




深圳市易麦斯公司产品选型(A9)版

铍铜簧片. SMD 弹片. 非标铍铜弹片. 铍铜螺旋管及屏蔽用编织丝

(通过 IATF16949:2016 质量管理体系与 ISO9001:2015 双认证企业)

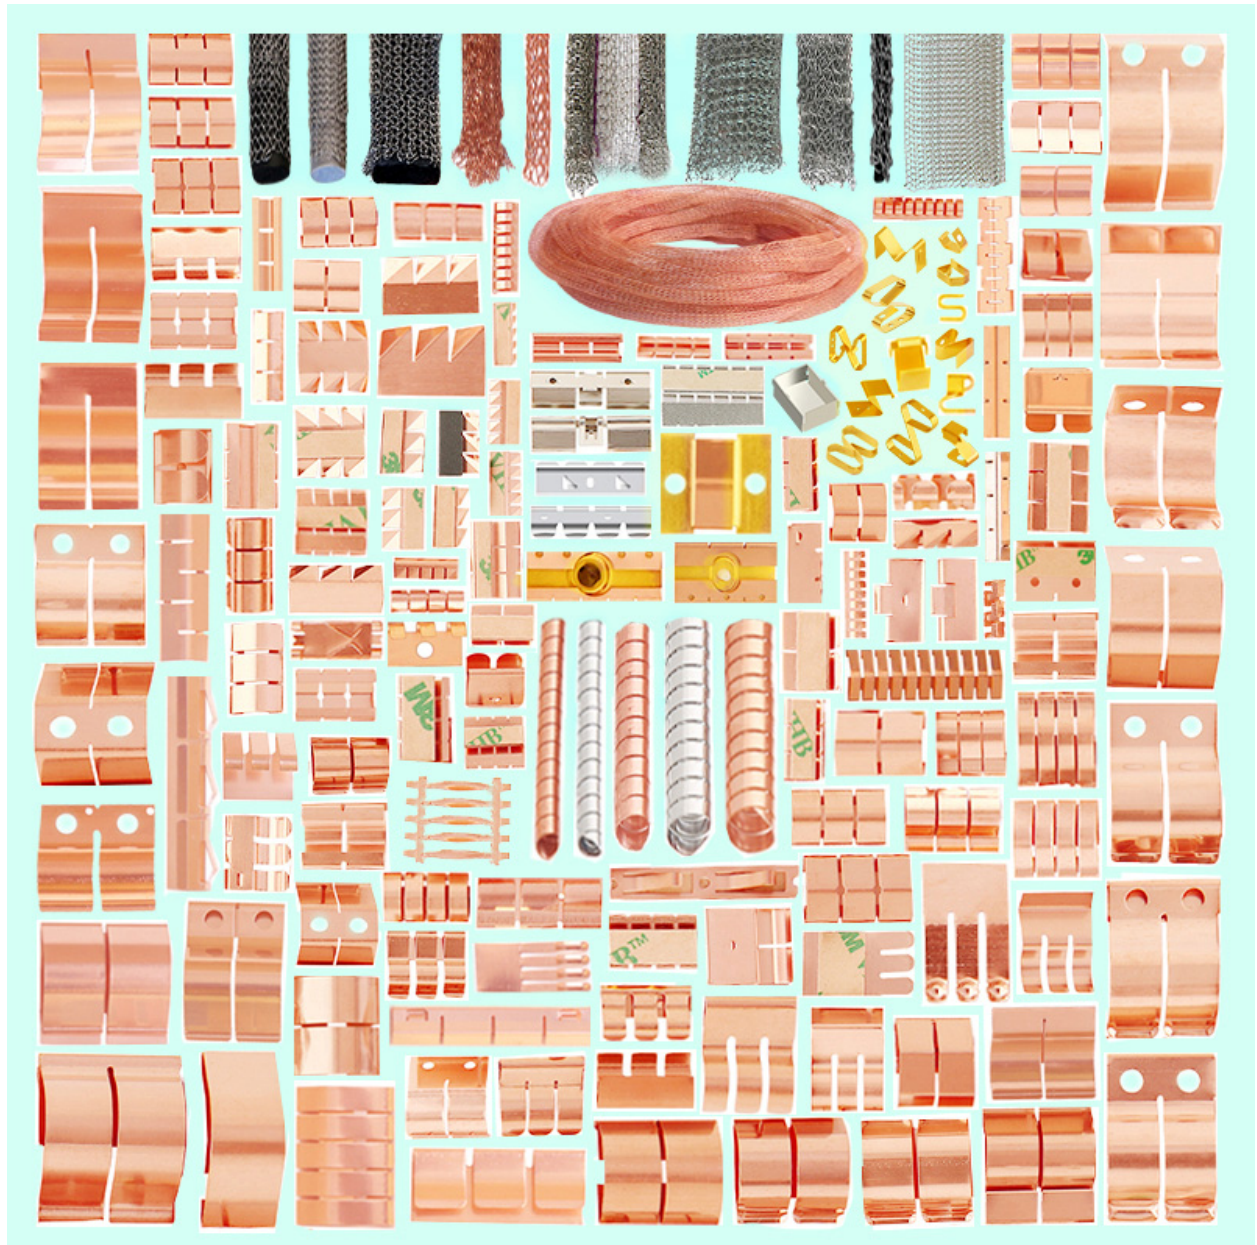

18 年以上工厂专业生产及技术积累,400 多款产品可选择!

优异回弹性能: 铍铜簧片压缩到弹片高度 70%. 10 万次不变形, 最佳压缩高度比例: 30%-50%;

- 屏蔽性能高. 电磁平面波: 80-120dB. 平面波 (2GHz) 75-120dB 高导电性. 良好焊接性能;
- 屏蔽室簧片 50 多款标准品可选择. SMD 有 20 多款标准产品可选择. 可利用现有模具改型数款新样品;
- 产品环保: 满足 SGS. RoHS. Reach. HF 及欧盟环保要求. 快速出货: 样品 1 天. 量产产品: 2 天. 新模样品: 15 天;
- 免费样品. 部分新品免模具费. 质量可靠. 拥有价值数百万生产设备与检验设备. 可替代进口产品;
- 强大制造能力: 料条每天 3 万米以上; 模具每个月 15 套以上; SMD 产品可载带包装;
- 铍铜簧片热处理后硬度达 390HV. 部分产品可卷料 长达 25 米. 表面环保电镀. 与知名美资公司有相同制造工艺和流程.
- 24H 技术支持: 13509683160 (微信同号) 许经理 E-Mail: 13509683160@126.com



更新日期: 2025-07-01 (最新产品发布, 请登陆我司网站: www.emis-tech.com)

产品类别图

屏蔽用编织丝 (Shielded Knitted Mesh)




一. 镀铜编织丝网 KB-C-XXXX-B-0-N 系列 (最长 20 米一卷)



料号	直径 ϕ 范围
B-C-XXXX-B-0	ϕ 2.0mm— ϕ 20mm

注: 1. 编织丝材料: 镀铜. 蒙乃尔丝. 镀锡铜丝. 镀锡铜包钢丝. 镀锡铜包铁丝. 不锈钢丝等;
2. 编织丝表面可以是本色; 镀锡; 镀镍; 镀银; 镀金等;

二. 1. 圆形实心金属丝网 S-C-XXXX-B-0-系列 (最长 20 米一卷)




料号	直径 ϕ 范围
S-C-XXXX-B-0	ϕ 2.0mm— ϕ 20mm

注: 1. 编织丝材料: 镀铜. 蒙乃尔丝. 镀锡铜丝. 镀锡铜包钢丝. 镀锡铜包铁丝. 不锈钢丝等;

2. 编织丝表面可以是本色;镀锡;镀镍;镀银;镀金等;

2. 矩形实心金属丝网 S-R-XXXX-B-0-系列 (最长 20 米一卷)

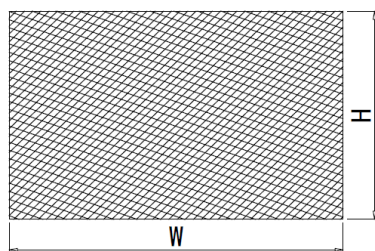


料号	宽度 (W) 范围	高度 (H) 范围
S-R-XXXX-B-0	2.0—25.4mm	2.0—9.5mm

注: 1. 编织丝材料: 镀铜. 蒙乃尔丝. 镀锡铜丝. 镀锡铜包钢丝. 镀锡铜包铁丝. 不锈钢丝等;

2. 编织丝表面可以是本色;镀锡;镀镍;镀银;镀金等;

3. B 形实心金属丝网 S-R-XXXX-B-0-系列 (最长 20 米一卷)


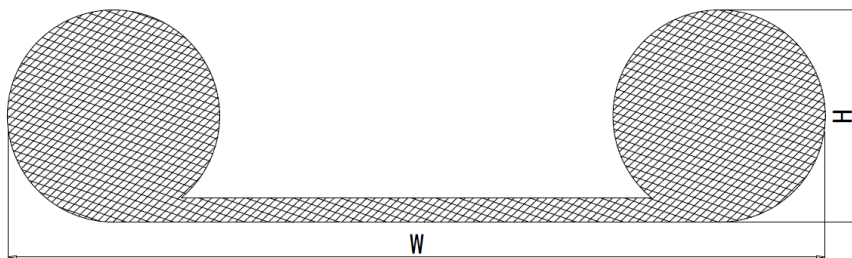


料号	宽度 (W) 范围	高度 (H) 范围
B-R-1616-B-0	12.7—31.2mm	4.1—13.6mm

注: 1. 编织丝材料: 镀铜. 蒙乃尔丝. 镀锡铜丝. 镀锡铜包钢丝. 镀锡铜包铁丝. 不锈钢丝等;

2. 编织丝表面可以是本色;镀锡;镀镍;镀银;镀金等;

三. 1. 含内芯金属屏蔽丝网 (圆形) (最长 20 米一卷)





内芯为泡棉或橡胶

料号	总直径 φ 范围	泡棉直径 φ 范围
C-C-XXXX-B-0	2.5—13.6mm	1.6—12.7mm

注: 1. 编织丝材料: 镀铜. 蒙乃尔丝. 镀锡铜丝. 镀锡铜包钢丝. 镀锡铜包铁丝. 不锈钢丝等;

2. 编织丝表面可以是本色;镀锡;镀镍;镀银;镀金等;

2. 含内芯金属屏蔽丝网 (矩形) (最长 20 米一卷)



内芯为泡棉或橡胶

料号	宽度(W)范围	高度(H)范围
C-R-XX-B-0	12.7--31.2mm	4.1--13.6mm


注：1. 编织丝材料： 镀铜、蒙乃尔丝、镀锡铜丝、镀锡铜包钢丝、镀锡铜包铁丝、不锈钢丝等；
2. 编织丝表面可以是本色；镀锡；镀镍；镀银；镀金等；

对于特殊材质及非标结构形状,支持定制,请与我司销售经理联系

镀铜螺旋管和不锈钢螺旋管屏蔽衬垫



可以根据您的需求定制镀铜/不锈钢原材料的宽度、厚度以及外径，这种密封衬垫采用沟槽式安装，具体安装方式如图所示. 标准产品规格见**镀铜螺旋管**参数表所示：

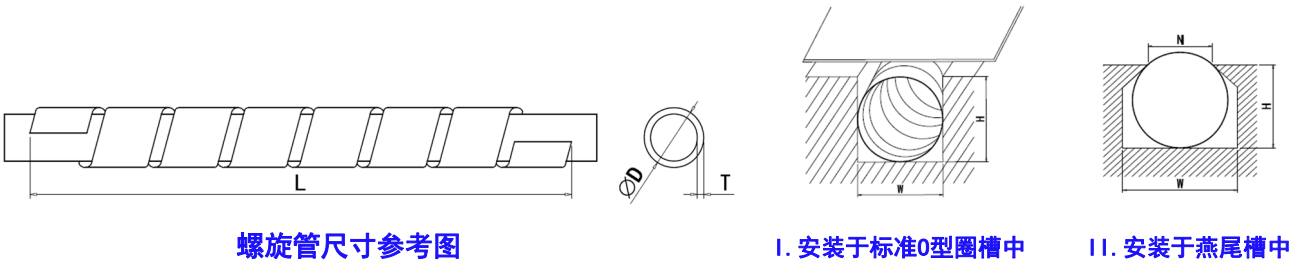

NO	镀铜螺旋管参数表					推荐凹槽尺寸 (mm)		
	料号	厚度(T)	直径(D)	最长(L)	加内芯料号	W	H	N
1	STB-120	0.08mm	Φ 1.20mm	10米	STB-120-IC	1.6	0.90	1.15
2	STB-160	0.08mm	Φ 1.60mm	10米	STB-160-IC	2.38	1.16	1.52
3	STB-178	0.1mm	Φ 1.78mm	10米	STB-178-IC	2.38	1.35	1.70
4	STB-198	0.1mm	Φ 1.98mm	10米	STB-198-IC	2.76	1.50	1.90
5	STB-238	0.1mm	Φ 2.38mm	10米	STB-238-IC	3.20	1.78	2.30
6	STB-260	0.1mm	Φ 2.60mm	10米	STB-260-IC	3.60	1.95	2.50
7	STB-276	0.1mm	Φ 2.76mm	10米	STB-276-IC	4.00	2.10	2.67

深圳市易麦斯电子材料有限公司


8	STB-320	0.1mm	Φ 3.20mm	10米	STB-320-IC	4.40	2.38	3.10
9	STB-360	0.1mm	Φ 3.60mm	10米	STB-360-IC	4.80	2.67	3.50
10	STB-440	0.1mm	Φ 4.40mm	10米	STB-440-IC	5.95	3.25	4.20
11	STB-475	0.1mm	Φ 4.75mm	10米	STB-475-IC	6.35	3.60	4.60
12	STB-625	0.1mm	Φ 6.25mm	10米	STB-625-IC	8.70	4.70	6.10
13	STB-800	0.1mm	Φ 8.00mm	10米	STB-800-IC	10.70	6.00	7.62
14	STB-960	0.1mm	Φ 9.60mm	10米	STB-960-IC	12.70	7.10	9.24
15	STB-1270	0.1mm	Φ 12.7mm	10米	STB-1270-IC	16.70	9.60	12.30

注：也可使用不锈钢(SUS301)原材料，对应料号：SUS-XXX（详见不锈钢螺旋管参数表）。螺旋管内芯可以使用硅橡胶固体、硅橡胶管、硅胶泡沫等材质。


SMD 镀金铍铜弹片类




屏蔽室簧片 I

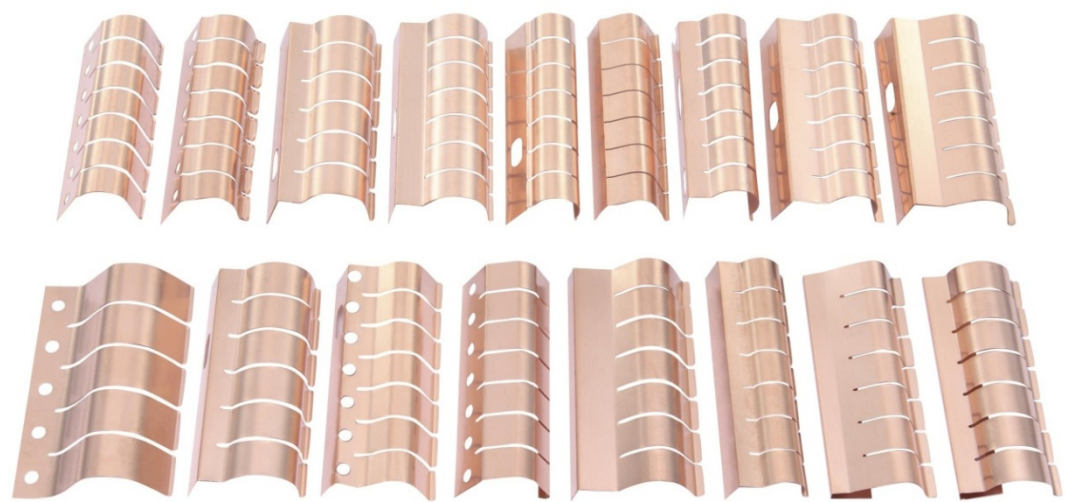


屏蔽室簧片 II

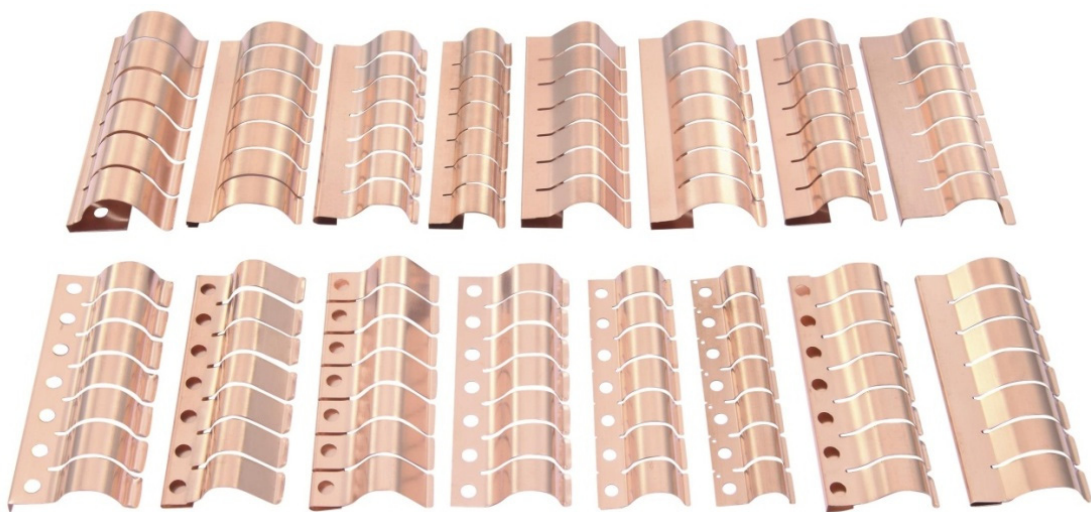


单槽式

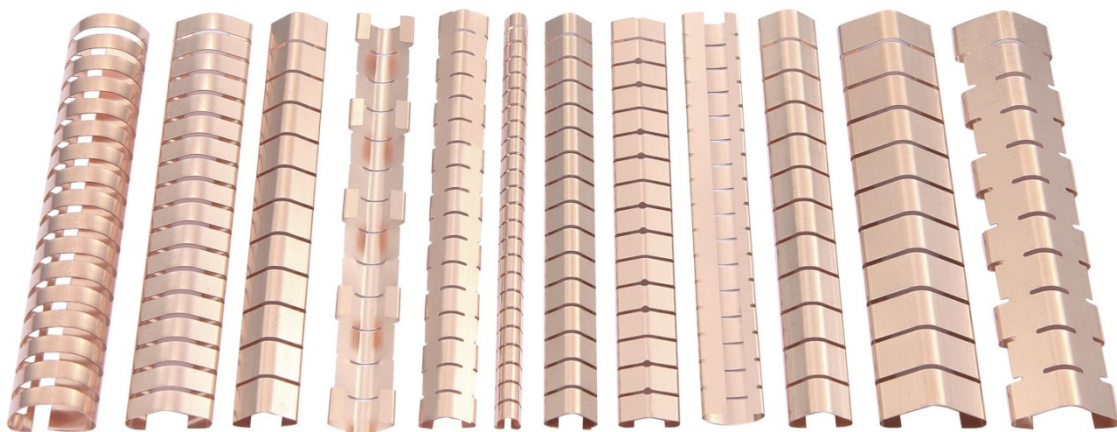


双槽式

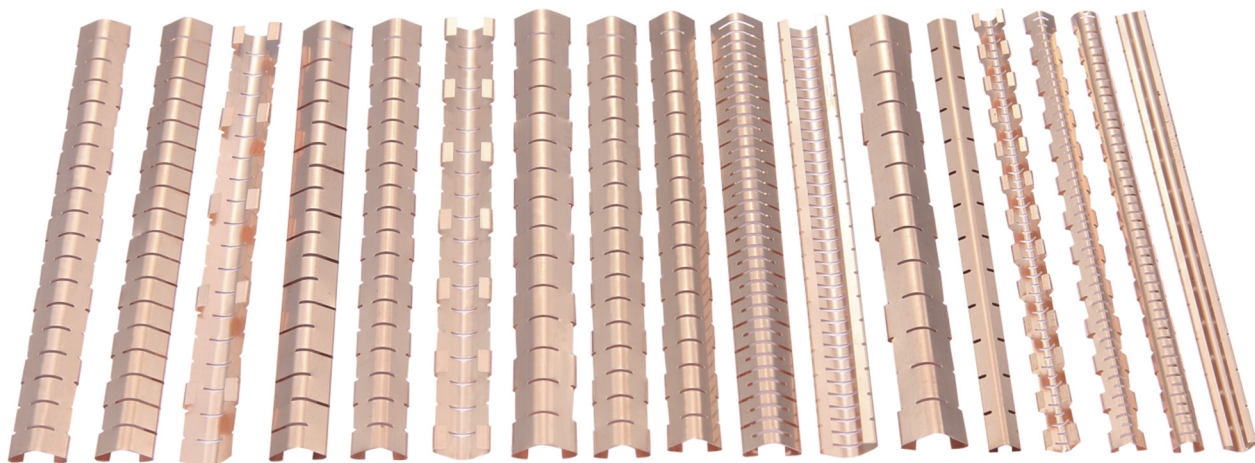


锯齿式

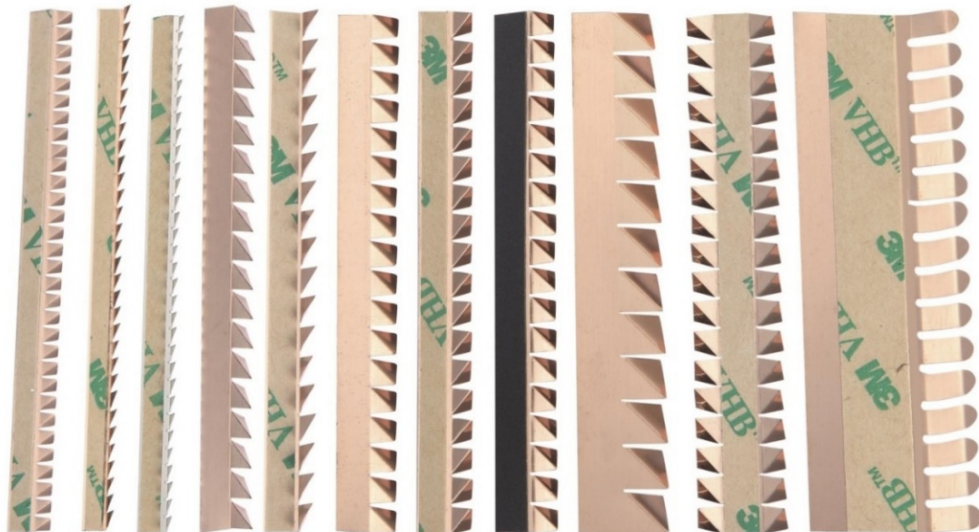


平滑式

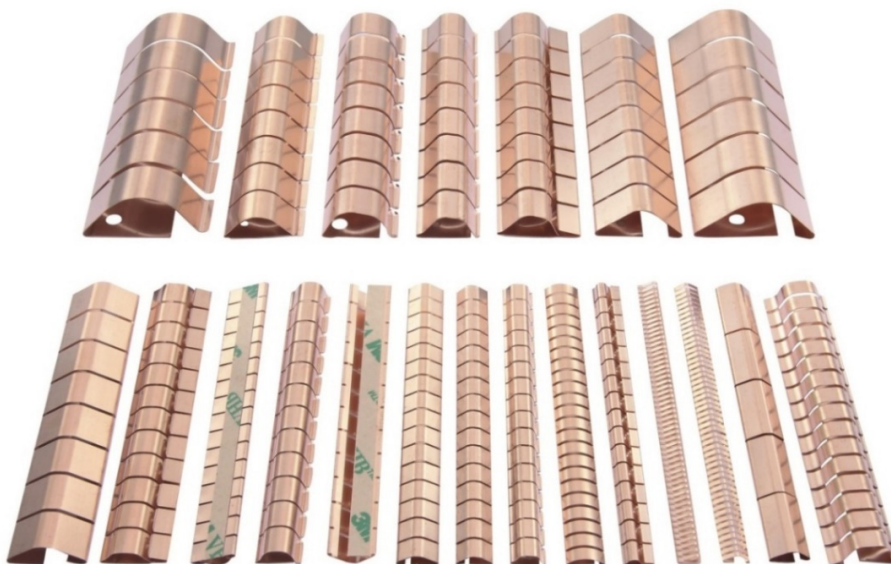


卡装式

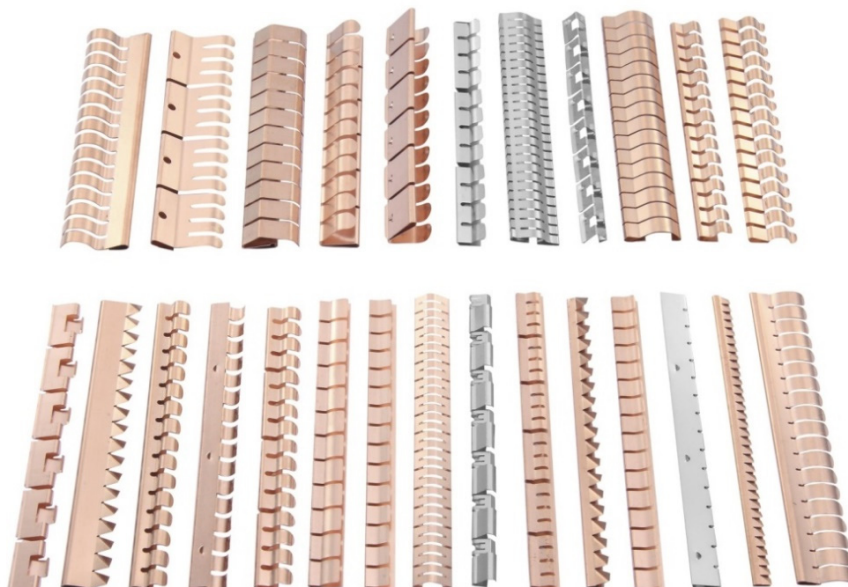


接触式

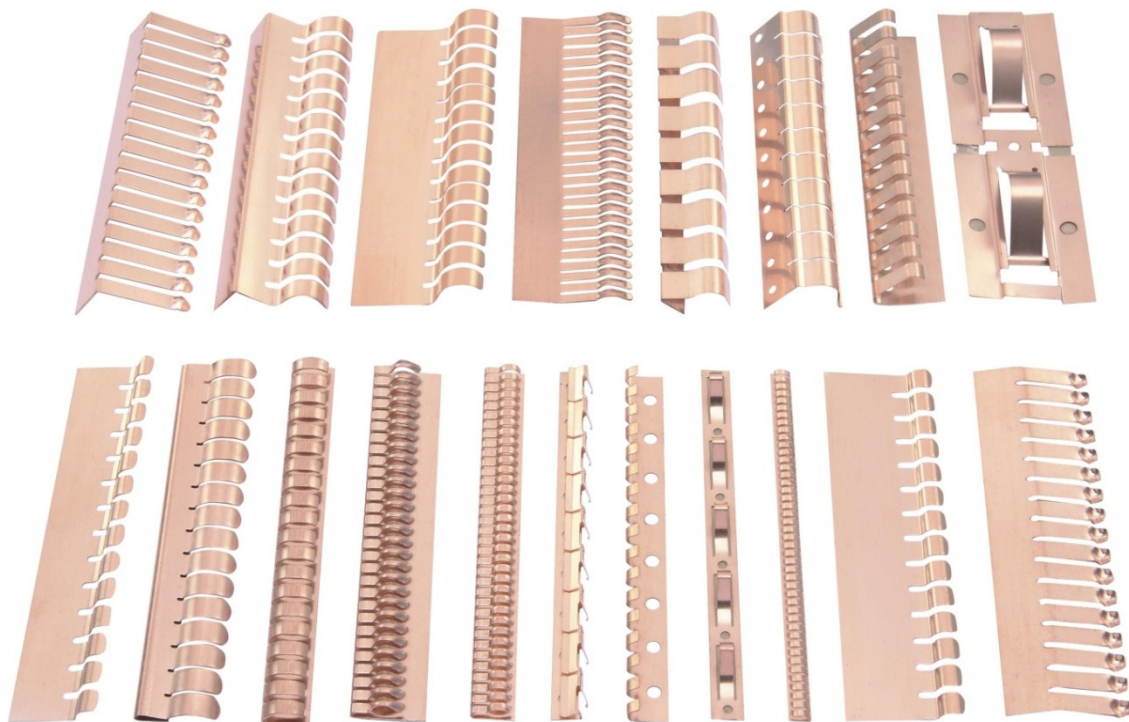


小间隙与接地式簧片

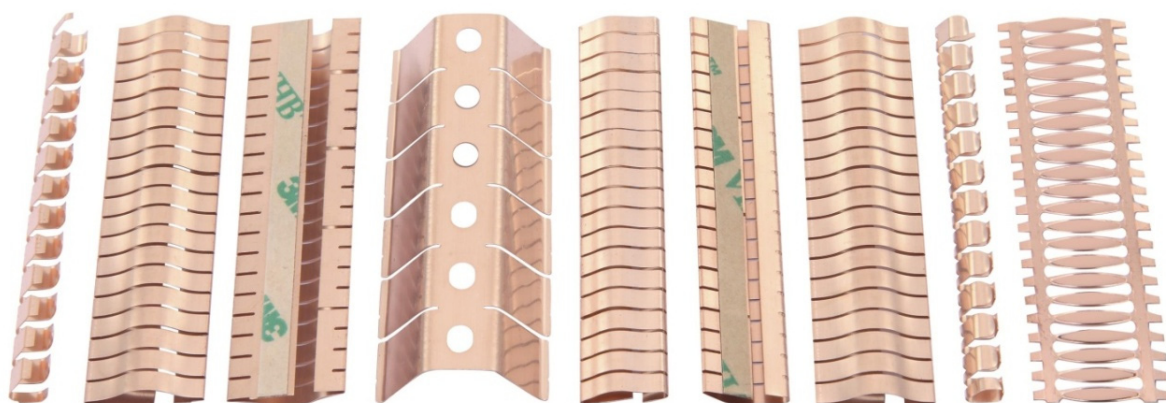

铆钉与圆弧式

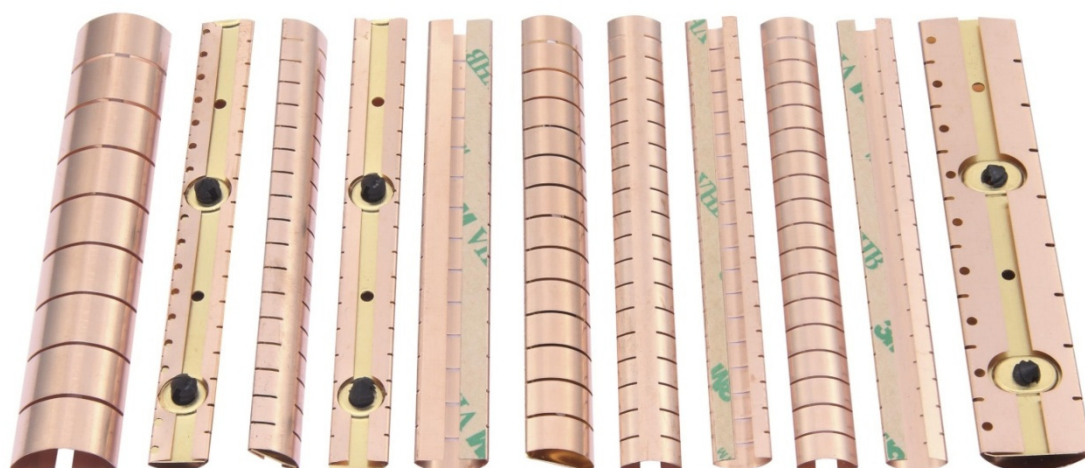

铍铜弹片类

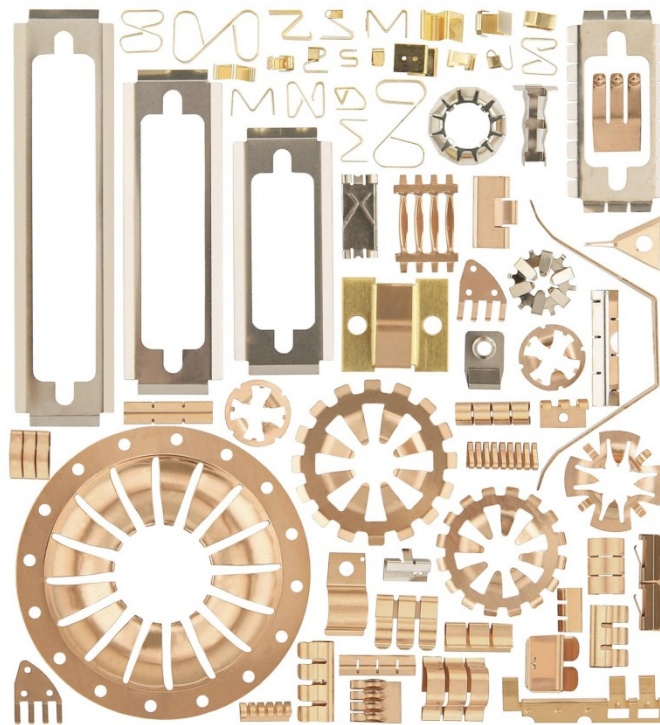


目 录

1. 产品总图-----	P1---P9
2. 屏蔽用编织丝 (No.1--- No.1) -----	P2---P3
3. 铍铜螺旋管 (No.2--- No.2)-----	P4---P5
4. SMD 弹片 (No.3 --- No.16)-----	P10---P11
5. 屏蔽室类簧片 (No.17--- No.55) -----	P11---P24
6. 单槽式簧片 (No.56 --- No.67)-----	P24---P27
7. 双槽式簧片 (No.68--- No.81)-----	P27---P31
8. 锯齿式簧片 (No.82--- No.92)-----	P31---P34
9. 平滑式簧片 (No.93--- No.116)-----	P35---P41
10. 卡装式簧片 (No.117 --- No.142)-----	P42---P48
11. 接触式簧片 (No.143 --- No.164) -----	P49---P54
12. 小间隙与接地式簧片 (No.165--- No.170) -----	P55---P56
13. 铆钉+圆弧式簧片 (No.171--- No.181)-----	P57---P59
14. 组装式簧片 (No.182 --- No.184) -----	P59---P60
15. EMI 弹片及其他 (No.185 --- No.188) -----	P60---P61
16. 工厂简介及生产工艺-----	P62---P68

三.SMD 镀铜镀金弹片 (No.3---No.16,共 14 款)


SMD 镀金弹片优点: a. 高回弹性; b. 高导电性; c. 防止 EMI 外泄; d. 焊接性良好; e. 减少震动; f. 载带包装, 便于自动化; g: 体积小

3. SMD-6565




规格: 0.1mm*6.5*6.5*2mm 品牌: 深圳易麦斯

4. SMD-9016




规格: 0.15mm*9*16*2.5mm 品牌: 深圳易麦斯

5. SMD-9075





规格: 0.1mm*9*7.5*2.5mm 品牌: 深圳易麦斯

6. SMD-7371




规格: 0.1mm*7.3*7.1*2.5mm 品牌: 深圳易麦斯

7. SMD-0203




规格: 0.1mm*3.2*3*2mm 品牌: 深圳易麦斯

8. SMD-0535




规格: 0.1mm*5*3.5*3mm 品牌: 深圳易麦斯

9. SMD-4545




规格: 0.1mm*4.5*4.5*2mm 品牌: 深圳易麦斯

10. SMD-0505




规格: 0.1mm*6*5*5mm 品牌: 深圳易麦斯

11. SMD-1325




规格: 0.1mm*13*2.5*4.8mm 品牌: 深圳易麦斯

12. SMD-7048




规格: 0.1mm*7*4.8*2.5mm 品牌: 深圳易麦斯

13. SMD-2625




规格:0.1mm*2.6*2.5*1.5mm 品牌:深圳易麦斯

14. SMD-0425




规格:0.15mm*5.6*4*2.5mm 品牌:深圳易麦斯

15. SMD-3852



规格:0.1mm*6*5.2*3.8mm 品牌:深圳易麦斯

16. SMD-5245





规格:0.1mm*5.2*4.5*2.5mm 品牌:深圳易麦斯

四.屏蔽室类簧片 (No.17----No.55,共 39 款)

1. 所有镀铜簧片均可光亮镀锡:-0S; 光亮镀镍:-0N; 镀银:-0A; 镀金:-0G; 镀锌:-0Z;
2. 凡是根料做到长度 610mm,均可做卷料 L=7.62 米:-0C;



17. MB-1535-01

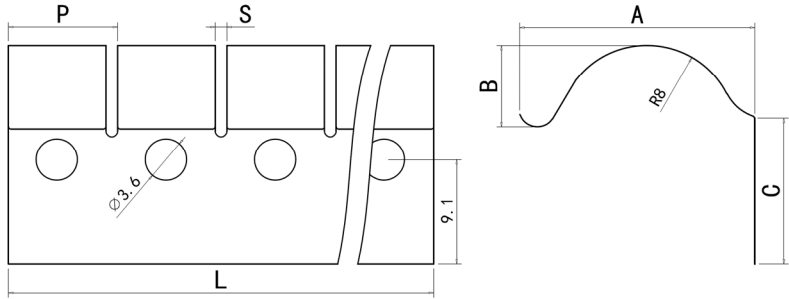

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-1535-01	0.127	19.8	6.6	13	9.52	1.01	304 mm	32	本色 (也可以406mm交货)
MB-1535-01	0.127	19.8	6.6	13	9.52	1.01	608 mm	64	
MB-1535C-01	0.127	19.8	6.6	13	9.52	1.01	7.62 米	800	
MB-2535-01	0.1	19.8	6.6	13	9.52	1.01	608 mm	64	

注:①MB-1535-0N光亮镀镍;MB-1535-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②长度可切1节、2节...等长度;③也可用0.1mm厚度生产;

17. MB-1640-01

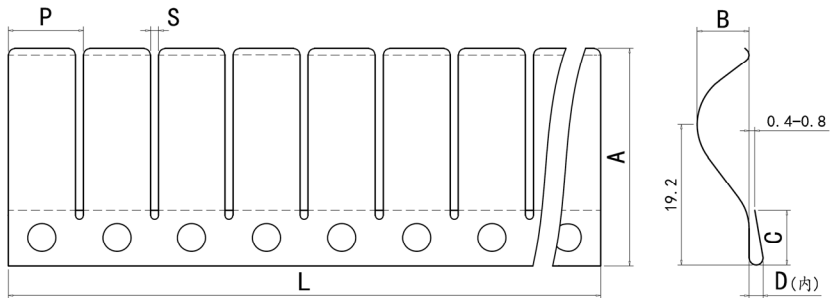


深圳市易麦斯电子材料有限公司

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1640-01	0.127	27	6.8	7.1	1.8	9.52	1.01	408 mm	43	本色 (可以做D或T形刺破)
MB-2640-01	0.1	27	6.8	7.1	1.8	9.52	1.01	408 mm	43	

注:①MB-1640-0N光亮镀镍;MB-1640-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;② D可做到1.5-3.0mm之间, 对应料号:MB-1640D-01;③也可用0.1mm厚度生产;


19. MB-1640U-01

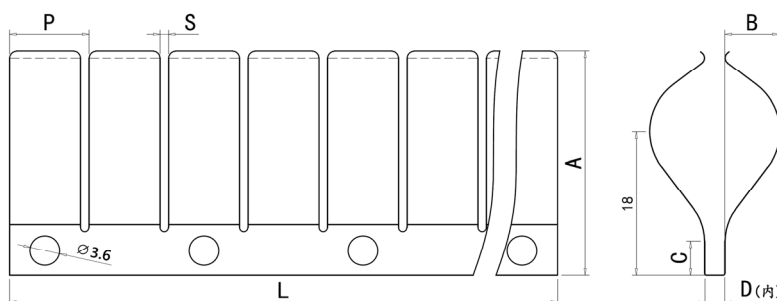

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1640U-01	0.127	27	6.4	7.5	2.00	9.56	1.0	400 mm	42	本色

注:①MB-1640U-0N光亮镀镍;MB-1640U-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;② D可做到1.5-3.0mm之间, 对应料号:MB-1640UD-01;③也可用0.1mm厚度生产;



20. MB-1682-01

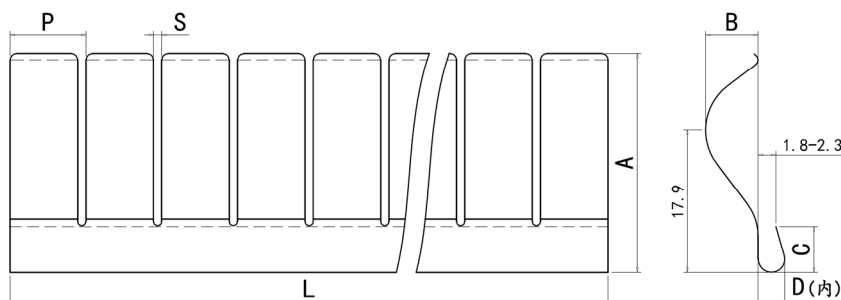

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1682-01	0.127	27.5	6.6	5.8	3.1	9.52	1.01	408 mm	43	本色 (可以做D或T形刺破)
MB-2682-01	0.1	27.5	6.6	5.8	3.1	9.52	1.01	408 mm	43	

注:①MB-1682-0N光亮镀镍;MB-1682-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;② D可做到1.5-3.0mm之间, 对应料号:MB-1682D-01;③也可用0.1mm厚度生产;



21. MB-1368-01

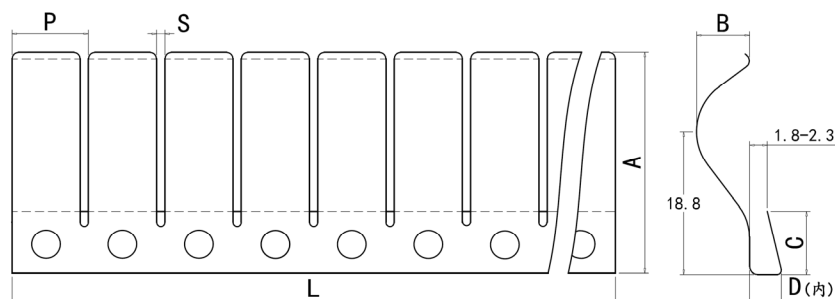


产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1368-01	0.127	27	6.6	6.4	3.0	9.52	1.01	408 mm	43	本色 (可以做D或T形刺破)
MB-2368-01	0.1	27	6.6	6.4	3.0	9.52	1.01	408 mm	43	

注:①MB-1368-0N光亮镀镍;MB-1368-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;② D可做到1.5-3.0mm之间, 对应料号:MB-1368D-01;③也可用0.1mm厚度生产;

22. MB-LD40-01

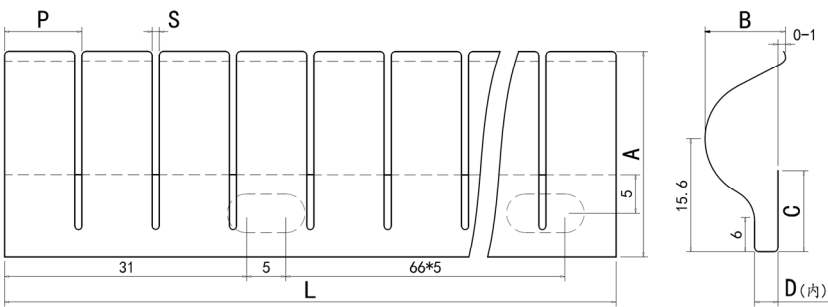



本产品可以提供左. 右角簧 (见图示)

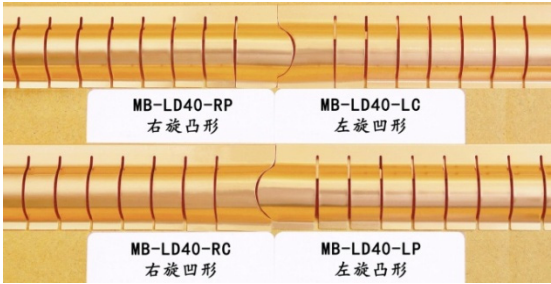


产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-LD40-01	0.15	26	10	10.7	3.0	9.95	1.0	407 mm	41	本色 (2种料厚均可生产)
MB-2LD40-01	0.127	26	10	10.7	3.0	9.95	1.0	407 mm	41	

注:①MB-LD40-0N光亮镀镍;MB-LD40-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;② D可做到1.5-3.0mm之间, 对应料号:MB-LD40D-01;③也可用0.127mm厚度生产;

23. MB-LD35-01

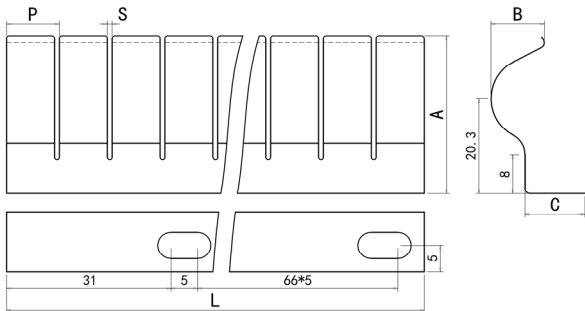



本产品可以提供左. 右角簧 (见图示)

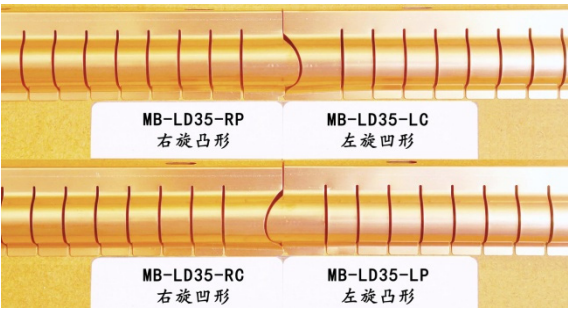


产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-LD35-01	0.15	29	10	11.3	9.95	1.0	407 mm	41	本色 (2种料厚均可生产)
MB-2LD35-01	0.127	29	10	11.3	9.95	1.0	407 mm	41	

注:①MB-LD35-0N光亮镀镍;MB-LD35-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;② D可做到1.5-3.0mm之间, 对应料号:MB-LD35D-01;③也可用0.127mm厚度生产;

24. MB-1740-01

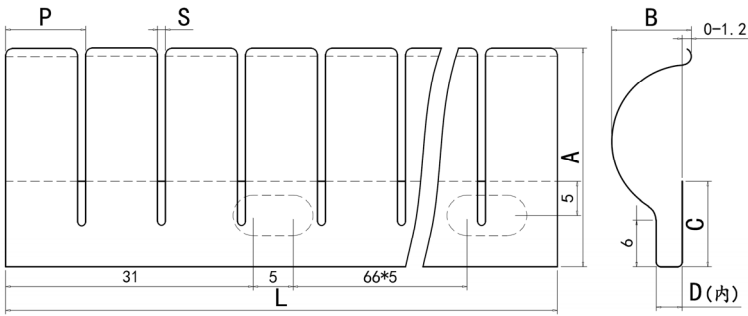


本产品可以提供左、右角簧(见图示)

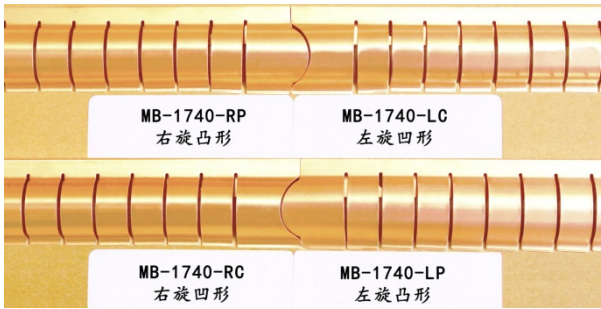


产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1740-01	0.15	26	10	11	3.0	10	1.0	409 mm	41	本色 (2种料厚均可生产)
MB-2740-01	0.127	26	10	11	3.0	10	1.0	409 mm	41	

注:①MB-1740-0N光亮镀镍;MB-1740-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;② D可做到1.5-3.0mm之间,对应料号:MB-LD40D-01;③也可用0.127mm厚度生产;

25. MB-1735-01

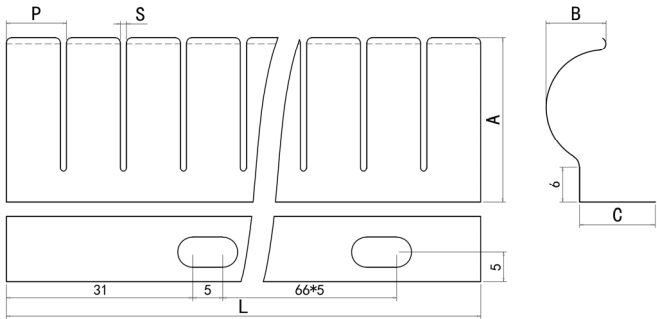


本产品可以提供左、右角簧(见图示)

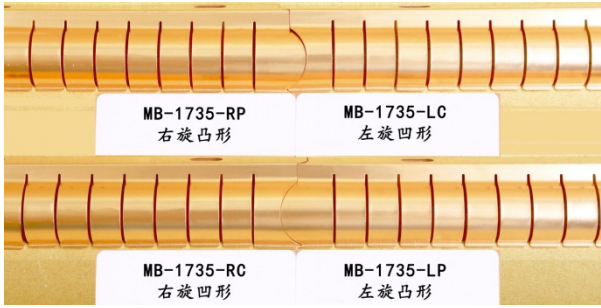

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-1735-01	0.15	26	10	11	10	1.0	409 mm	41	本色 (2种料厚均可生产)
MB-2735-01	0.127	26	10	11	10	1.0	409 mm	41	

注:①MB-1735-0N光亮镀镍;MB-1735-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;



26. MB-1175-01

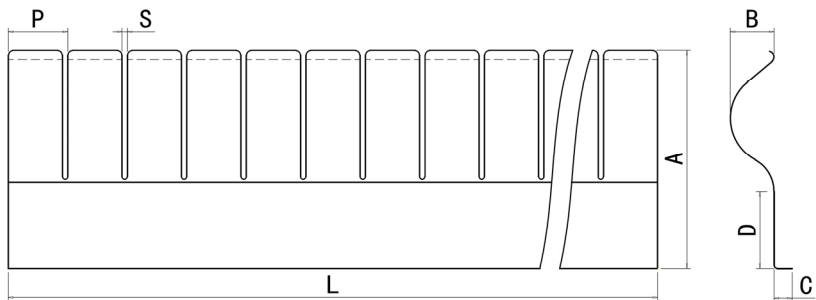

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1175-01	0.15	37	7.5	3	14.5	9.95	0.9	407 mm	41	本色 (2种料厚均可生产)
MB-2175-01	0.127	37	7.5	3	14.5	9.95	0.9	407 mm	41	

注:①MB-1175-ON光亮镀镍;MB-1175-OS光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③也可用0.127mm厚度生产;



27. MB-1311-01

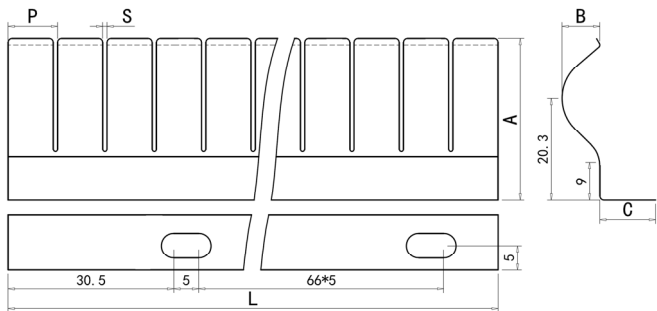


产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-1311-01	0.15	32.5	7.5	11.3	9.95	1.0	407 mm	41	本色 (2种料厚均可生产)
MB-2311-01	0.127	32.5	7.5	11.3	9.95	1.0	407 mm	41	

注:①MB-1311-ON光亮镀镍;MB-1311-OS光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;

28. MB-1308-01

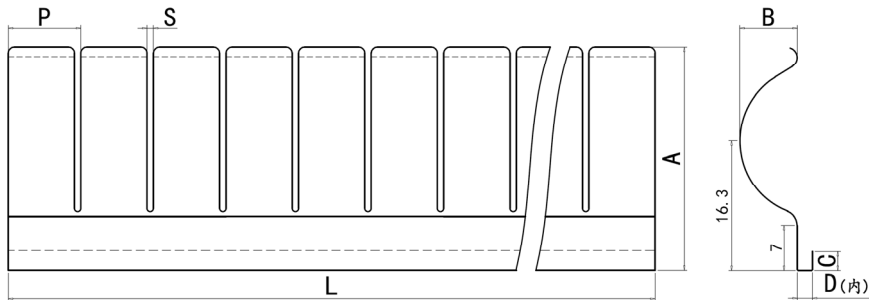



本产品可以提供左、右角簧(见图示)

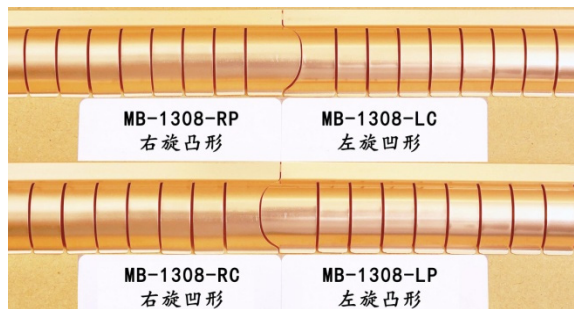

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1308-01	0.127	30.7	8	2.7	2.05	9.95	0.9	407 mm	41	本色 (2种料厚均可生产)
MB-2308-01	0.1	30.7	8	2.7	2.05	9.95	0.9	407 mm	41	

注:①MB-1308-ON光亮镀镍;MB-1308-OS光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②D可做到1.5-3.0mm之间,对应料号:MB-LD35D-01;③也可用0.1mm厚度生产;


29. MB-1438-01

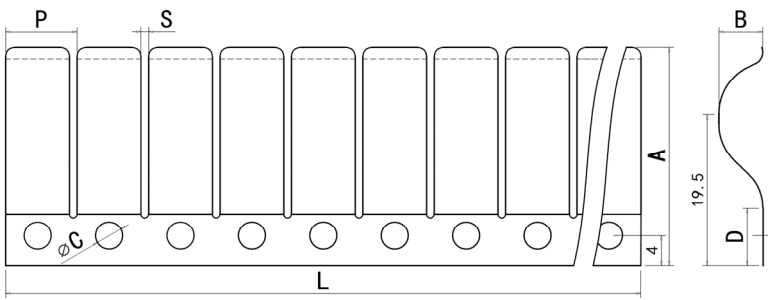

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1438-01	0.127	27	6.6	3.6	7.0	9.52	1	304 mm	32	本色 (也可以406mm交货)
MB-1438-01	0.127	27	6.6	3.6	7.0	9.52	1	608 mm	64	
MB-1438C-01	0.127	27	6.6	3.6	7.0	9.52	1	7.62 米	800	卷料

注:①MB-1438-0N光亮镀镍;MB-1438-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;



30. MB-1396-01

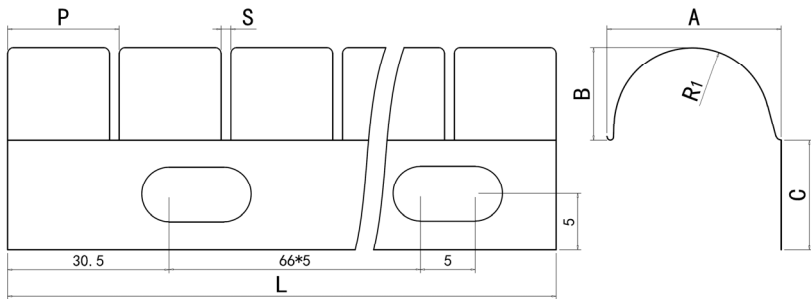

产品料号	T (mm)	A	B	C	R1	P	S	L最长	节数	外观
MB-1396-01	0.127	15	8.5	10	8.0	10.2	1	396 mm	39	本色

注:①MB-1396-0N光亮镀镍;MB-1396-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③U形槽孔可以定制;



31. MB-1178-01

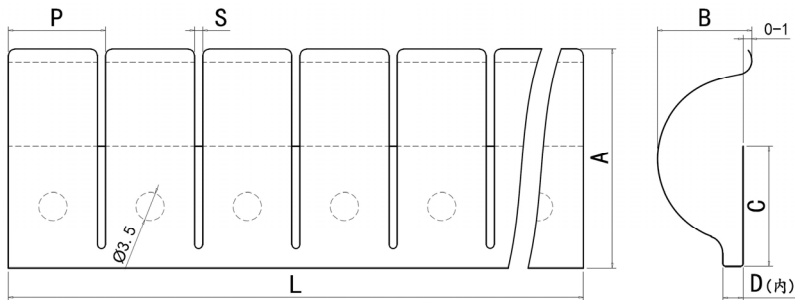

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1178-01	0.2	27	11	15.2	2.5	12	1.0	203 mm	17	本色

注:①MB-1178-0N光亮镀镍;MB-1178-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;② D可做到可做到1.5-3.0mm之间, 对应料号:MB-1178D-01;

32. MB-1440-01

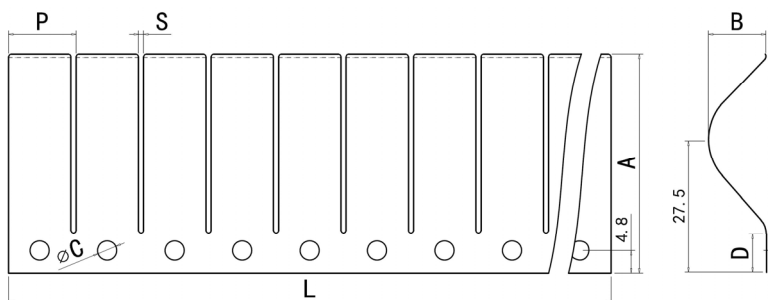



深圳市易麦斯电子材料有限公司

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1440-01	0.15	40.6	10.8	3.6	7.2	12.7	1	609 mm	48	本色
MB-1440C-01	0.15	40.6	10.8	3.6	7.2	12.7	1	7.62 米	600	卷料
MB-2440-01	0.18	40.6	10.8	3.6	7.2	12.7	1	609 mm	48	本色

注:①MB-1440-0N光亮镀镍;MB-1440-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③也可用0.18mm厚度生产;



33. MB-CA40-01

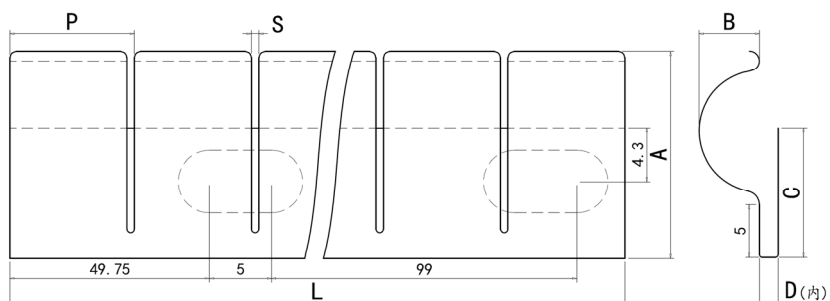

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-CA40-01	0.1	17	4.8	10.5	1.5	10	0.6	199.5 mm	20	本色

注:①MB-CA40-0N光亮镀镍;MB-CA40-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;② D可做到1.5-3.0mm之间, 对应料号:MB-CA40D-01;


34. MB-CA35-01

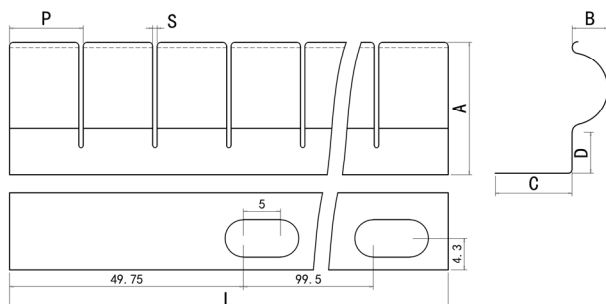

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-CA35-01	0.1	19	4.8	10.5	5.5	10	0.6	199.5 mm	20	本色

注:①MB-CA35-0N光亮镀镍;MB-CA35-0S光亮镀锡;表面还可镀金-0G;表面也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;

35. MB-1534-01


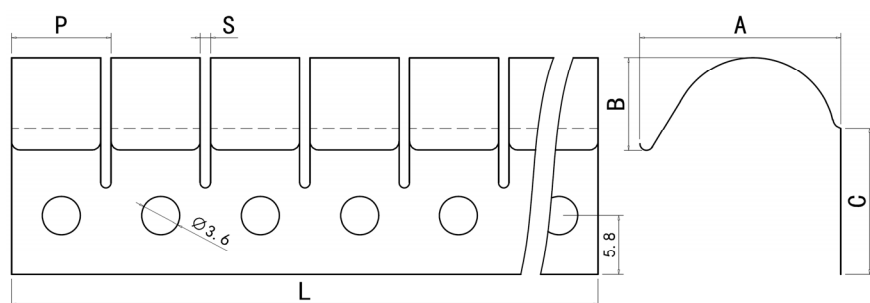


产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-1534-01	0.1	18.9	10	14	9.52	1.01	608 mm	64	本色

注:①MB-1534-0N光亮镀镍;MB-1534-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;

36. MB-1535L-01



深圳市易麦斯电子材料有限公司

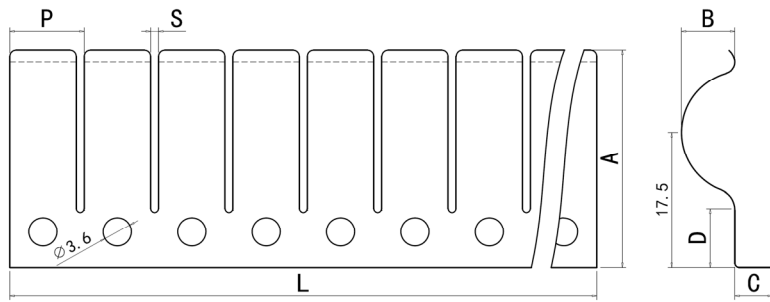

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1535L-01	0.127	28.5	6.6	4.81	8.5	9.52	1.01	304 mm	32	本色 (也可做406mm长)

注: ①MB-1535L-0N光亮镀镍; MB-1535L-0S光亮镀锡; 表面也可镀金、银、锌等; ②可切1节、2节...等长度;



37. MB-T788-01

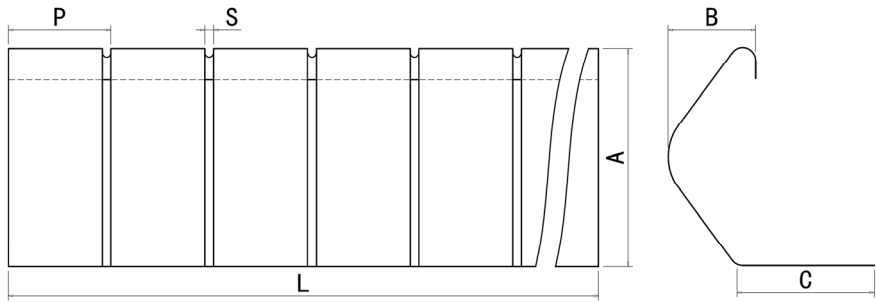

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-T788-01	0.127	20.3	8.13	13	9.52	0.8	304 mm	32	本色

注: ①MB-T788-0N光亮镀镍; MB-T788-0S光亮镀锡; 表面也可镀金、银、锌等; ②可切1节、2节...等长度;



38. MB-KA40-01

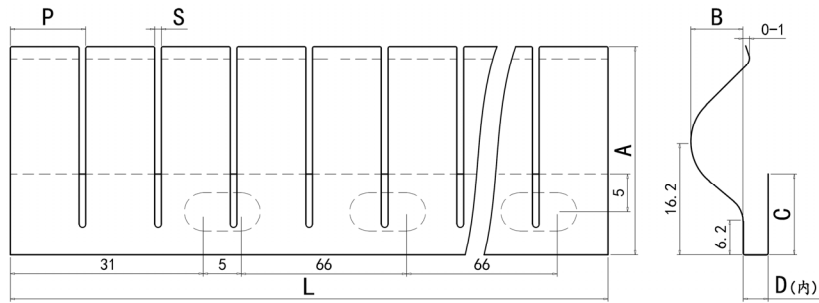

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-KA40-01	0.15	28.5	7.5	10.5	3.0	9.95	1.0	199 mm	20	本色 (2种料厚均可生产)
MB-2KA40-01	0.127	28.5	7.5	10.5	3.0	9.95	1.0	199 mm	20	


注: ①MB-KA40-0N光亮镀镍; MB-KA40-0S光亮镀锡; 表面也可镀金、银、锌等; ② D可做到1.5-3.0mm之间, 对应料号: MB-KA40D-01; ③也可用0.127mm厚度生产;

39. MB-NY40-01

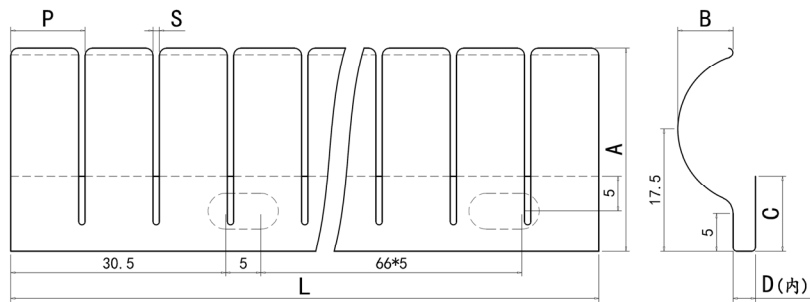

深圳市易麦斯电子材料有限公司



本产品可以提供左、右角簧(见图示)

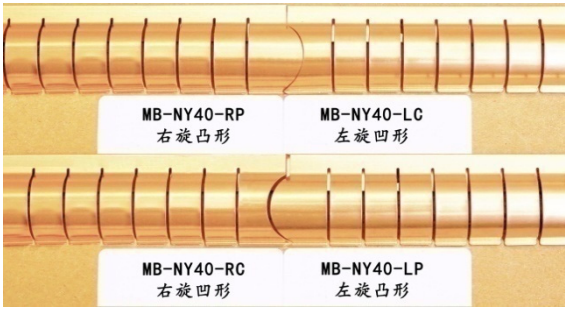


产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-NY40-01	0.15	27.5	8.5	11.3	3.0	10.55	0.9	410 mm	39	本色 (2种料厚均可生产)
MB-2NY40-01	0.127	27.5	8.5	11.3	3.0	10.55	0.9	410 mm	39	

注:①MB-NY40-0N光亮镀镍;MB-NY40-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;② D可做到1.5-3.0mm之间, 对应料号:MB-KA40D-01;③也可用0.127mm厚度生产;

40. MB-NY35-01

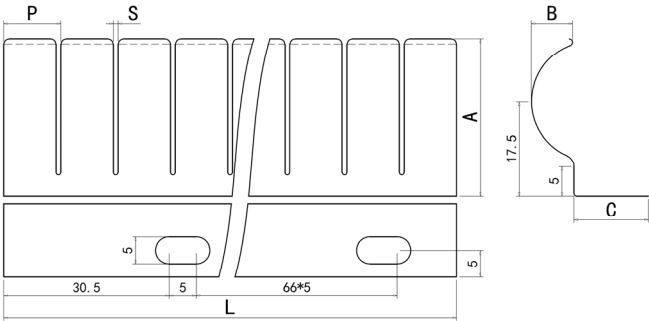


本产品可以提供左、右角簧(见图示)

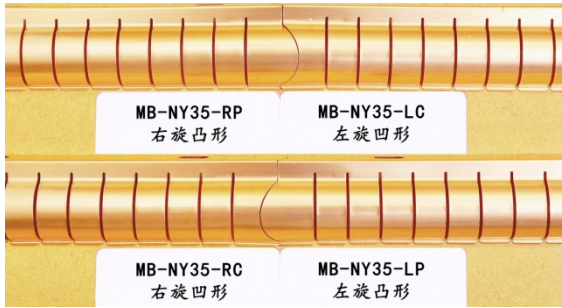

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-NY35-01	0.15	27.5	8.5	11.3	10.55	0.9	410 mm	39	本色 (2种料厚均可生产)
MB-2NY35-01	0.127	27.5	8.5	11.3	10.55	0.9	410 mm	39	

注:①MB-NY35-0N光亮镀镍;MB-NY35-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③也可用0.127mm厚度生产;



41. MB-1375-01

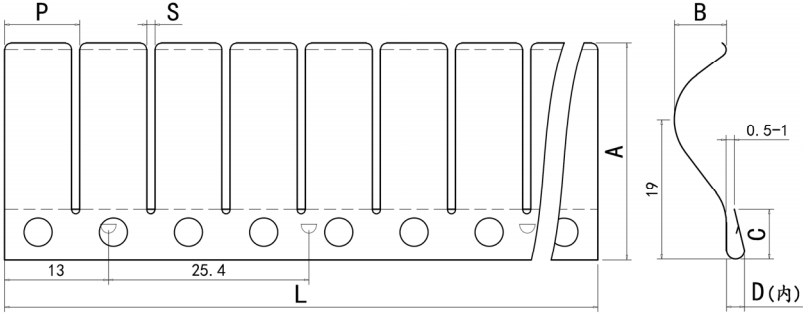


产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1375-01	0.127	27	6.6	6.5	2.3	9.52	1.0	408 mm	43	本色

注:①MB-1375-0N光亮镀镍;MB-1375-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;

42. MB-SS40-01

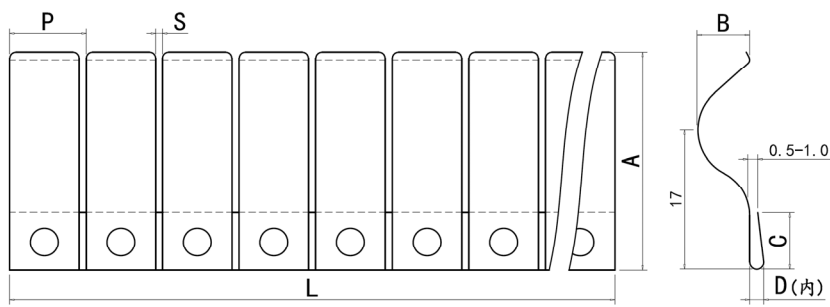


本产品可以提供左、右角簧(见图示)

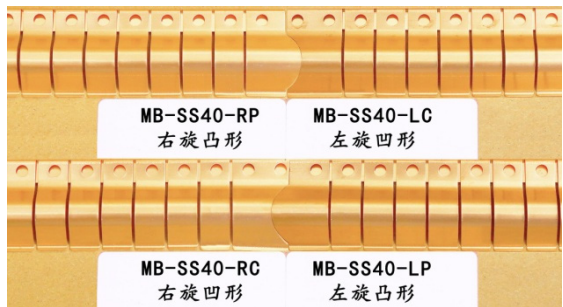


产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-SS40-01	0.127	27.5	6.6	7.3	1.8	9.78	0.9	410 mm	42	本色

注:①MB-SS40-0N光亮镀锌;MB-SS40-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;② D可做到1.5-3.0mm之间, 对应料号:MB-SS40D-01;

43. MB-SS35-01

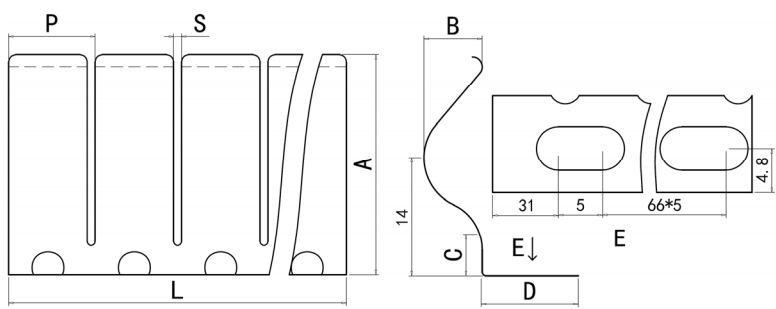


本产品可以提供左、右角簧(见图示)

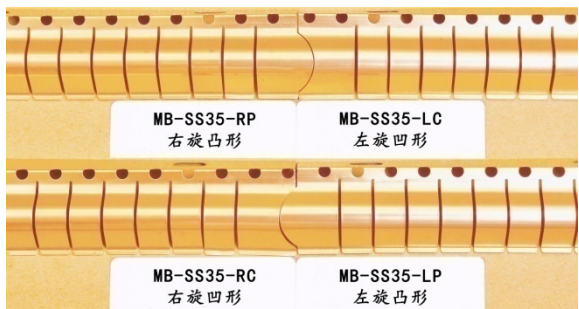


产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-SS35-01	0.127	25	6.6	5.5	11.0	9.78	0.90	410 mm	42	本色

注:①MB-SS35-0N光亮镀锌;MB-SS35-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;

44. MB-HY40-01

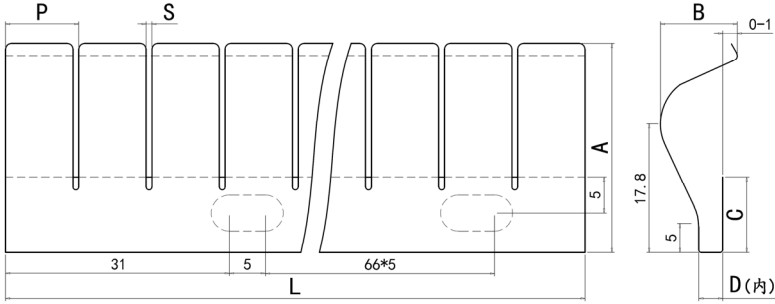


本产品可以提供左、右角簧(见图示)

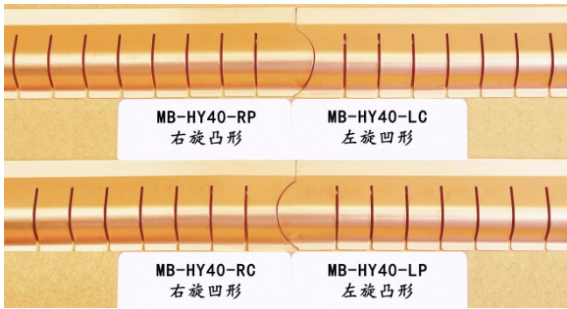


产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-HY40-01	0.15	26.5	8	10.5	3.0	10.14	0.8	405 mm	40	本色 (2种料厚均可生产)
MB-2HY40-01	0.127	26.5	8	10.5	3.0	10.14	0.8	405 mm	40	

注:①MB-HY40-ON光亮镀镍;MB-HY40-OS光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;② D可做到1.5-3.0mm之间, 对应料号:MB-HY40D-01;③也可用0.127mm厚度生产;

45. MB-HY35-01

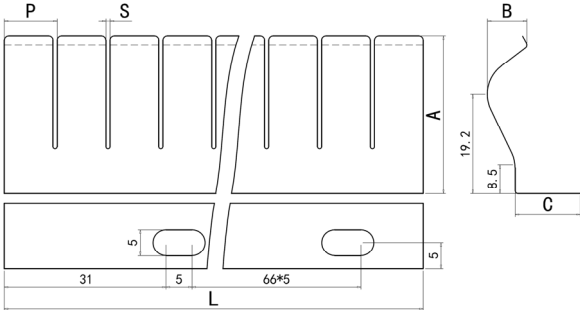



本产品可以提供左、右角簧(见图示)

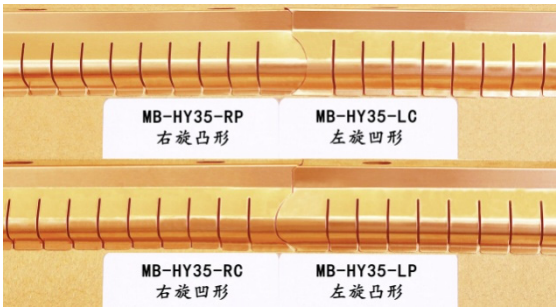

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-HY35-01	0.15	29.5	8.0	11.5	10.14	0.8	405 mm	40	本色 (2种料厚均可生产)
MB-2HY35-01	0.127	29.5	8.0	11.5	10.14	0.8	405 mm	40	

注:①MB-HY35-ON光亮镀镍;MB-HY35-OS光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③也可用0.127mm厚度生产;


46. MB-KR40-01

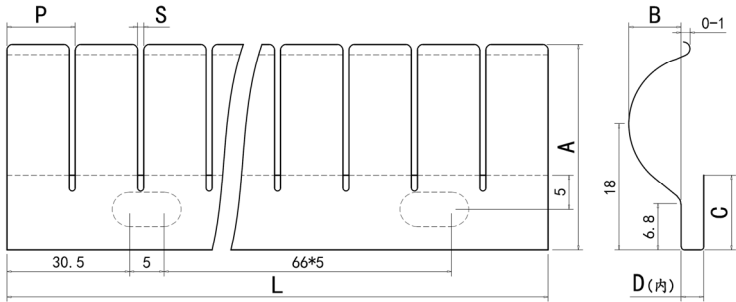

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-KR40-01	0.15	31	7.6	11	3.0	10	1	409 mm	41	本色 (2种料厚均可生产)
MB-2KR40-01	0.127	31	7.6	11	3.0	10	1	409 mm	41	

注:①MB-KR40-0N光亮镀镍;MB-KR40-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;② D可做到1.5-3.0mm之间,对应料号:MB-KR40D-01;③也可用0.127mm厚度生产;


47. MB-KR35-01

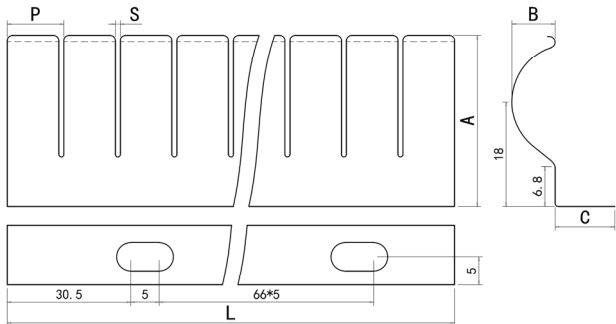

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-KR35-01	0.15	30	7.6	10.5	10	1	409 mm	41	本色 (2种料厚均可生产)
MB-2KR35-01	0.127	30	7.6	10.5	10	1	409 mm	41	

注:①MB-KR35-0N光亮镀镍;MB-KR35-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;


48. MB-1236-01

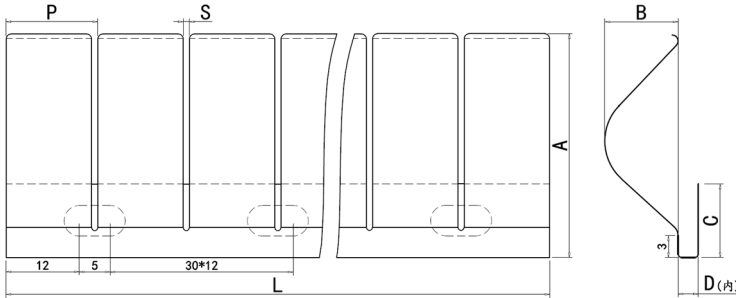

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1236-01	0.15	36.5	12.15	12	3.00	15	1.0	404 mm	27	本色
MB-2236-01	0.127	36.5	12.15	12	3.00	15	1.0	404 mm	27	

注:①MB-1236-0N光亮镀镍;MB-1236-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;② D可做到1.5-3.0mm之间,对应料号:MB-LD35D-01;③也可用0.1mm厚度生产;

49. MB-1237-01

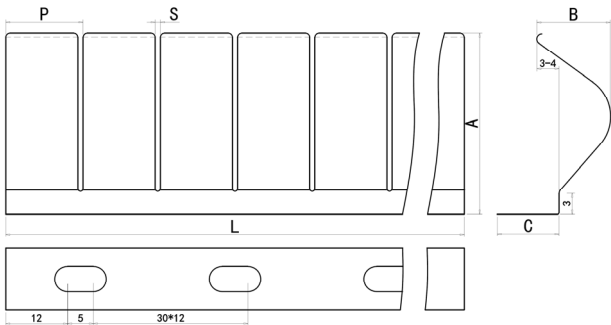


深圳市易麦斯电子材料有限公司

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-1237-01	0.15	35.3	14.5	12	15	1	404 mm	27	本色
MB-2237-01	0.127	35.3	14.5	12	15	1	404 mm	27	

注:①MB-1237-0N光亮镀镍;MB-1237-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②长度可切1节、2节...等长度;③也可用0.127mm厚度生产;


50. MB-TY48-01

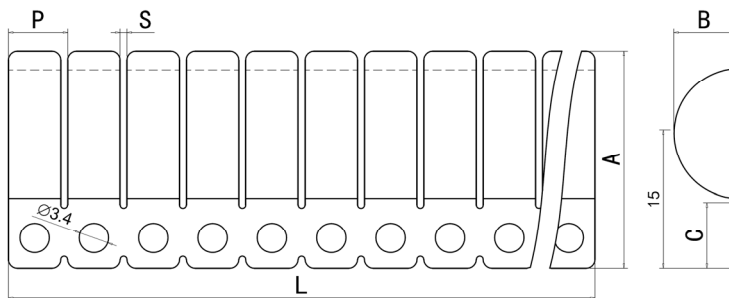

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-TY48-01	0.15	25	7.2	8	6.8	1	611.2 mm	90	本色 (可做7.62米卷料)

注:①MB-TY48-0N光亮镀镍;MB-TY48-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③卷料料号:MB-TY48C-01;



51. MB-TY38-01

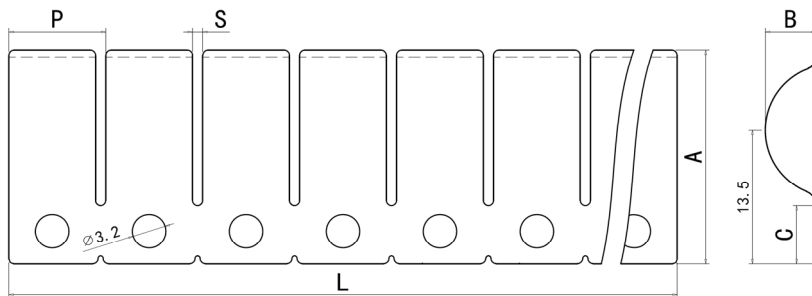

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-TY38-01	0.1	21	5.5	6.5	9.52	1	608 mm	64	本色 (可做7.62米卷料)

注:①MB-TY38-0N光亮镀镍;MB-TY38-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③卷料料号:MB-TY38C-01;



52. MB-TY35-01

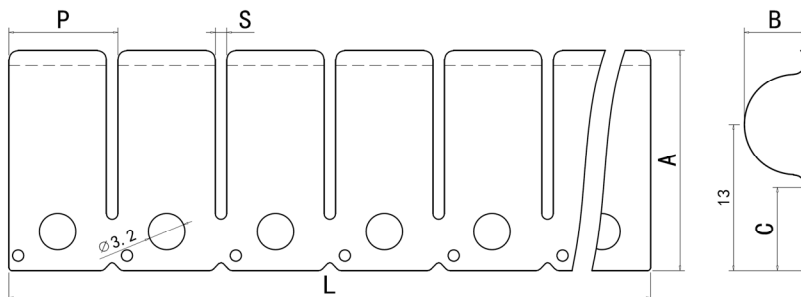

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-TY35-01	0.1	19	4.5	7.1	9.52	1	608 mm	64	本色 (可做7.62米卷料)

注:①MB-TY35-0N光亮镀镍;MB-TY35-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③卷料料号:MB-TY35C-01;

53. MB-1235-01

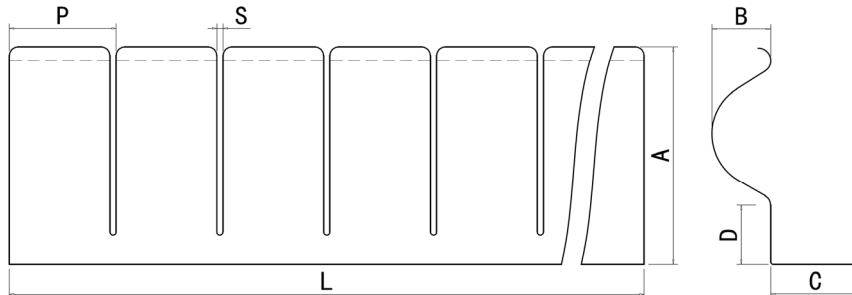



深圳市易麦斯电子材料有限公司

产品料号	T(mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1235-01	0.127	20.5	5.5	8.4	6.5	10	0.6	199.4 mm	20	本色

注:①MB-1235-0N光亮镀镍;MB-1235-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;


54. MB-1140-01

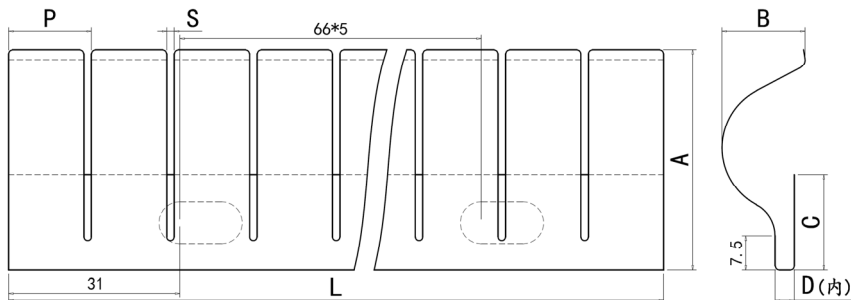

产品料号	T(mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1140-01	0.15	26.5	10	11.5	2.0	9.95	0.9	407 mm	41	本色

注:①MB-1140-0N光亮镀镍;MB-1140-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②D可做到1.5-3.0mm之间,对应料号:MB-1140D-01;

55. MB-1460-01


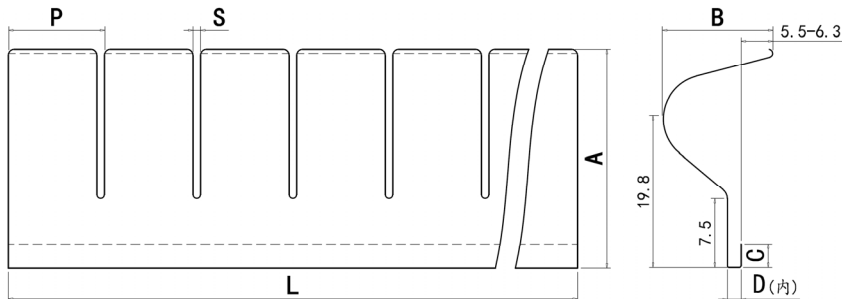


产品料号	T(mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1460-01	0.1	29	14.6	3.2	2.0	12.7	1.0	405	32	本色

注:①MB-1460-0N光亮镀镍;MB-1460-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②D可做到1.5-3.0mm之间,对应料号:MB-1460D-01;

五. 单槽式类簧片 (No.56---No.67,共 12 款)



56. MB-1116-01

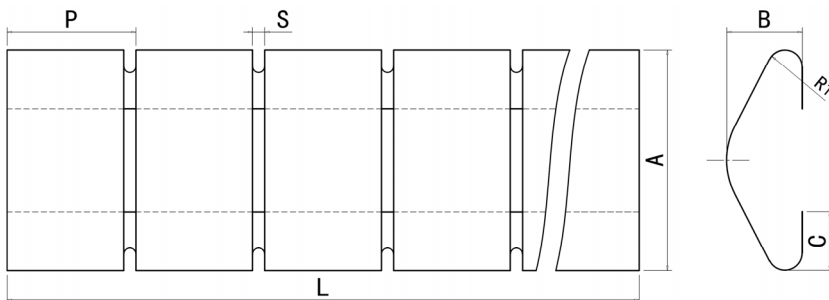

产品料号	T(mm)	A	B	C	R1(内)	P	S	L最长	节数	外观
MB-1116-01	0.089	8.13	2.8	2.16	0.51	4.75	0.5	408 mm	86	本色

注:①MB-1116-0N光亮镀镍;MB-1116-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;

57. MB-1216-01

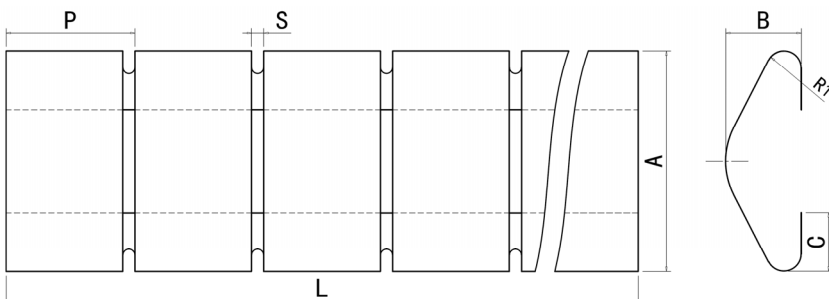



深圳市易麦斯电子材料有限公司

产品料号	T (mm)	A	B	C	R1 (内)	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1216-01	0.05	8.13	2.8	2.16	0.51	4.75	0.5	408 mm	86	本色

注:①MB-1216-0N光亮镀镍;MB-1216-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;



58. MB-1077-01

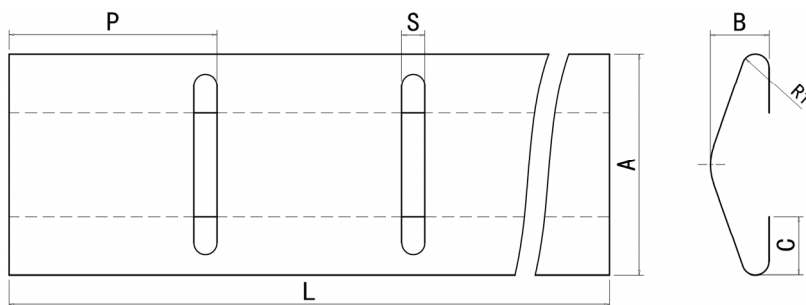

产品料号	T (mm)	A	B	C	R1 (内)	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1077-01	0.05	4.8	1.7	1.35	0.32	4.61	0.5	230 mm	50	本色 (标准长度)
MB-1077-01	0.05	4.8	1.7	1.35	0.32	4.61	0.5	405 mm	88	本色 (最大长度)

注:①MB-1077-0N光亮镀镍;MB-1077-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;



59. MB-1721-01

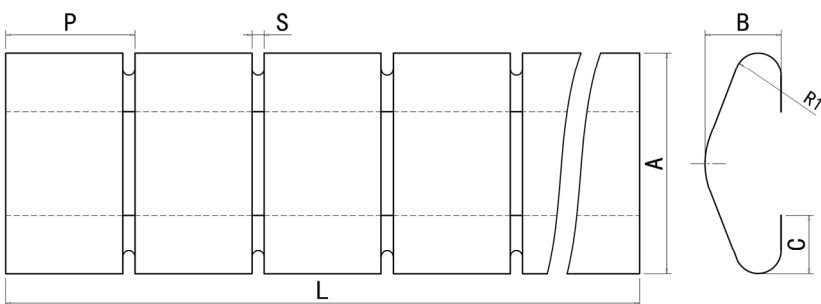

产品料号	T (mm)	A	B	C	R1 (内)	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1721-01	0.089	8.13	2.8	2.16	0.95	4.75	0.5	408 mm	86	本色 (料厚不同, 其余同)
MB-2721-01	0.05	8.13	2.8	2.16	0.95	4.75	0.5	408 mm	86	

注:①MB-1721-0N光亮镀镍;MB-1721-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③也可用0.05mm厚度生产;



60. MB-1957-01

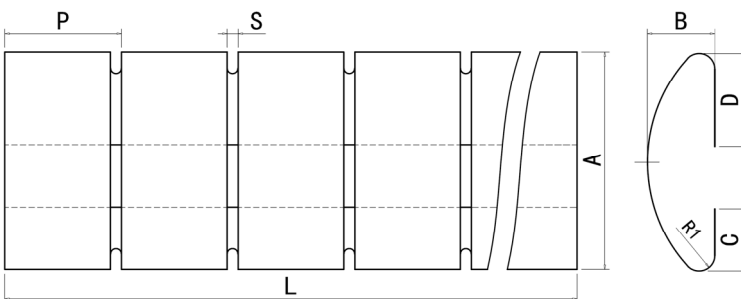

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	R1 (内)	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1957-01	0.08	8.9	2.8	2.3	3.4	0.75	4.75	0.5	265.5 mm	56	本色 (料厚不同, 其余同)
MB-2957-01	0.05	8.9	2.8	2.3	3.4	0.75	4.75	0.5	270 mm	57	

注:①MB-1957-0N光亮镀镍;MB-1957-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③也可用0.05mm厚度生产;④D尺寸可贴3M9469胶带W=2.8mm;


61. MB-1457-01

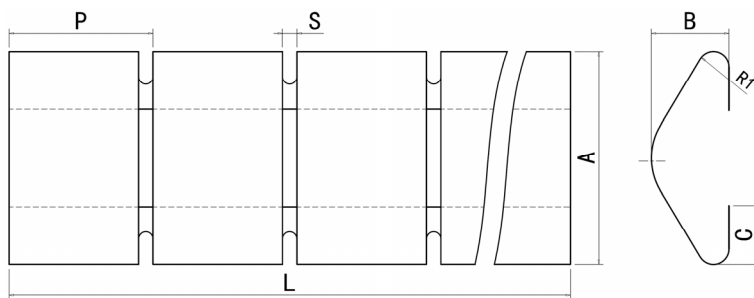

产品料号	T (mm)	A	B	C	R1 (内)	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1457-01	0.08	9.4	3.4	2.4	0.51	6.35	0.63	406 mm	64	本色 (料厚不同, 其余同)
MB-2457-01	0.05	9.4	3.4	2.4	0.51	6.35	0.63	406 mm	64	

注:①MB-1457-0N光亮镀镍;MB-1457-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③也可用0.05mm厚度生产;


62. MB-1711-01

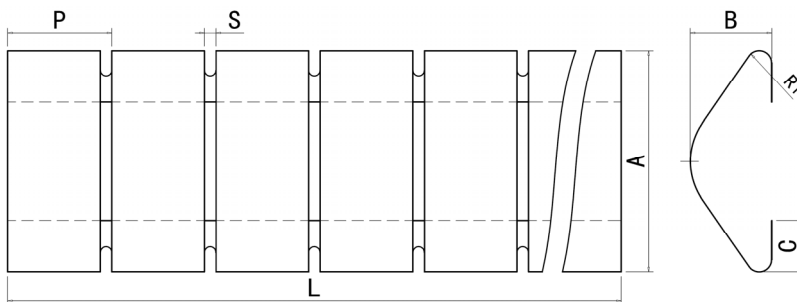

产品料号	T (mm)	A	B	C	R1 (内)	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1711-01	0.127	15.2	5.6	3.56	1.00	7.16	0.81	407 mm	57	本色 (料厚不同, 其余同)
MB-2711-01	0.08	15.2	5.6	3.56	1.00	7.16	0.81	407 mm	57	
MB-3711-01	0.05	15.2	5.6	3.56	1.00	7.16	0.81	407 mm	57	

注:①MB-1711-0N光亮镀镍;MB-1711-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③也可用0.08mm和0.05mm厚度生产;


63. MB-1533-01

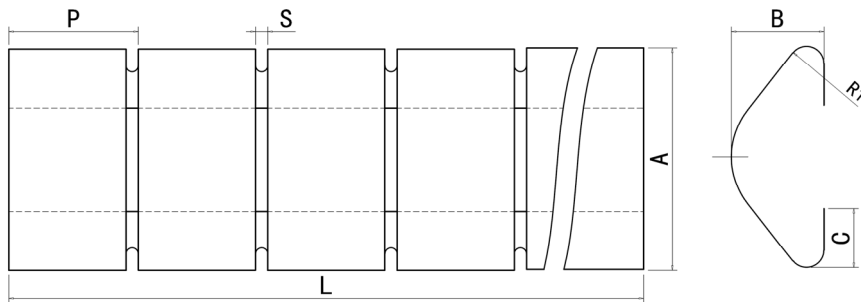

产品料号	T (mm)	A	B	C	R1 (内)	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1533-01	0.08	7.5	3.3	2.16	0.51	4.75	0.5	408 mm	86	本色

注:①MB-1533-0N光亮镀镍;MB-1533-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;

64. MB-1125-01


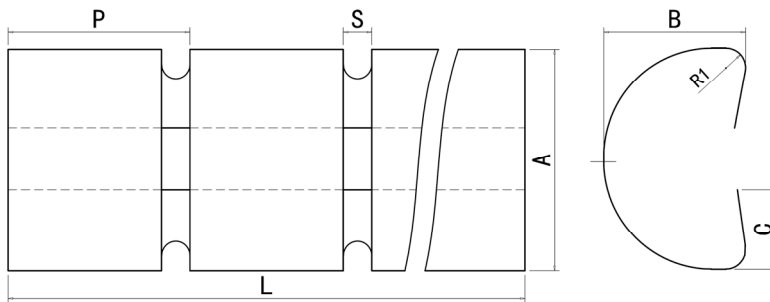


深圳市易麦斯电子材料有限公司

产品料号	T (mm)	A	B	C	R1 (内)	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1125-01	0.05	3.9	2.5	1.4	0.35	3.2	0.5	191.5 mm	60	本色

注:①MB-1125-0N光亮镀镍;MB-1125-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;



65. MB-1218-01

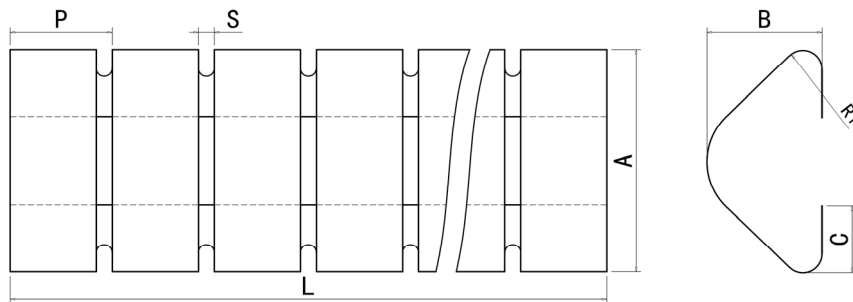

产品料号	T (mm)	A	B	C	R1 (内)	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1218-01	0.08	7.0	3.4	2.1	0.5	3.2	0.5	406 mm	127	本色 (料厚不同, 其余同)
MB-2218-01	0.05	7.0	3.4	2.1	0.5	3.2	0.5	406 mm	127	

注:①MB-1218-0N光亮镀镍;MB-1218-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③也可用0.05mm厚度生产;



66. MB-1365-01

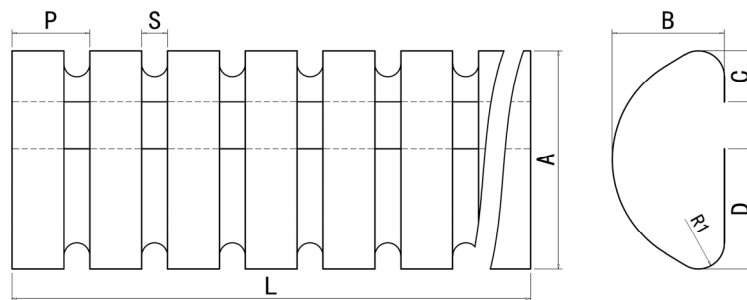

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	R1 (内)	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1365-01	0.15	12.7	6.6	3	7	1.40	4.5	1.5	350 mm	78	本色

注:①MB-1365-0N光亮镀镍;MB-1365-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;

67. MB-1715-01

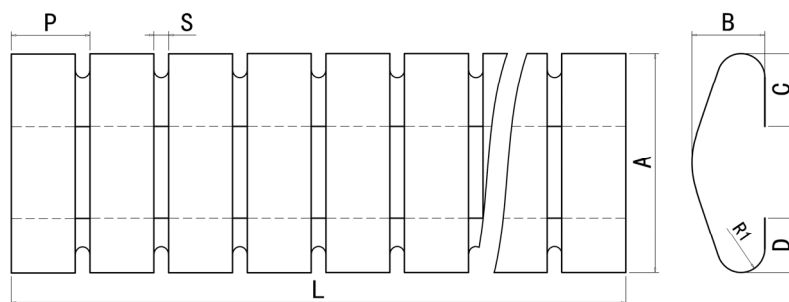



产品料号	T (mm)	A	B	C	D	R1 (内)	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1715-01	0.2	12	4	4	3	1.10	4.3	0.8	171 mm	40	本色

注:①MB-1715-0N光亮镀镍;MB-1715-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;

三. 双槽式簧片 (No.68----No.81,共 14 款)

68. MB-1756-01

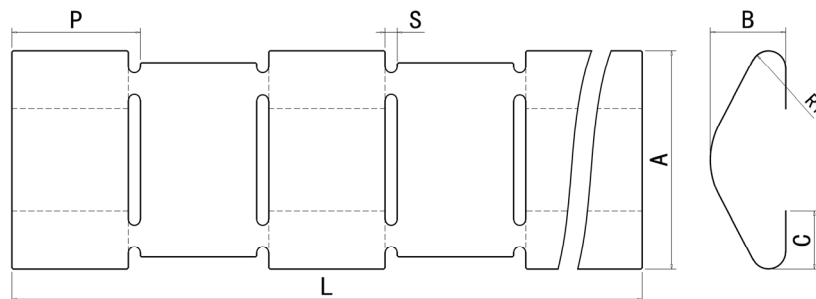


深圳市易麦斯电子材料有限公司

产品料号	T (mm)	A	B	C	R1 (内)	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1756-01	0.089	8.13	2.8	2.16	0.51	4.75	0.50	413 mm	87	本色
MB-1756-0N	0.089	8.13	2.8	2.16	0.51	4.75	0.50	413 mm	87	光亮镀镍
MB-1756-0S	0.089	8.13	2.8	2.16	0.51	4.75	0.50	413 mm	87	光亮镀锡
MB-2756-01	0.05	8.13	2.8	2.16	0.51	4.75	0.50	413 mm	87	本色

注:①MB-2756-0N光亮镀镍;MB-2756-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③ MB-2756-01可做长612.3mm长;


69. MB-1061-01

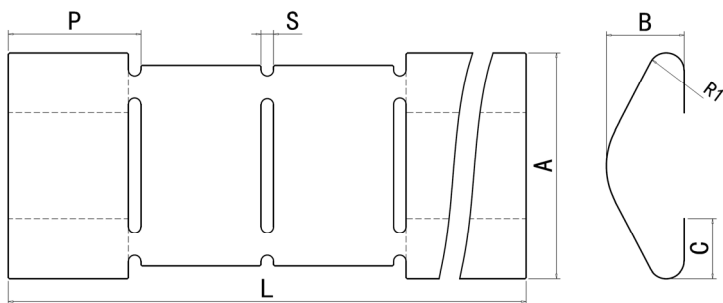

产品料号	T (mm)	A	B	C	R1 (内)	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1061-01	0.089	8.13	2.8	2.16	0.51	4.75	0.50	417.5 mm	88	本色
MB-1061-0N	0.089	8.13	2.8	2.16	0.51	4.75	0.50	417.5 mm	88	光亮镀镍
MB-1061-0S	0.089	8.13	2.8	2.16	0.51	4.75	0.50	417.5 mm	88	光亮镀锡
MB-2061-01	0.05	8.13	2.8	2.16	0.51	4.75	0.50	417.5 mm	88	本色

注:①MB-2061-0N光亮镀镍;MB-2061-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;



70. MB-1757-01

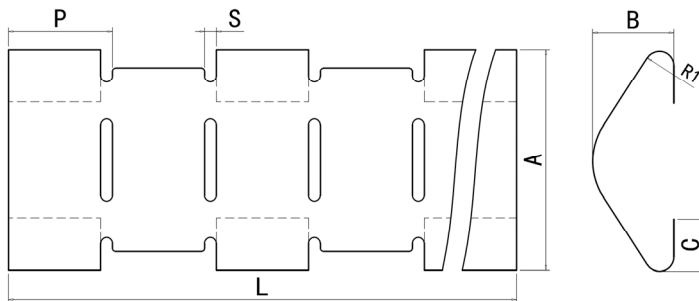

产品料号	T (mm)	A	B	C	R1 (内)	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1757-01	0.127	15.2	5.6	3.6	1.0	7.16	0.81	407 mm	57	本色

注:①MB-1757-0N光亮镀镍;MB-1757-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;


71. MB-1449-01

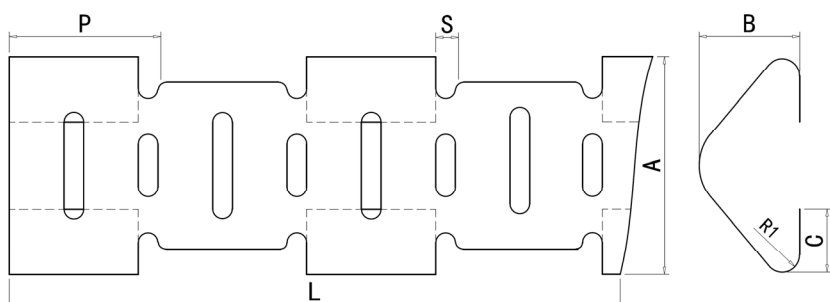

产品料号	T (mm)	A	B	C	R1 (内)	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1449-01	0.05	5	2.3	1.4	0.4	3.4	0.5	418 mm	123	本色

注:①MB-1449-0N光亮镀镍;MB-1449-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;



72. MB-1109-01

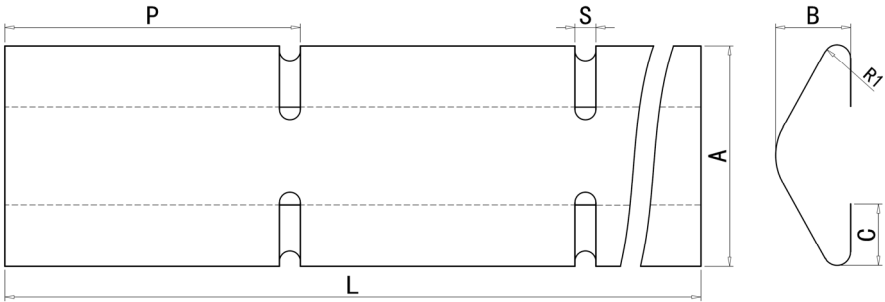

产品料号	T (mm)	A	B	C	R1 (内)	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1109-01	0.05	4.85	1.8	1.4	0.32	6.48	0.51	233 mm	36	本色

注:①MB-1109-0N光亮镀镍;MB-1109-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;



73. MB-1136-01

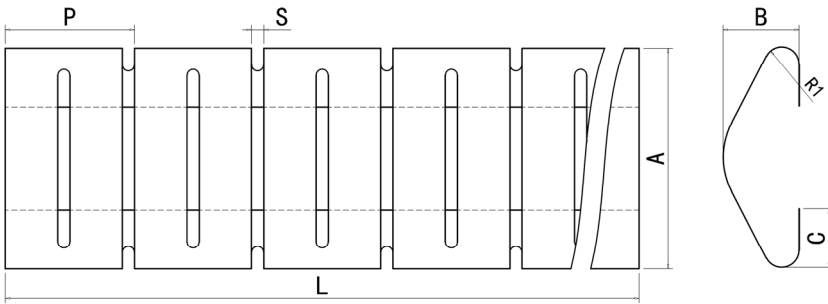

产品料号	T (mm)	A	B	C	R1 (内)	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1136-01	0.089	8.13	2.8	2.16	0.51	4.75	0.50	408 mm	86	本色 (料厚不同, 其余同)
MB-2136-01	0.05	8.13	2.8	2.16	0.51	4.75	0.50	408 mm	86	

注:①MB-2136-0N光亮镀镍;MB-2136-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③也可用0.089mm厚度生产;



74. MB-1793-01

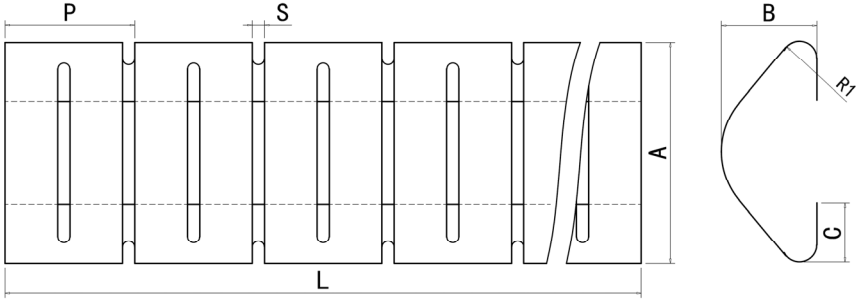

产品料号	T (mm)	A	B	C	R1 (内)	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1793-01	0.089	8.25	3.5	2.16	0.51	4.75	0.50	408 mm	86	本色 (料厚不同, 其余同)
MB-2793-01	0.05	8.25	3.5	2.16	0.51	4.75	0.50	408 mm	86	

注:①MB-2793-0N光亮镀镍;MB-2793-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③也可用0.089mm厚度生产;

75. MB-1524-01

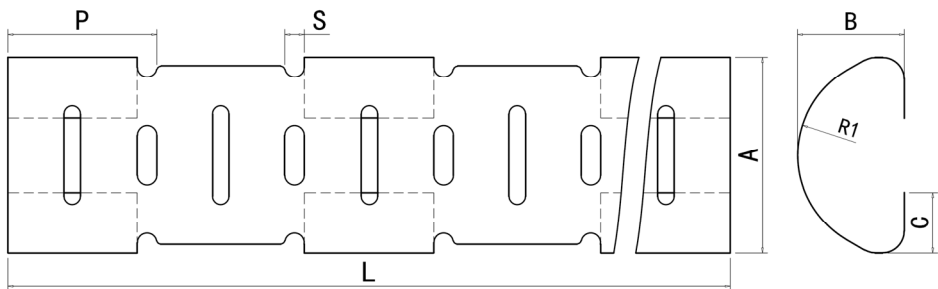



深圳市易麦斯电子材料有限公司

产品料号	T(mm)	A	B	C	R1(内)	P	S	L最长	节数	外观
MB-1524-01	0.05	4.5	2.4	1.4	2.25	3.4	0.45	98.2 mm	29	本色

注:①MB-1524-0N光亮镀镍;MB-1524-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;



76. MB-1798-01

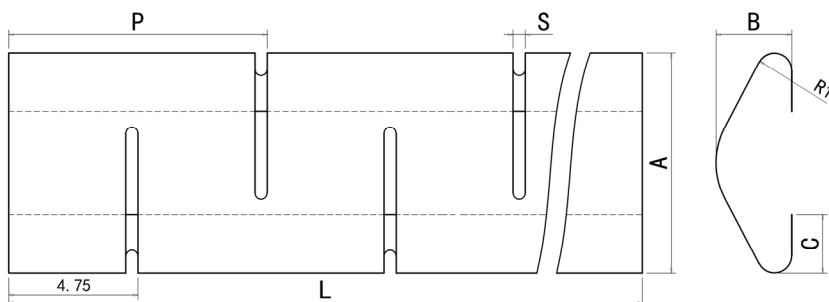

产品料号	T(mm)	A	B	C	R1(内)	P	S	L最长	节数	外观
MB-1798-01	0.089	8.13	2.8	2.16	0.51	4.75	0.50	408 mm	86	本色 (料厚不同, 其余同)
MB-2798-01	0.05	8.13	2.8	2.16	0.51	4.75	0.50	408 mm	86	

注:①MB-2798-0N光亮镀镍;MB-2798-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③也可用0.089mm厚度生产;



77. MB-1256-01

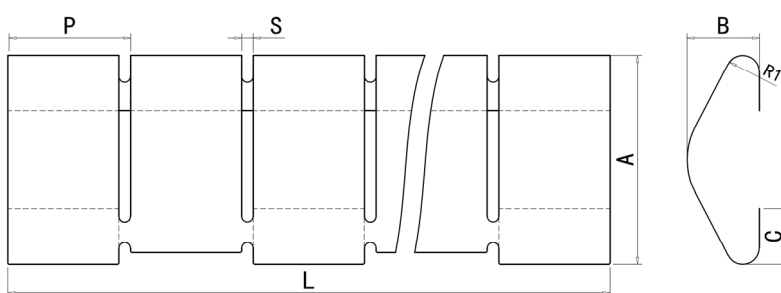

产品料号	T(mm)	A	B	C	R1(内)	P	S	L最长	节数	外观
MB-1256-01	0.089	8.13	2.8	2.16	0.51	4.75	0.50	413 mm	87	本色 (料厚不同, 其余同)
MB-2256-01	0.05	8.13	2.8	2.16	0.51	4.75	0.50	413 mm	87	

注:①MB-1256-0N光亮镀镍;MB-1256-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③也可用0.089mm厚度生产;


78. MB-1730-01

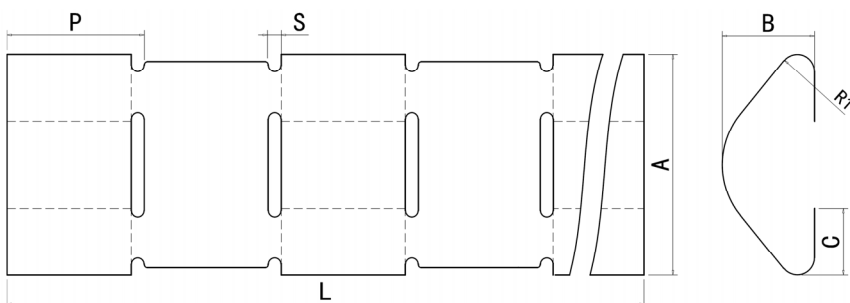

产品料号	T(mm)	A	B	C	R1(内)	P	S	L最长	节数	外观
MB-1730-01	0.08	7.6	3.2	2.3	0.51	4.75	0.45	413 mm	87	本色 (料厚不同, 其余同)
MB-2730-01	0.05	7.6	3.2	2.3	0.51	4.75	0.45	413 mm	87	

注:①MB-1730-0N光亮镀镍;MB-1730-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③也可用0.05mm厚度生产;



79. MB-1956-01

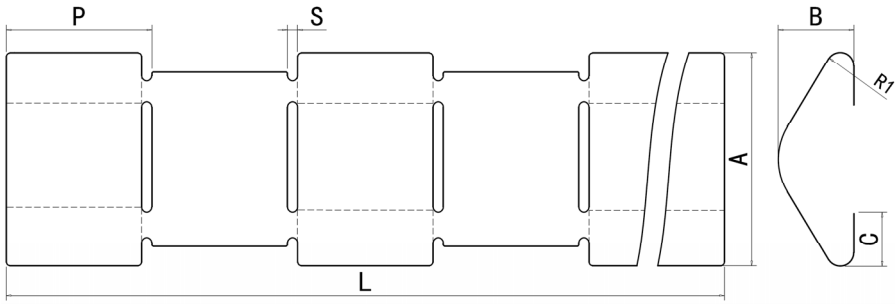

产品料号	T (mm)	A	B	C	R1 (内)	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1956-01	0.08	9.4	3.4	2.4	0.51	6.35	0.63	412 mm	65	本色 (料厚不同, 其余同)
MB-2956-01	0.05	9.4	3.4	2.4	0.51	6.35	0.63	412 mm	65	

注:①MB-1956-0N光亮镀镍;MB-1956-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③也可用0.05mm厚度生产;



80. MB-1456-01

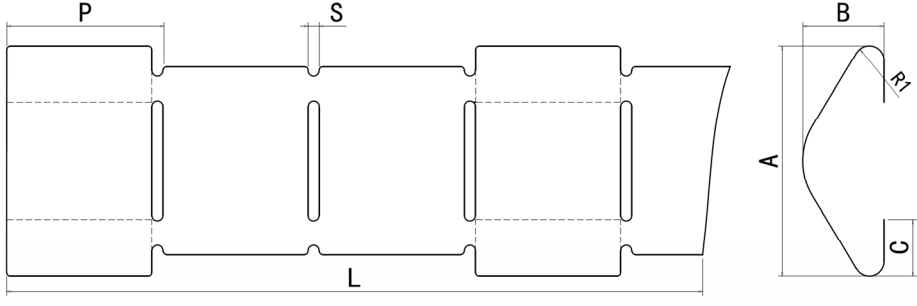

产品料号	T (mm)	A	B	C	R1 (内)	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1456-01	0.08	9.4	3.4	2.4	0.51	6.35	0.63	406 mm	64	本色 (料厚不同, 其余同)
MB-2456-01	0.05	9.4	3.4	2.4	0.51	6.35	0.63	406 mm	64	

注:①MB-1456-0N光亮镀镍;MB-1456-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③也可用0.05mm厚度生产;

81. MB-1661-01

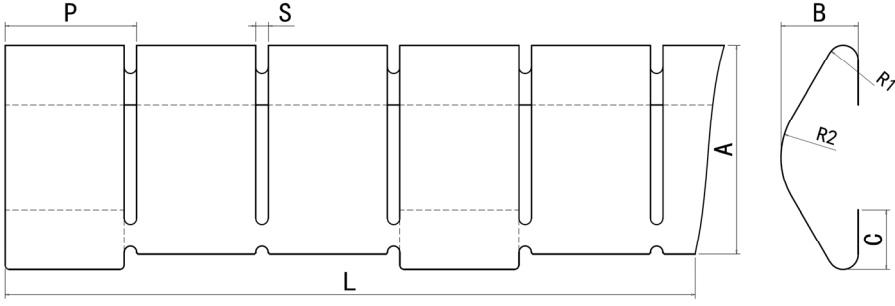



产品料号	T (mm)	A	B	C	R1 (内)	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1661-01	0.089	8.13	2.8	2.16	0.51	4.75	0.45	417.5 mm	88	本色 (料厚不同, 其余同)
MB-2661-01	0.05	8.13	2.8	2.16	0.51	4.75	0.45	417.5 mm	88	

注:①MB-1661-0N光亮镀镍;MB-1661-0S光亮镀锡;表面也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③也可用0.05mm厚度生产;

六. 锯齿式簧片(No.82---No.92,共 11 款)

82. MB-1550-01

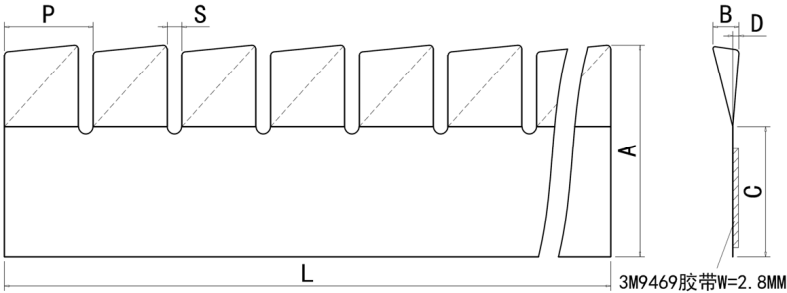



3M9469胶带W=2.8mm

深圳市易麦斯电子材料有限公司

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1550-01	0.08	5.9	0.8	3.5	0.15	2.42	0.4	609 mm	252	本色
MB-1550-0N	0.08	5.9	0.8	3.5	0.15	2.42	0.4	609 mm	252	光亮镀镍
MB-1550-0S	0.08	5.9	0.8	3.5	0.15	2.42	0.4	609 mm	252	光亮镀锡
MB-1550C-01	0.08	5.9	0.8	3.5	0.15	2.42	0.4	7.62 米	3148	本色 (可做卷料)
MB-2550-01	0.05	5.9	0.8	3.5	0.15	2.42	0.4	609 mm	252	本色

注:①MB-2550-0N光亮镀镍;MB-2550-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③也可贴3M468胶带或导电胶;④也可用0.05mm厚度生产;


83. MB-1551-01

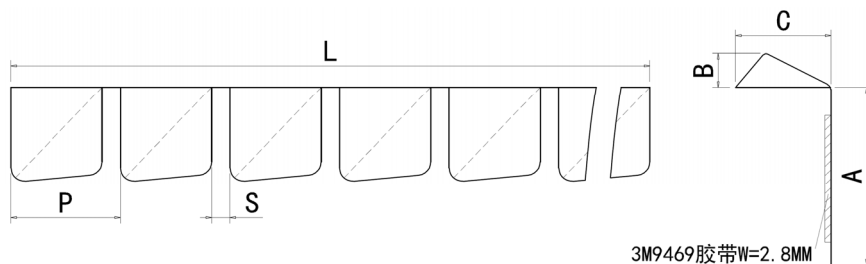

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-1551-01	0.08	4	0.8	2.1	2.42	0.4	609 mm	252	本色
MB-1551C-01	0.08	4	0.8	2.1	2.42	0.4	7.62 米	3148	本色 (可做卷料)
MB-2551-01	0.05	4	0.8	2.1	2.42	0.4	609 mm	252	本色

注:①MB-1551-0N光亮镀镍;MB-1551-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③也可贴3M468胶带或导电胶;④也可用0.05mm厚度生产;



84. MB-1555-01

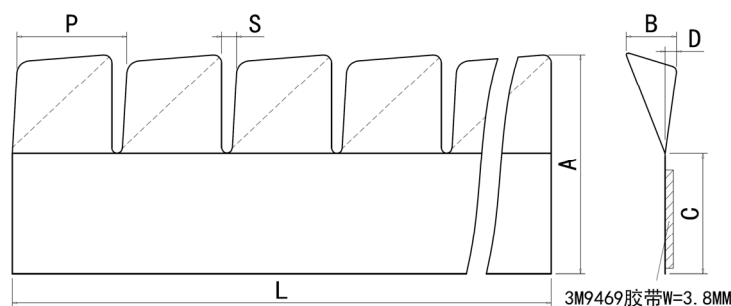

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1555-01	0.08	8.64	1.90	4.58	0.3	4.2	0.4	609 mm	145	本色
MB-1555C-01	0.08	8.64	1.90	4.58	0.3	4.2	0.4	7.62 米	1815	本色 (可做卷料)
MB-2555-01	0.05	8.64	1.90	4.58	0.3	4.2	0.4	609 mm	145	本色

注:①MB-1555-0N光亮镀镍;MB-1555-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③也可贴3M468胶带或导电胶;④也可用0.05mm厚度生产;

85. MB-1560-01

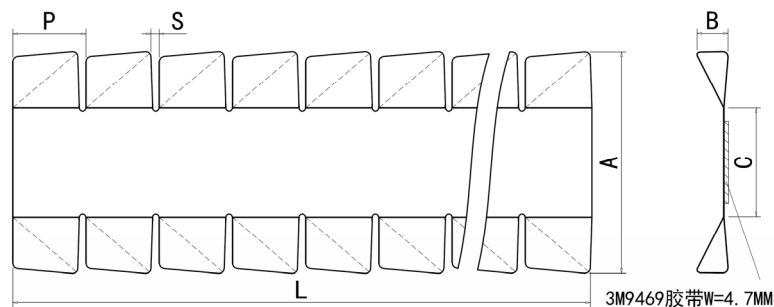


深圳市易麦斯电子材料有限公司

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-1560-01	0.08	12.7	1.75	5.5	4.2	0.4	609 mm	145	本色
MB-1560C-01	0.08	12.7	1.75	5.5	4.2	0.4	7.62 米	1815	本色 (可做卷料)
MB-2560-01	0.05	12.7	1.75	5.5	4.2	0.4	609 mm	145	本色

注:①MB-1560-0N光亮镀镍;MB-1560-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③也可贴3M468胶带或导电胶;④也可用0.05mm厚度生产;



86. MB-1558-01

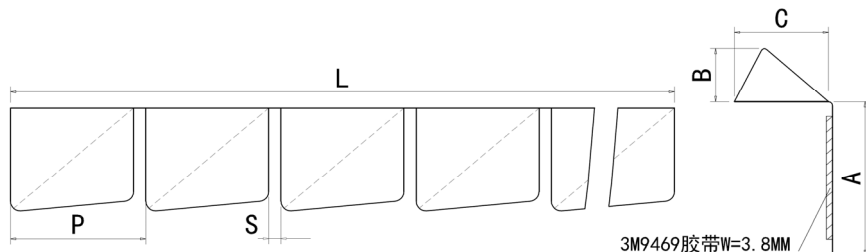

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-1558-01	0.08	5.0	1.75	2.87	4.2	0.4	609 mm	145	本色
MB-1558C-01	0.08	5.0	1.75	2.87	4.2	0.4	7.62 米	1815	本色 (可做卷料)
MB-2558-01	0.05	5.0	1.75	2.87	4.2	0.4	609 mm	145	本色

注:①MB-1558-0N光亮镀镍;MB-1558-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③也可贴3M468胶带或导电胶;④也可用0.05mm厚度生产;

87. MS-1551-01

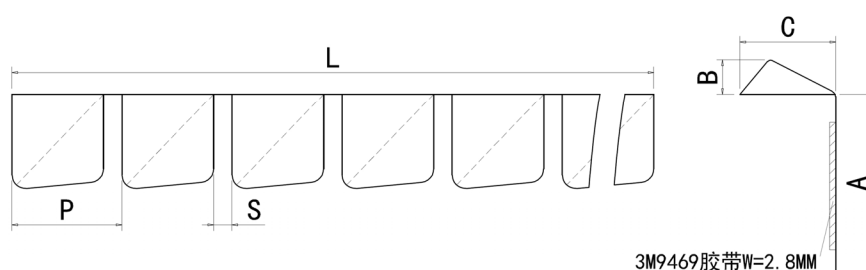



注:产品材料为不锈钢 SUS301-1/2H, T=0.08MM

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MS-1551-01	0.08	4	0.8	2.1	2.42	0.4	610 mm	252	本色
MS-1551C-01	0.08	4	0.8	2.1	2.42	0.4	7.62 米	3148	本色 (可做卷料)

注:①可以切成1节、2节、3节...等长度;②也可以用3M468胶带或导电胶;



88. MB-1559-01

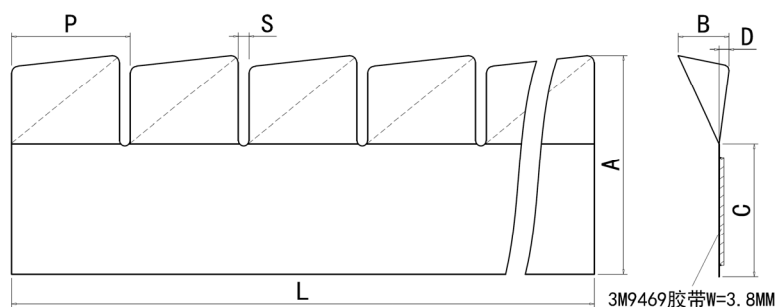

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1559-01	0.08	7.75	1.75	4.5	0.3	4.2	0.4	609 mm	145	本色
MB-1559C-01	0.08	7.75	1.75	4.5	0.3	4.2	0.4	7.62 米	1815	本色 (可做卷料)
MB-2559-01	0.05	7.75	1.75	4.5	0.3	4.2	0.4	609 mm	145	本色

注:①MB-1559-0N光亮镀镍;MB-1559-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③也可贴3M468胶带或导电胶;④也可用0.05mm厚度生产;



89. MB-1556-01

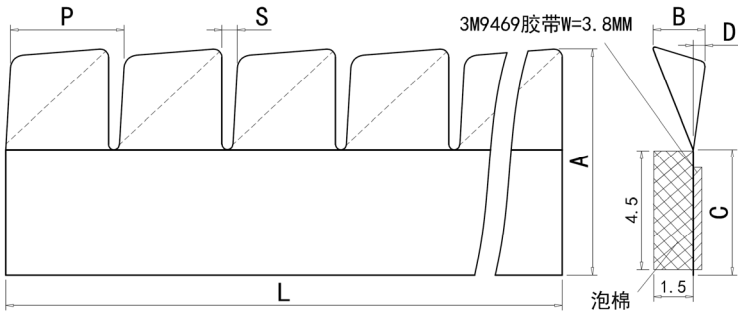

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1556-01	0.08	8.64	1.90	4.58	0.3	4.2	0.4	609 mm	145	本色

注：MB-1556-01是由MB-1555-01+泡棉+3M9469胶带组装而成。



90. MB-1114-01

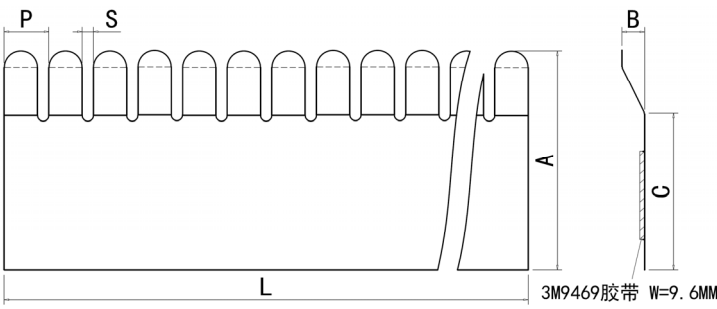

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-1114-01	0.127	23.4	2.5	16.6	4.75	1.2	612 mm	129	本色

注：①MB-1114-0N光亮镀镍；MB-1114-0S光亮镀锡；也可镀金、银、锌等；②可切1节、2节...等长度；③也可以贴3M468胶带或导电胶；



91. MB-1552-01

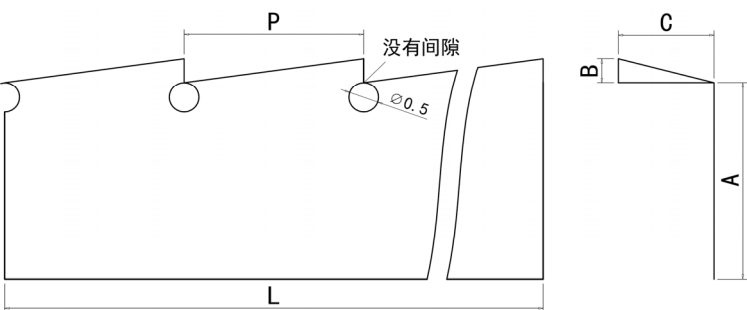

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	L最长	节数	外观
MB-1552-01	0.1	3.3	0.4	1.6	3.0	609 mm	203	本色

注：①MB-1552-0N光亮镀镍；MB-1552-0S光亮镀锡；也可镀金、银、锌等；②可切1节、2节...等长度；

92. MB-1250-01

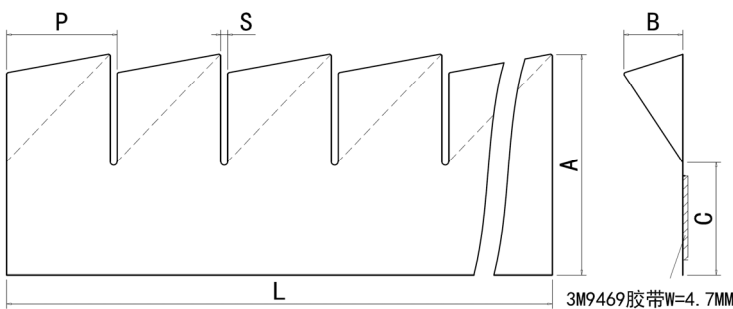


产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-1250-01	0.08	12.7	3.5	5.7	6.35	0.4	609 mm	96	本色

注：①MB-1250-0N光亮镀镍；MB-1250-0S光亮镀锡；也可镀金、银、锌等；②可切1节、2节...等长度；③也可以用3M468胶带或导电胶；

七.平滑式簧片(No.93---No.116,共 23 款)



93. MB-1012-01

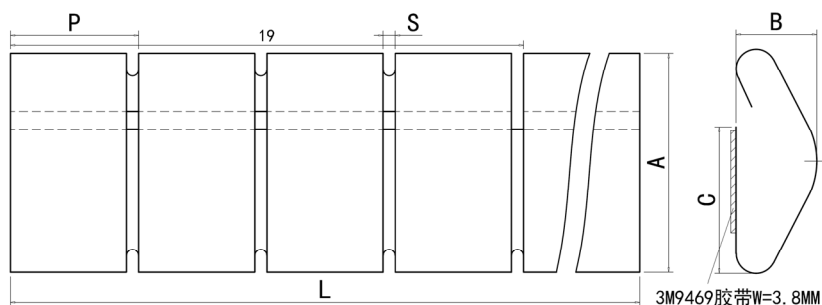

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-1012-01	0.0635	8.13	2.8	5.3	4.75	0.45	612 mm	129	本色
MB-1012C-01	0.0635	8.13	2.8	5.3	4.75	0.45	7.62 米	1605	本色(可做卷料)
MB-2012-01	0.05	8.13	2.8	5.3	4.75	0.45	612 mm	129	本色

注:①MB-1012-0N光亮镀镍;MB-1012-0S光亮镀锡;也可镀金. 银. 锌等;②可切1节. 2节...等长度;③也可用0.05mm厚度生产;③每一大节由4小节(19mm)构成;



94. MB-1013-01

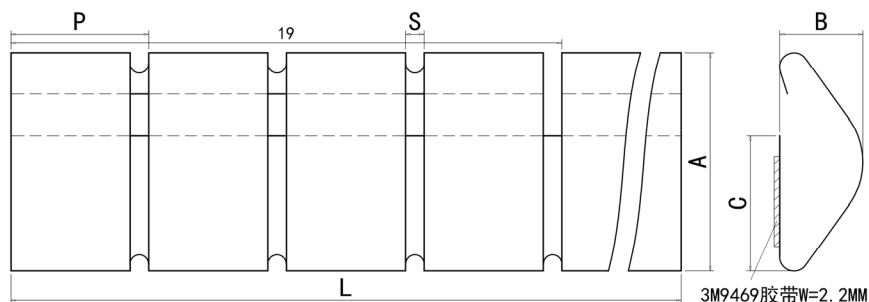

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-1013-01	0.0635	5.0	2.0	3.3	4.75	0.45	612 mm	129	本色
MB-1013C-01	0.0635	5.0	2.0	3.3	4.75	0.45	7.62 米	1605	本色(可做卷料)
MB-2013-01	0.05	5.0	2.0	3.3	4.75	0.45	612 mm	129	本色

注:①MB-1013-0N光亮镀镍;MB-1013-0S光亮镀锡;也可镀金. 银. 锌等;②可切1节. 2节...等长度;③也可用0.05mm厚度生产;③每一大节由4小节(19mm)构成;



95. MB-1084-01

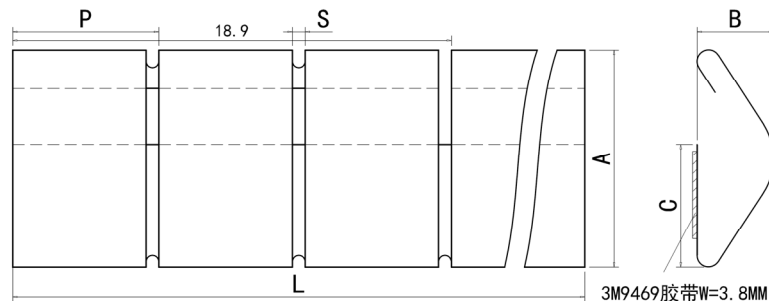

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-1084-01	0.08	9.4	3.3	5.3	6.3	0.6	610 mm	97	本色
MB-1084C-01	0.08	9.4	3.3	5.3	6.3	0.6	7.62 米	1210	本色(可做卷料)

注:①MB-1084-0N光亮镀镍;MB-1084-0S光亮镀锡;也可镀金. 银. 锌等;②可切1节. 2节...等长度;③每一大节由4小节(18.9mm)构成;


96. MB-1014-01

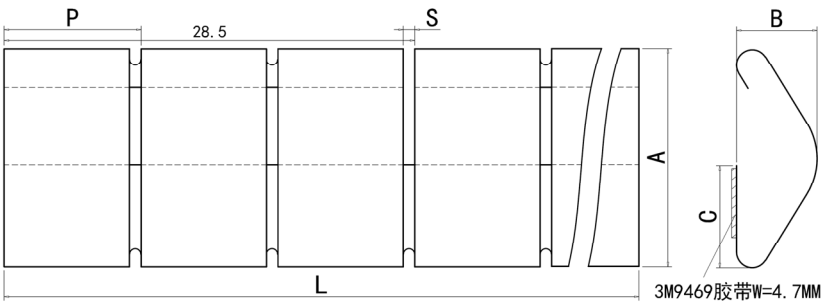

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-1014-01	0.089	15.2	5.6	7.1	9.52	0.81	609 mm	64	本色
MB-1014C-01	0.089	15.2	5.6	7.1	9.52	0.81	7.62 米	800	本色 (可做卷料)

注:①MB-1014-0N光亮镀镍;MB-1014-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③每一大节由4小节(28.5mm)构成;


97. MB-1078-01

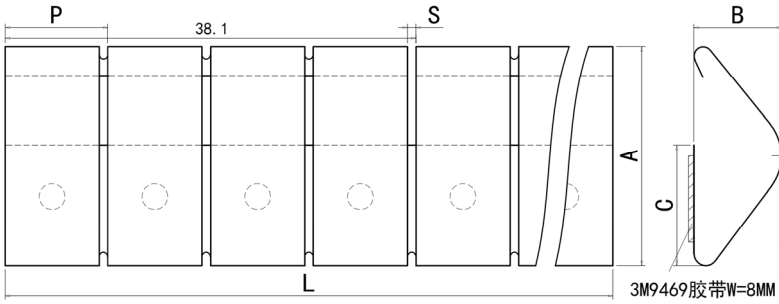

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-1078-01	0.1	20.3	8.1	11.2	9.52	0.81	609 mm	64	本色
MB-1078C-01	0.1	20.3	8.1	11.2	9.52	0.81	7.62 米	800	本色 (可做卷料)

注:①MB-1078-0N光亮镀镍;MB-1078-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③每一大节由4小节(38.1mm)构成;



98. MB-1782-01

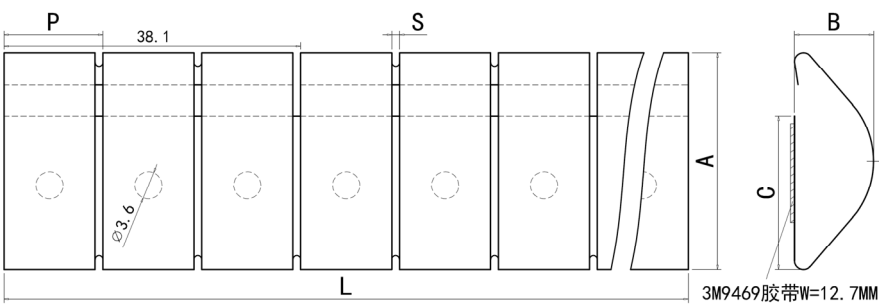

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-1782-01	0.127	28.0	10.1	19.5	12.7	1	609 mm	48	本色
MB-1782C-01	0.127	28.0	10.1	19.5	12.7	1	7.62 米	600	本色 (可做卷料)

注:①MB-1782-0N光亮镀镍;MB-1782-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③每一大节由3小节(38.1mm)构成;

99. MB-1781-01

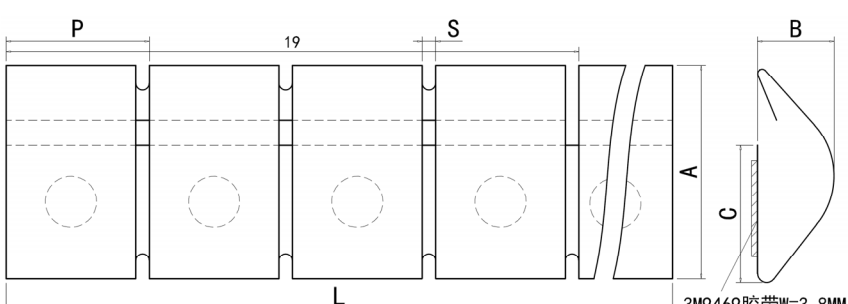



深圳市易麦斯电子材料有限公司

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-1781-01	0.05	7.1	2.7	4.6	4.75	0.45	612 mm	129	本色
MB-1781C-01	0.05	7.1	2.7	4.6	4.75	0.45	7.62 米	1605	本色 (可做卷料)

注:①MB-1781-0N光亮镀镍;MB-1781-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③每一大节由4小节(19mm)构成;


100. MB-1527-01

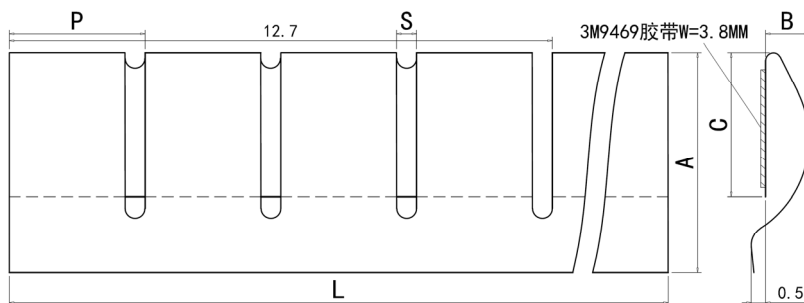

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-1527-01	0.05	7.1	1.5	4.7	3.18	0.64	406 mm	128	本色

注:①MB-1527-0N光亮镀镍;MB-1527-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③也可以贴3M468胶布或导电胶;


101. MB-1079-01

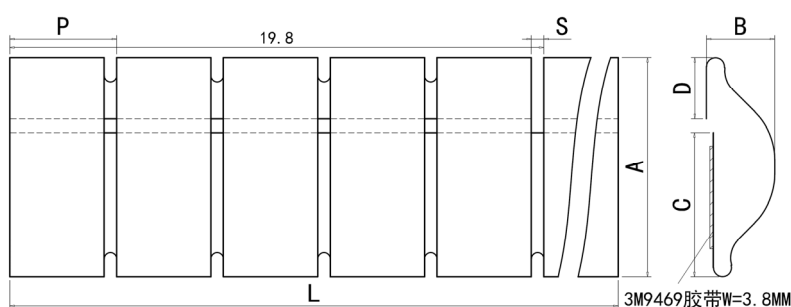

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1079-01	0.089	8.13	2.54	5.34	2.3	3.96	0.46	407 mm	103	本色
MB-1079C-01	0.089	8.13	2.54	5.34	2.3	3.96	0.46	7.62 米	1925	本色 (可做卷料)

注:①MB-1079-0N光亮镀镍;MB-1079-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③也可以贴3M468胶布或导电胶;

102. MB-1304-01


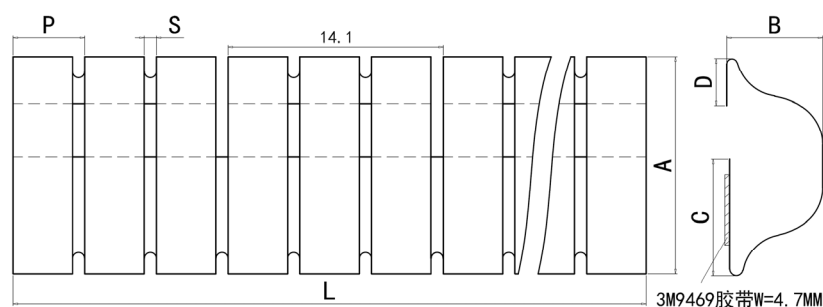


产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1304-01	0.1	14.3	6.1	7.7	3.1	4.7	0.76	610 mm	130	本色
MB-1304C-01	0.1	14.3	6.1	7.7	3.1	4.7	0.76	7.62 米	1622	本色 (可做卷料)

注:①MB-1304-0N光亮镀镍;MB-1304-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③每一大节由3小节(见14.1mm)构成;

103. MB-1791-01

深圳市易麦斯电子材料有限公司

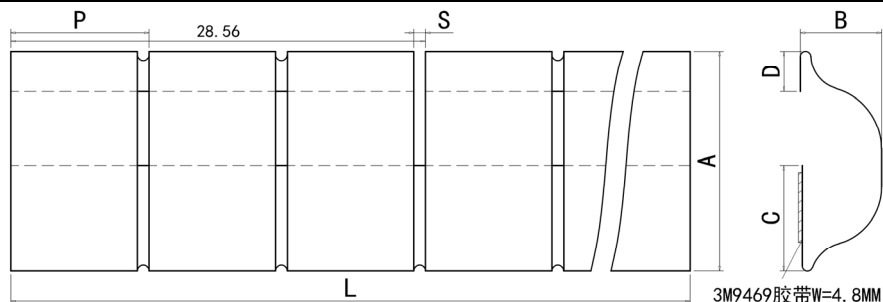



3M9469胶带W=4.8MM

产品料号	T(mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1791-01	0.089	15.2	5.6	7.3	2.8	9.52	0.81	608.5 mm	64	本色
MB-1791C-01	0.089	15.2	5.6	7.3	2.8	9.52	0.81	7.62 米	800	本色(可做卷料)

注:①MB-1791-0N光亮镀镍;MB-1791-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③也可以贴3M468胶带或导电胶;

104. MB-1540-01

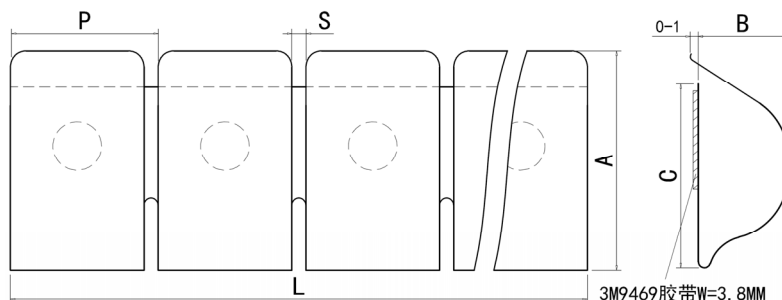



3M9469胶带W=3.8MM

产品料号	T(mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-1540-01	0.08	7.1	2.8	5.9	4.78	0.45	406 mm	85	本色
MB-1540C-01	0.08	7.1	2.8	5.9	4.78	0.45	7.62 米	1595	本色(可做卷料)
MB-2540-01	0.05	7.1	2.8	5.9	4.78	0.45	406 mm	85	本色

注:①MB-1540-0N光亮镀镍;MB-1540-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③也可用0.05mm厚度生产;④也可贴3M468胶带或导电胶;

105. MB-1541-01

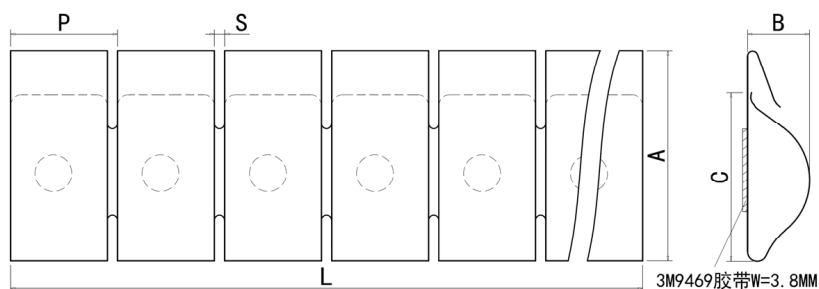



3M9469胶带W=3.8MM

产品料号	T(mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-1541-01	0.08	9.52	2.8	7.2	4.78	0.45	406 mm	85	本色
MB-1541C-01	0.08	9.52	2.8	7.2	4.78	0.45	7.62 米	1595	本色(可做卷料)
MB-2541-01	0.05	9.52	2.8	7.2	4.78	0.45	406 mm	85	本色

注:①MB-1541-0N光亮镀镍;MB-1541-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③也可用0.05mm厚度生产;④也可贴3M468胶带或导电胶;

106. MB-1542-01

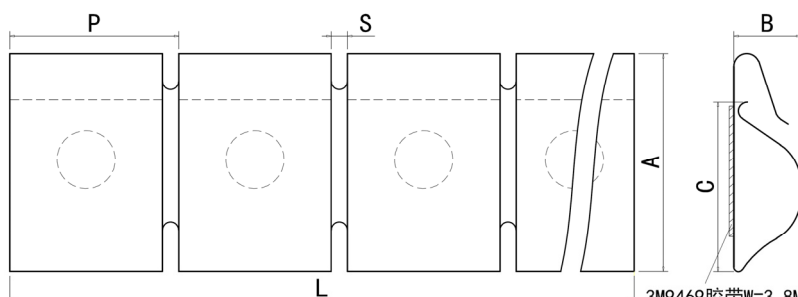

3M9469胶带W=3.8MM


技术支持: 许经理 13509683160(微信同号) www.emis-tech.com 工厂地址: 深圳市观澜镇新田第二市场鸿鹏飞工业园A栋1F 深圳易麦斯

深圳市易麦斯电子材料有限公司

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-1542-01	0.0635	6.2	2.03	4.7	4.78	0.45	406 mm	85	本色
MB-1542C-01	0.0635	6.2	2.03	4.7	4.78	0.45	7.62 米	1595	本色 (可做卷料)
MB-2542-01	0.05	6.2	2.03	4.7	4.78	0.45	406 mm	85	本色

注:①MB-1542-0N光亮镀镍;MB-1542-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③也可用0.05mm厚度生产;④也可贴3M468胶带或导电胶;



107. MB-1520-01

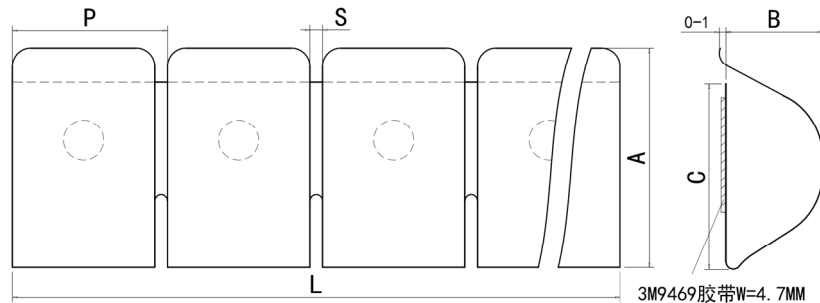

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-1520-01	0.08	8.9	3.80	7.6	6.35	0.56	406 mm	64	本色
MB-1520C-01	0.08	8.9	3.80	7.6	6.35	0.56	7.62 米	1200	本色 (可做卷料)
MB-2520-01	0.05	8.9	3.80	7.6	6.35	0.56	406 mm	64	本色

注:①MB-1520-0N光亮镀镍;MB-1520-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③也可用0.05mm厚度生产;④也可贴3M468胶带或导电胶;


108. MB-1521-01

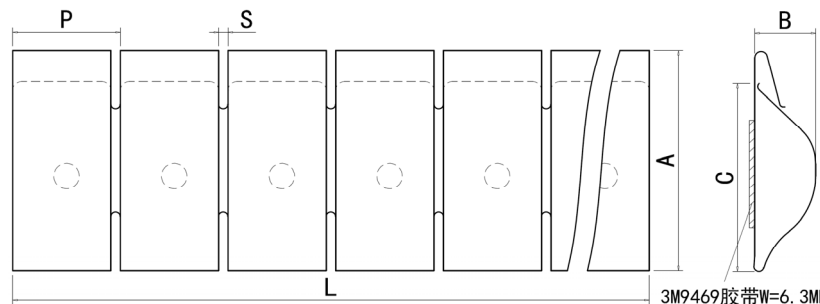

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-1521-01	0.08	13.0	3.56	9.3	6.35	0.56	406 mm	64	本色
MB-1521C-01	0.08	13.0	3.56	9.3	6.35	0.56	7.62 米	1200	本色 (可做卷料)
MB-2521-01	0.05	13.0	3.56	9.3	6.35	0.56	406 mm	64	本色

注:①MB-1521-0N光亮镀镍;MB-1521-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③也可用0.05mm厚度生产;④也可贴3M468胶带或导电胶;


109. MB-1500-01

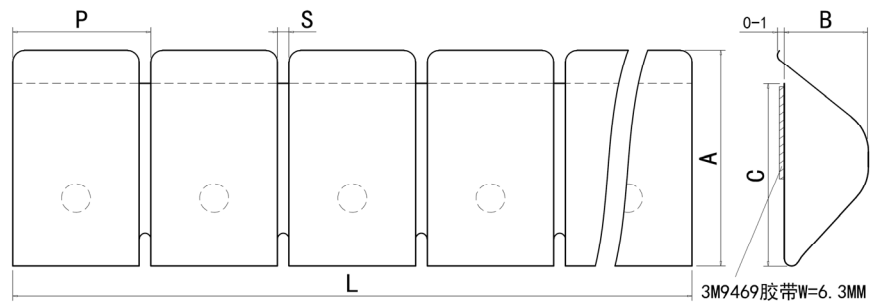

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-1500-01	0.1	15.1	5.8	12.7	9.52	0.82	609 mm	64	本色
MB-1500C-01	0.1	15.1	5.8	12.7	9.52	0.82	7.62 米	800	本色 (可做卷料)

注:①MB-1500-0N光亮镀镍;MB-1500-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③也可贴3M468胶带或导电胶;


110. MB-1185-01

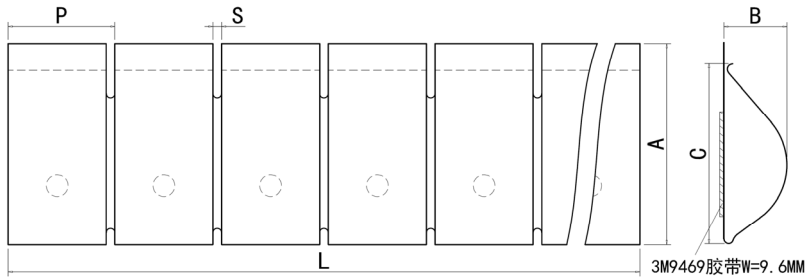

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-1185-01	0.08	18.3	5.9	16.5	9.78	0.8	615 mm	63	本色
MB-1185C-01	0.08	18.3	5.9	16.5	9.78	0.8	7.62 米	778	本色 (可做卷料)

注：①MB-1185-0N光亮镀镍；MB-1185-0S光亮镀锡；也可镀金、银、锌等；②可切1节、2节...等长度；③也可贴3M468胶带或导电胶；


111. MB-1538-01

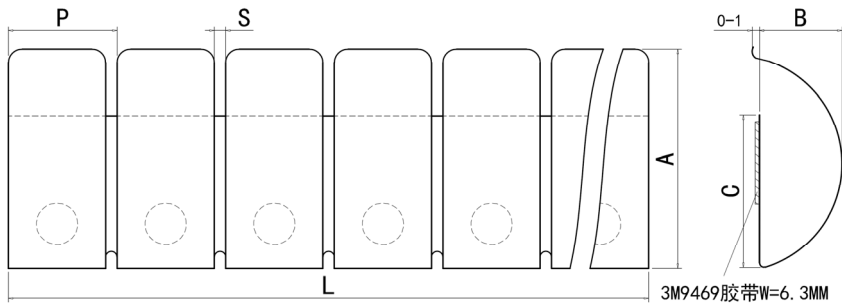

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-1538-01	0.127	18.0	6.6	13.5	9.52	1	608 mm	64	本色
MB-1538C-01	0.127	18.0	6.6	13.5	9.52	1	7.62 米	800	本色 (可做卷料)
MB-2538-01	0.1	18.0	6.6	13.5	9.52	1	608 mm	64	本色
MB-3538-01	0.08	18.0	6.6	13.5	9.52	1	608 mm	64	本色

注：①MB-1538-0N光亮镀镍；MB-1538-0S光亮镀锡；也可镀金、银、锌等；②可切1节、2节...等长度；③也可用0.1mm和0.08mm厚度生产；

112. MB-1536-01


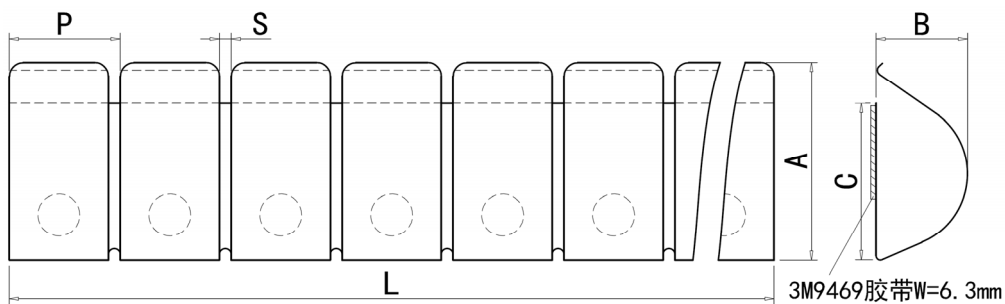


产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-1536-01	0.127	17	8.5	13.5	9.52	1.01	608.3 mm	64	本色
MB-1536C-01	0.127	17	8.5	13.5	9.52	1.01	7.62 米	800	卷料

注：①MB-1536-0N光亮镀镍；MB-1536-0S光亮镀锡；表面也可镀金、银、锌等；②可切1节、2节...等长度；

113. MB-1537-01



深圳市易麦斯电子材料有限公司

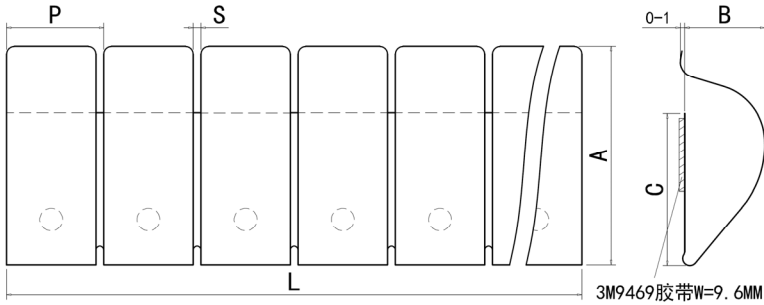

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-1537-01	0.15	30	10.3	20.0	12.7	1	609 mm	48	本色
MB-1537C-01	0.15	30	10.3	20.0	12.7	1	7.62 米	600	本色 (可做卷料)
MB-2537-01	0.18	30	10.3	20.0	12.7	1	609 mm	48	本色

注:①MB-1537-0N光亮镀镍;MB-1537-0S光亮镀锡;也可镀金. 银. 锌等;②可切1节. 2节...等长度;③也可用0.18mm厚度生产;


114. MB-1515-01

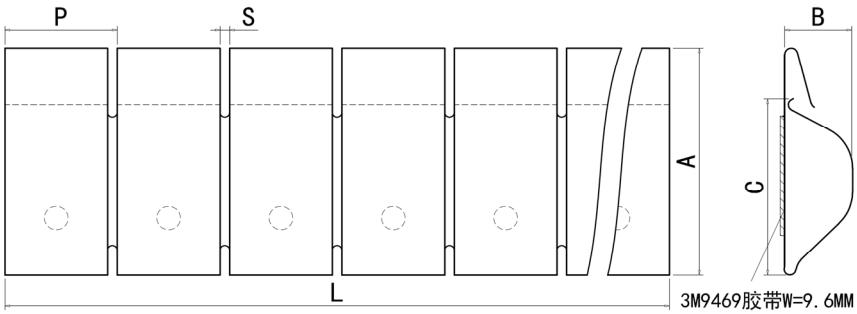

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-1515-01	0.1	19.3	5.8	13.5	9.52	0.81	609 mm	64	本色
MB-1515C-01	0.1	19.3	5.8	13.5	9.52	0.81	7.62 米	800	本色 (卷料)

注:①MB-1515-0N光亮镀镍;MB-1515-0S光亮镀锡;也可镀金. 银. 锌等;②可切1节. 2节...等长度;③也可贴3M468胶带或导电胶;



115. MB-1815-01

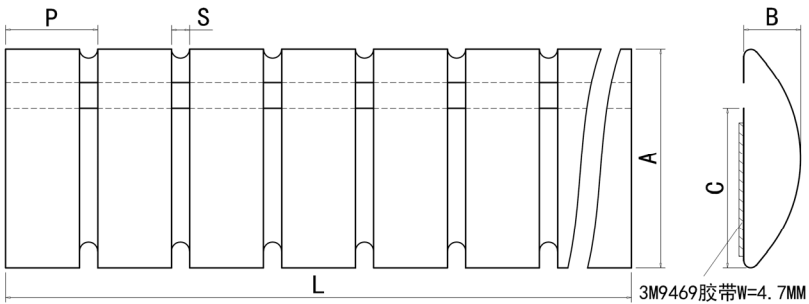

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-1815-01	0.08	7.7	2.0	5.3	3.23	0.64	387 mm	120	本色
MB-2815-01	0.05	7.7	2.0	5.3	3.23	0.64	387 mm	120	本色

注:①MB-1815-0N光亮镀镍;MB-1815-0S光亮镀锡;也可镀金. 银. 锌等;②可切1节. 2节...等长度;③也可用0.05mm厚度生产;④也可贴3M468胶带或导电胶;

116. MB-1418-01

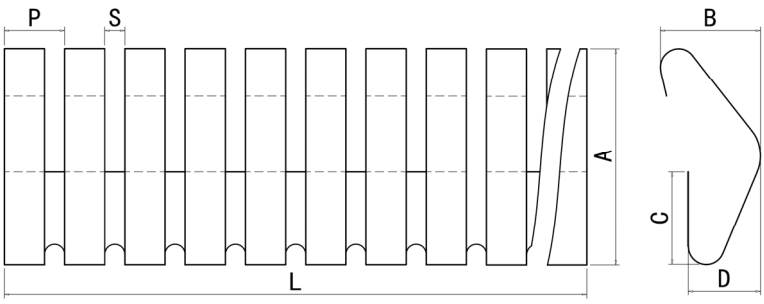


深圳市易麦斯电子材料有限公司

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1418-01	0.05	5.4	2.5	2.3	1.8	1.6	0.6	305 mm	191	本色

注:①MB-1418-0N光亮镀镍;MB-1418-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;

八卡装式簧片(No.117----No.142,共 26 款)



117. MB-1H09-01

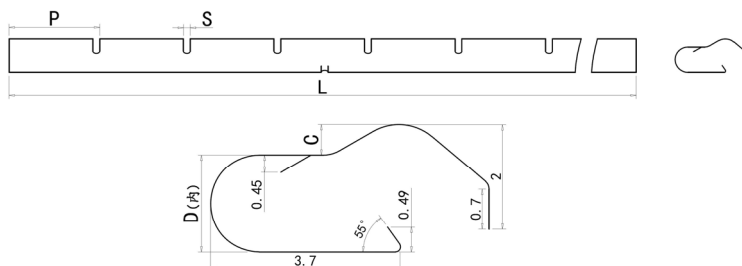

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1H09-01	0.05	5.44	2.5	0.7	1.8	6.63	0.5	397.3 mm	60	本色

注:①MB-1H09-0N光亮镀镍;MB-1H09-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;




118. MB-1613-01

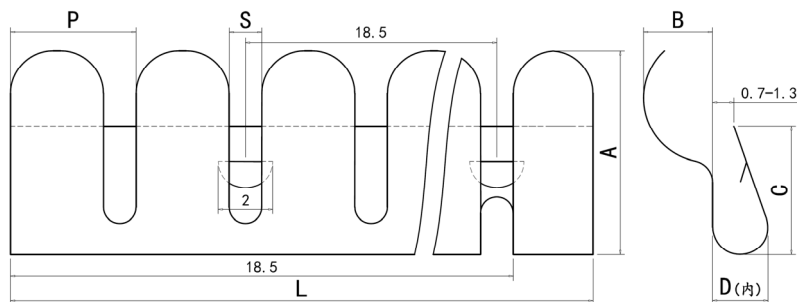

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1613-01	0.127	7.9	2.54	4.75	1.8	4.62	1.2	406 mm	88	本色 (标准长度)
MB-1613-01	0.127	7.9	2.54	4.75	1.8	4.62	1.2	610 mm	132	本色
MB-2613-01	0.089	7.9	2.54	4.75	1.8	4.62	1.2	406 mm	88	本色

注:①MB-1613-0N光亮镀镍;MB-1613-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1大节...等长度;③也可用0.089mm厚度生产;③每一大节由4小节(18.5mm)构成;

119. MB-1605-01


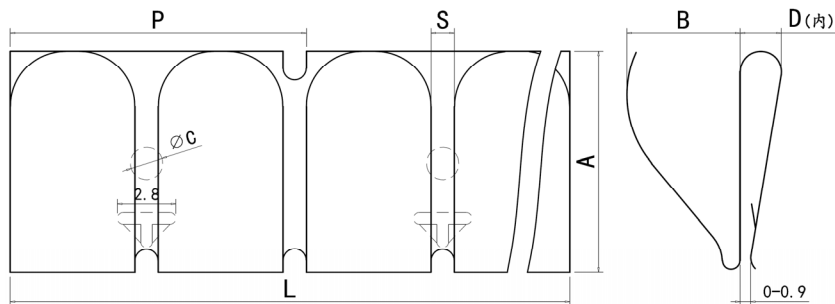



T 型刺破

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1605-01	0.127	9.52	5.08	1.6	1.6	12.7	1	406 mm	32	本色 (标准长度)
MB-1605-01	0.127	9.52	5.08	1.6	1.6	12.7	1	609 mm	48	本色

注:①MB-1605-0N光亮镀镍;MB-1605-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切(按P=12.7mm)1节、2节...等长度;

120. MB-1606-01

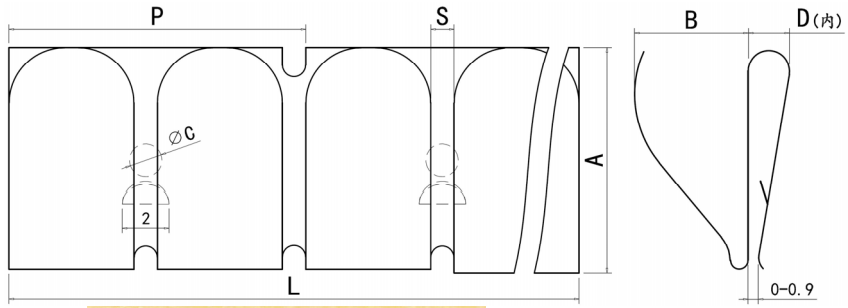


D 型刺破

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1606-01	0.127	9.52	5.08	1.6	1.6	12.7	1	406 mm	32	本色 (标准长度)
MB-1606-01	0.127	9.52	5.08	1.6	1.6	12.7	1	609 mm	48	本色

注:①MB-1606-0N光亮镀镍;MB-1606-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切 (按P=12.7mm) 1节、2节...等长度;



121. MB-1645-01

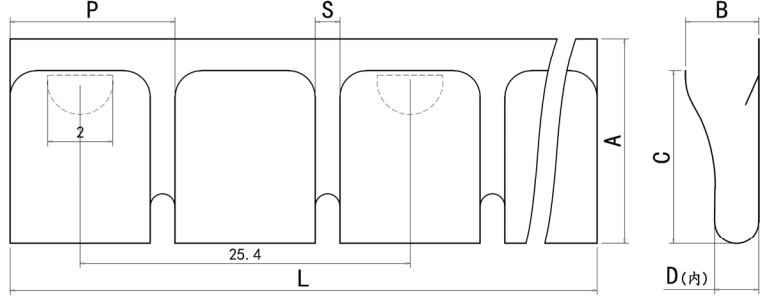

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1645-01	0.08	6.2	1.8	5.3	1.2	5.08	0.76	609 mm	120	本色

注:①MB-1645-0N光亮镀镍;MB-1645-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;



122. MB-1374-01

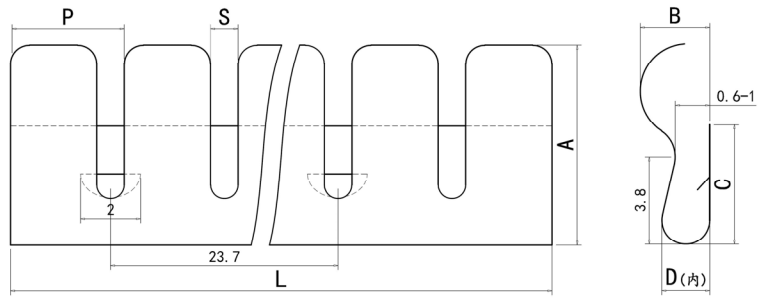

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1374-01	0.127	8.0	2.9	5.0	1.8	4.75	1.12	293 mm	62	本色

注:①MB-1374-0N光亮镀镍;MB-1374-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②D型刺破用于固定位置, 刺破间隔4个齿 (23.7mm);

123. MB-1187-01

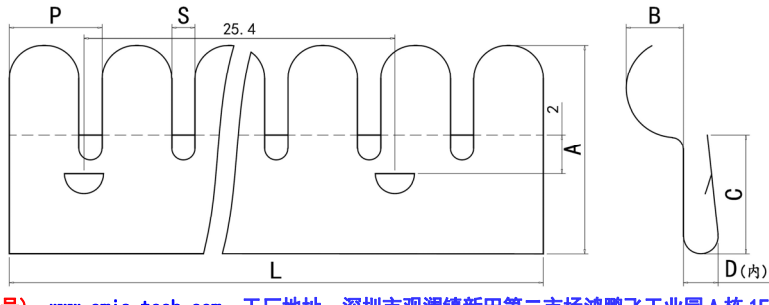



深圳市易麦斯电子材料有限公司

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1187-01	0.127	10.7	3.0	6.1	1.6	4.75	1.19	407 mm	86	本色

注:①MB-1187-0N光亮镀镍;MB-1187-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;



124. MB-1612-01

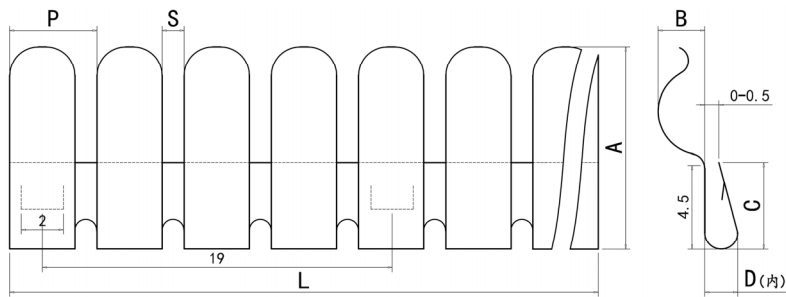

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1612-01	0.08	11.07	2.54	4.75	1.6	4.75	1.19	407 mm	86	本色 (标准长度)
MB-1612-01	0.08	11.07	2.54	4.75	1.6	4.75	1.19	612 mm	129	本色

注:①MB-1612-0N光亮镀镍;MB-1612-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③刺破用于固定位置,刺破间距19mm,



125. MB-1637-01

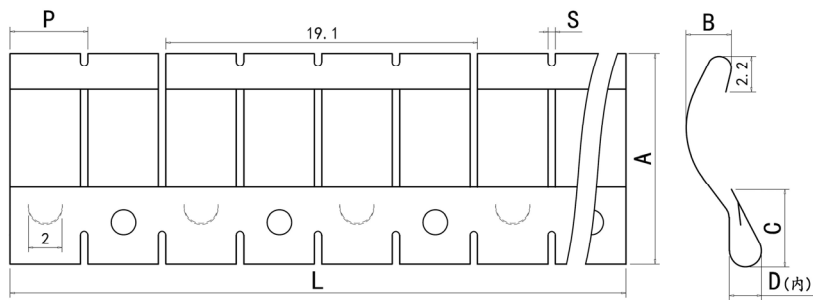

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1637-01	0.08	13	3.5	4.78	1.6	4.78	0.46	406 mm	85	本色
MB-1637C-01	0.08	13	3.5	4.78	1.6	4.78	0.46	7.62 米	1594	本色 (可做卷料)

注:①MB-1637-0N光亮镀镍;MB-1637-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③每一大节由4小节(19.1mm)构成;



126. MB-1610-01

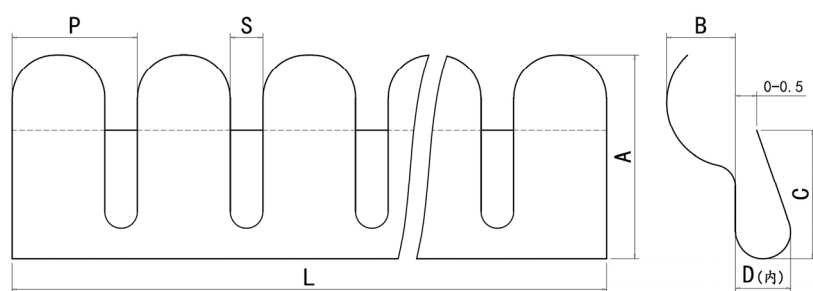

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1610-01	0.127	7.9	2.54	4.75	1.6	4.75	1.2	407 mm	86	本色

注:①MB-1610-0N光亮镀镍;MB-1610-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;

127. MB-1620-01

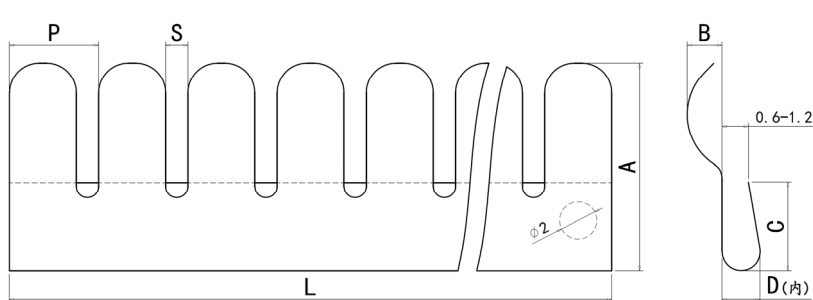



深圳市易麦斯电子材料有限公司

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1620-01	0.127	11	2	4.75	1.8	4.75	1.2	407 mm	86	本色

注:①MB-1620-0N光亮镀镍;MB-1620-0S光亮镀锡;也可镀金. 银. 锌等;



128. MB-1630-01

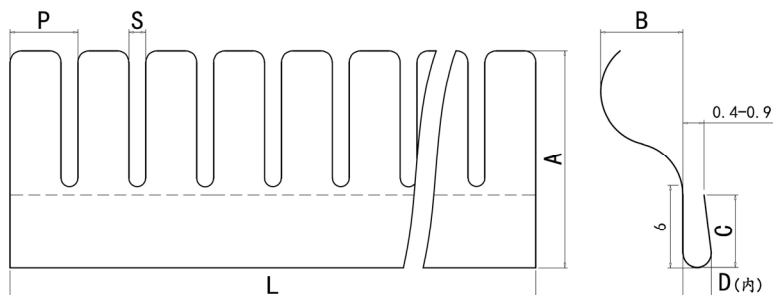

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1630-01	0.1	15	5.8	5.1	1.8	4.78	1.2	410 mm	86	本色

注:①MB-1630-0N光亮镀镍;MB-1630-0S光亮镀锡;也可镀金. 银. 锌等;



129. MB-1204-01

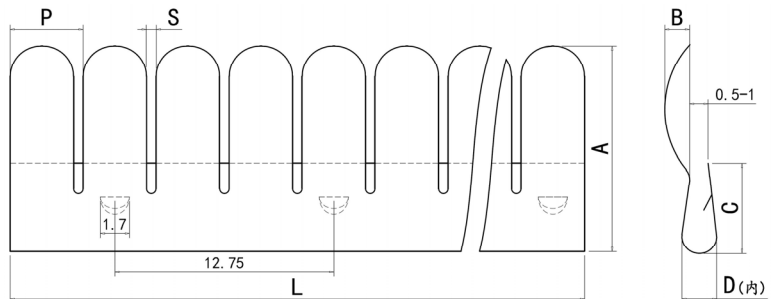

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1204-01	0.127	12	1.65	5.1	1.8	4.25	0.55	408 mm	96	本色

注:①MB-1204-0N光亮镀镍;MB-1204-0S光亮镀锡;也可镀金. 银. 锌等;



130. MB-1874-01

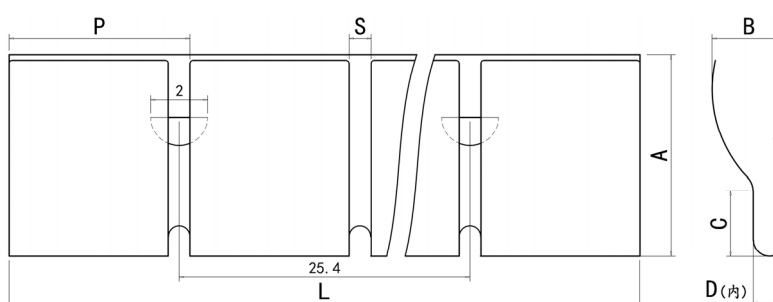

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1874-01	0.089	7.1	2.6	2.3	1.1	6.35	0.7	609 mm	96	本色

注:①MB-1874-0N光亮镀镍;MB-1874-0S光亮镀锡;也可镀金. 银. 锌等;

131. MB-1655-01

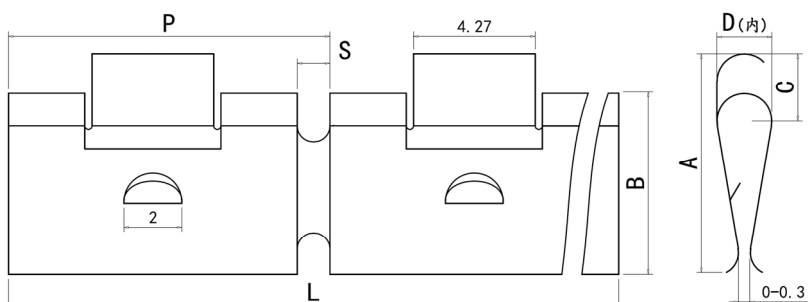


深圳市易麦斯电子材料有限公司

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1655-01	0.089	7.7	6.4	2.4	1.65	13.84	1.15	303 mm	22	本色 (标准长度)
MB-1655-01	0.089	7.7	6.4	2.4	1.65	13.84	1.15	608 mm	44	本色

注:①MB-1655-0N光亮镀镍;MB-1655-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切 (按P=13.84mm) 1节、2节...等长度;


132. MB-1656-01

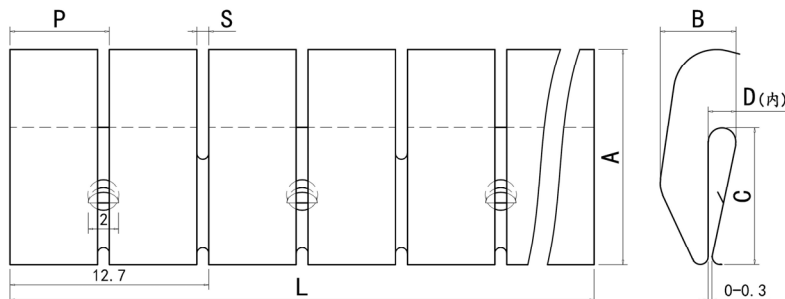

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1656-01	0.1	13.8	4.6	8.9	1.6	6.35	0.76	406 mm	32	本色 (标准长度)
MB-1656-01	0.1	13.8	4.6	8.9	1.6	6.35	0.76	609 mm	48	本色

注:①MB-1656-0N光亮镀镍;MB-1656-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切 (按P=12.7mm) 1节、2节...等长度;



133. MB-1502-01

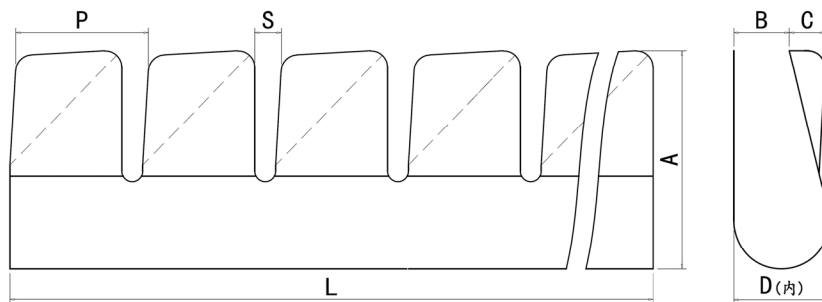

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1502-01	0.08	4.0	0.9	0.75	1.6	2.42	0.38	406 mm	168	本色 (2种料厚均可生产)
MB-2502-01	0.05	4.0	0.9	0.75	1.6	2.42	0.38	406 mm	168	

注:①MB-1502-0N光亮镀镍;MB-1502-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②也可用0.05mm厚度生产;



134. MB-1576-01

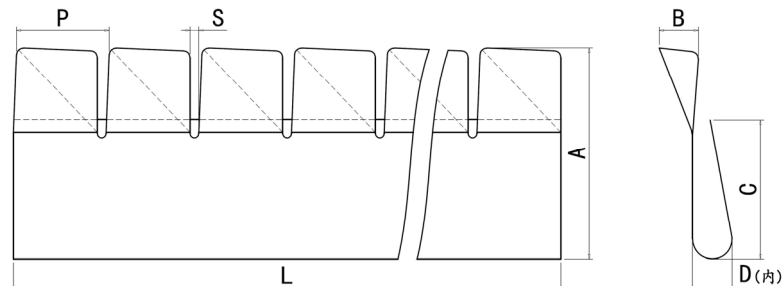

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1576-01	0.08	9.6	1.8	6.35	1.8	4.2	0.4	407 mm	97	本色 (2种料厚均可生产)
MB-2576-01	0.05	9.6	1.8	6.35	1.8	4.2	0.4	407 mm	97	

注:①MB-1576-0N光亮镀镍;MB-1576-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②也可用0.05mm厚度生产;



135. MB-1263-01

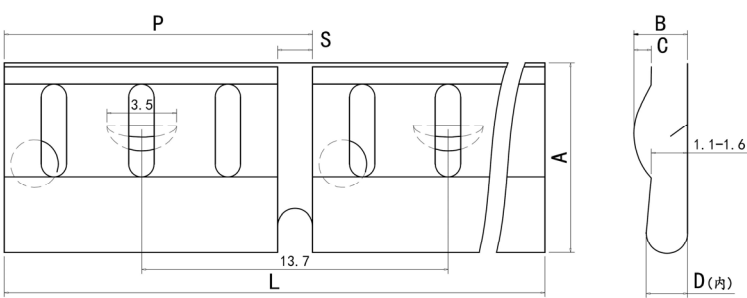

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1263-01	0.08	6.3	1.7	0.5	1.2	13.7	1.1	413 mm	30	本色

注:①MB-1263-0N光亮镀镍;MB-1263-0S光亮镀锡;也可镀金. 银. 锌等;②可切 (按P=13.7mm) 1节. 2节...等长度;



136. MB-1602-01

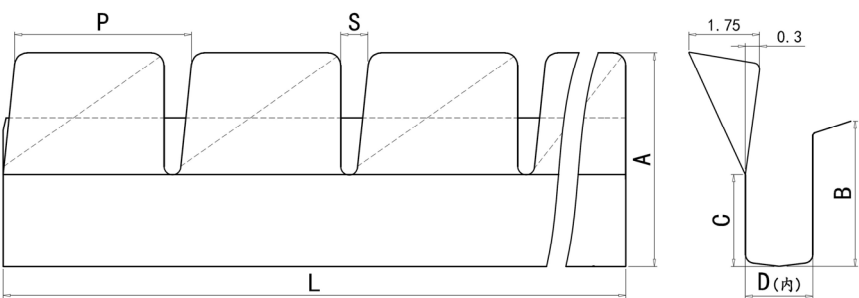

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1602-01	0.08	4.78	3.2	1.6	1.5	4.2	0.4	407 mm	97	本色 (2种料厚均可生产)
MB-2602-01	0.05	4.78	3.2	1.6	1.5	4.2	0.4	407 mm	97	

注:①MB-1602-0N光亮镀镍;MB-1602-0S光亮镀锡;也可镀金. 银. 锌等;②也可用0.05mm厚度生产;



137. MB-1826-01

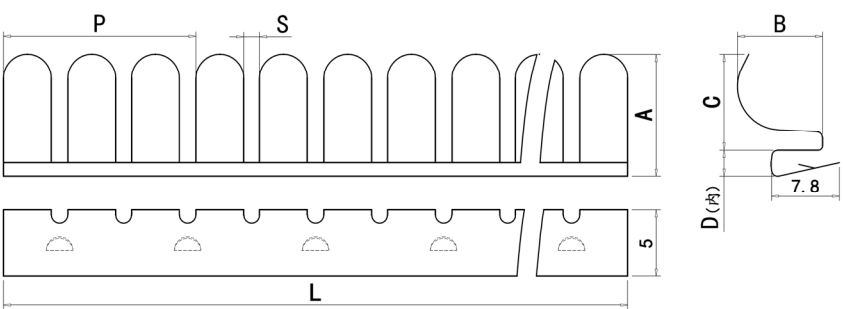

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1826-01	0.12	9.2	6.6	7.30	1.7	9.64	1.19	615.7 mm	128	本色

注:①MB-1826-0N光亮镀镍;MB-1826-0S光亮镀锡;也可镀金. 银. 锌等;

138. MB-1371-01

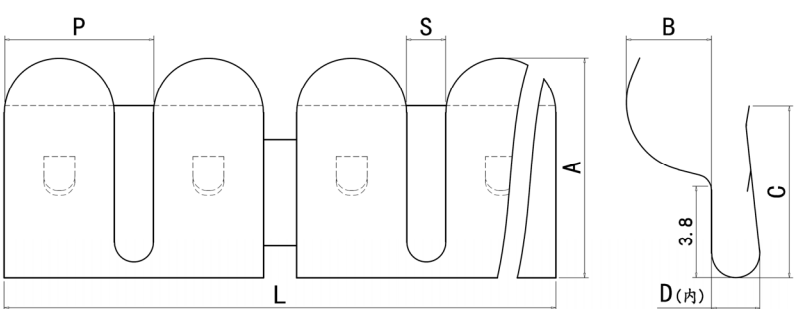


深圳市易麦斯电子材料有限公司

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1371-01	0.127	7.1	2.8	5.50	1.3	4.81	1.26	611 mm	65	本色

注:①MB-1371-0N光亮镀锌;MB-1371-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;

139. MS-1136-01

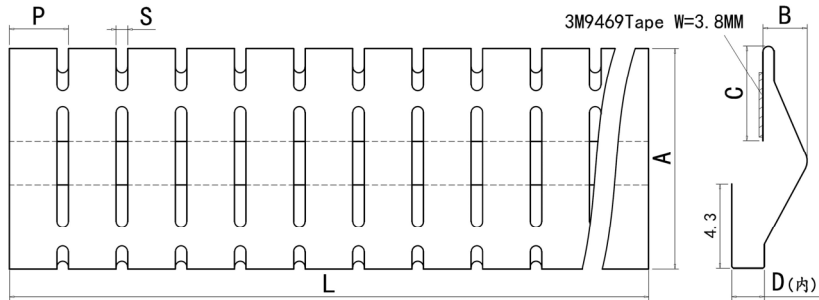


材料:不锈钢材料 SUS301-1/2H, T=0.08mm

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MS-1136-01	0.08	11.4	2.4	5.1	1.7	3.18	0.6	368 mm	116	本色

注:①也可以贴3M468胶带或导电胶;



140. MS-1934-01

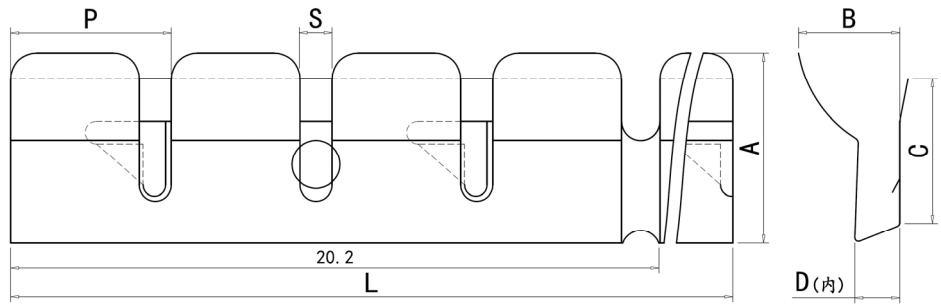

材料:不锈钢材料 SUS301-1/2H, T=0.1mm

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MS-1934-01	0.1	5.8	3.5	4.5	1.15	5.0	1	625 mm	124	本色



141. MS-1833-01

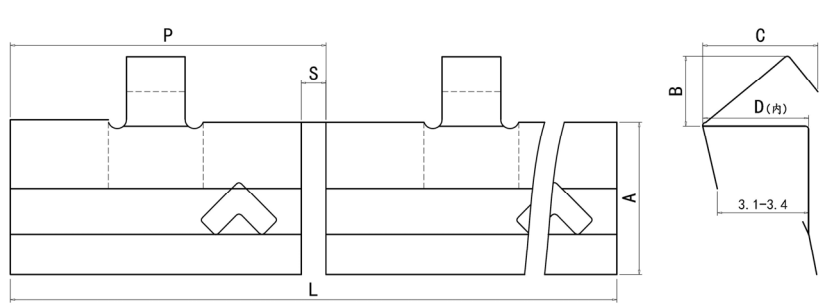

材料:不锈钢材料 SUS301-1/2H, T=0.1mm

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MS-1833-01	0.1	4.9	2.2	4	3.3	10.2	0.8	611 mm	60	本色

142. MS-1336-01

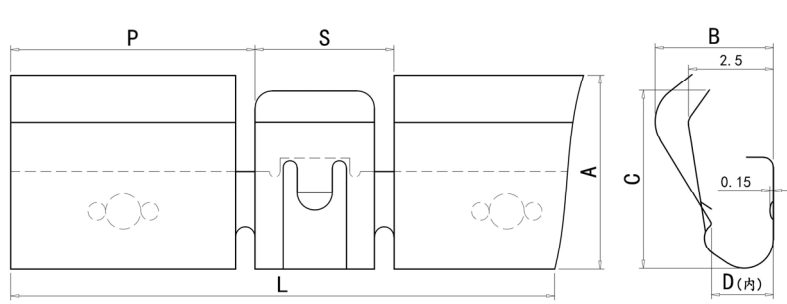

深圳市易麦斯电子材料有限公司


材料: 不锈钢材料 SUS301-1/2H, T=0.08mm;

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MS-1336-01	0.08	5.5	3.7	5.08	1.45	6.95	3.95	610 mm	56 (P+S)	本色
MS-1336C-01	0.08	5.5	3.7	5.08	1.45	6.95	3.95	7.62 米	700 (P+S)	本色 (可做卷料)

注: ①可以切成 (按P=6.95mm或S=3.95mm) 1节. 2节. 3节...等长度;

九. 接触式簧片 (No.143----No.164,共 22 款)



143. MB-1221-01

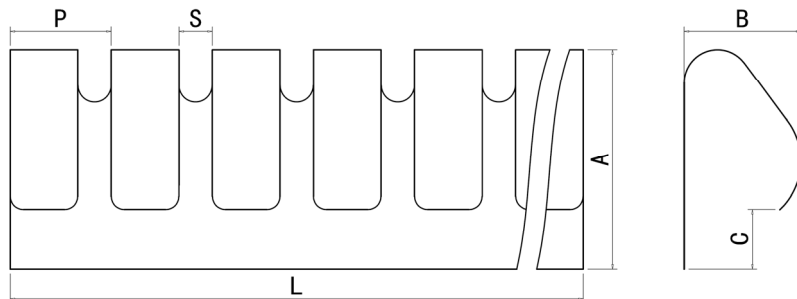

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-1221-01	0.1	3.2	1.75	0.8	1.5	0.5	305 mm	204	本色
MB-1221C-01	0.1	3.2	1.75	0.8	1.5	0.5	7.62 米	5080	本色 (可做卷料)

注: ①MB-1221-01光亮镀镍; MB-1221-05光亮镀锡; 也可镀金. 银. 锌等; ②可切1节. 2节...等长度;



144. MB-1319-01

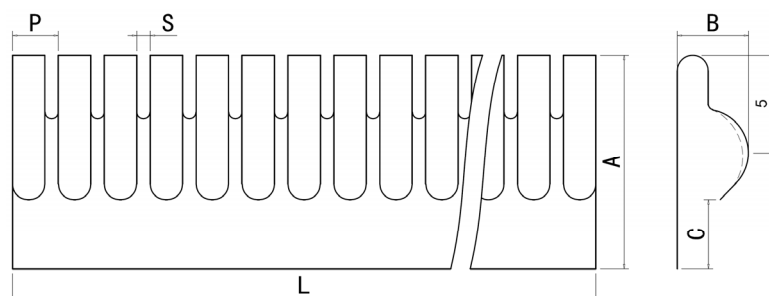

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-1319-01	0.25	11	3.8	3.6	2.38	0.63	406 mm	171	本色
MB-1319C-01	0.25	11	3.8	3.6	2.38	0.63	7.62 米	3201	本色 (可做卷料)

注: ①MB-1319-01光亮镀镍; MB-1319-05光亮镀锡; 表面镀金-0G; 镀银-0A; 镀锌-0Z等; ②可切1节. 2节...等长度;



145. MB-1360-01

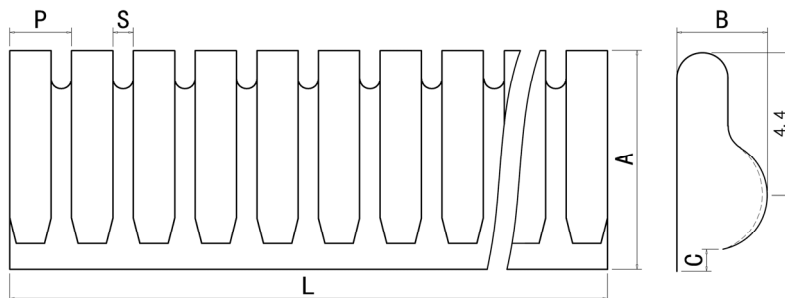

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-1360-01	0.15	6.74	2.78	0.4	1.9	0.64	406 mm	214	本色
MB-1360C-01	0.15	6.74	2.78	0.4	1.9	0.64	7.62 米	4010	本色 (可做卷料)

注: ①MB-1360-01光亮镀镍; MB-1360-05光亮镀锡; 也可镀金. 银. 锌等; ②可切1节. 2节...等长度;


146. MB-1380-01

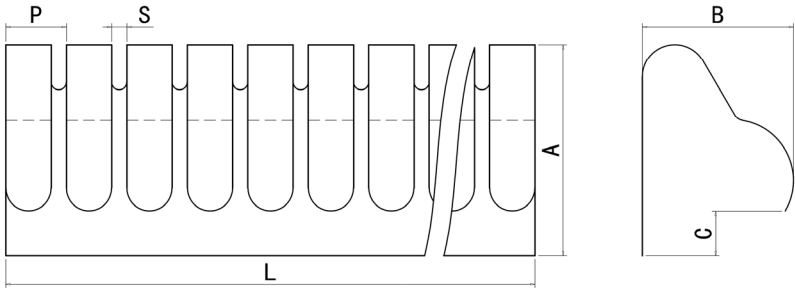

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1380-01	0.15	7.0	5.0	2.0	2.0	0.5	406 mm	203	本色
MB-1380C-01	0.15	7.0	5.0	2.0	2.0	0.5	7.62 米	3810	本色 (可做卷料)

注:①MB-1380-ON光亮镀镍;MB-1380-OS光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;



147. MB-1135-01

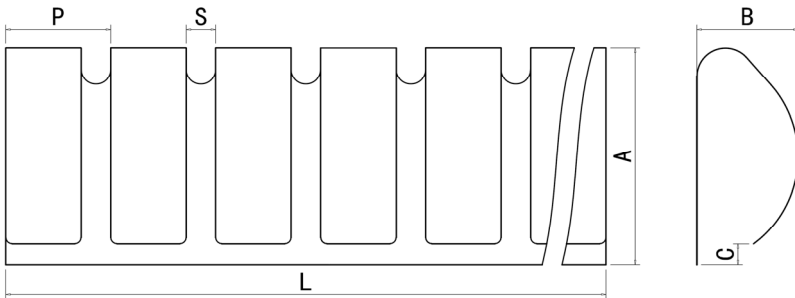

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1135-01	0.25	7.13	3.3	0.7	3.42	0.96	406 mm	119	本色
MB-1135C-01	0.25	7.13	3.3	0.7	3.42	0.96	7.62 米	2228	本色 (可做卷料)

注:①MB-1135-ON光亮镀镍;MB-1135-OS光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;


148. MB-1316-01

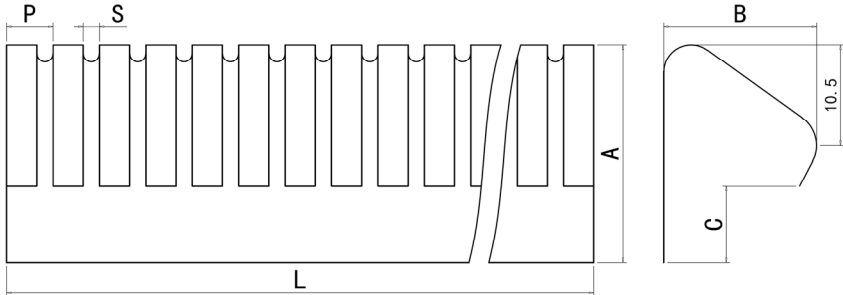

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1316-01	0.25	16	11	5	3.4	1.19	611 mm	180	本色
MB-1316C-01	0.25	16	11	5	3.4	1.19	7.62 米	2242	本色 (可做卷料)

注:①MB-1316-ON光亮镀镍;MB-1316-OS光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;

149. MB-1227-01

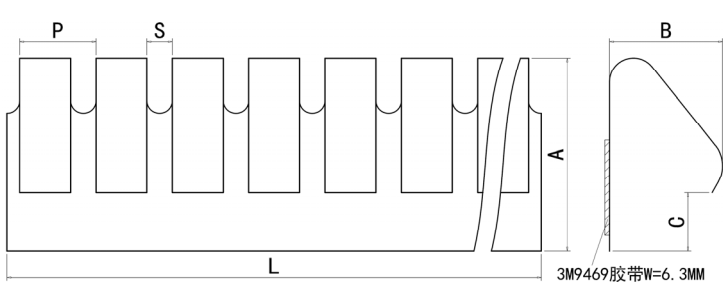



3M9469胶带W=6.3MM

深圳市易麦斯电子材料有限公司

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-1227-01	0.15	12.2	7.1	3.5	4.8	1.6	608 mm	127	本色

注:①MB-1227-0N光亮镀镍;MB-1227-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;



150. MB-1137-01

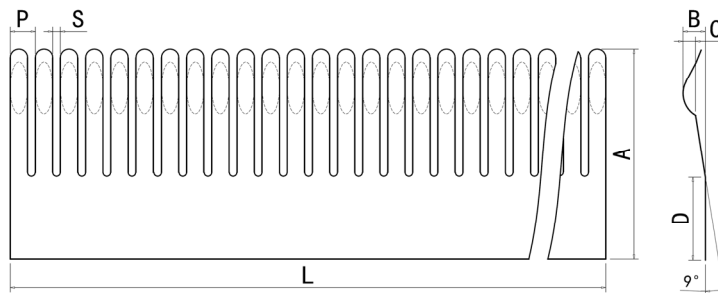

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1137-01	0.25	20	2.8	1.5	8	2.38	0.8	406 mm	170	本色
MB-1137C-01	0.25	20	2.8	1.5	8	2.38	0.8	7.62 米	3202	本色

注:①MB-1137-0N光亮镀镍;MB-1137-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;



151. MB-1654-01

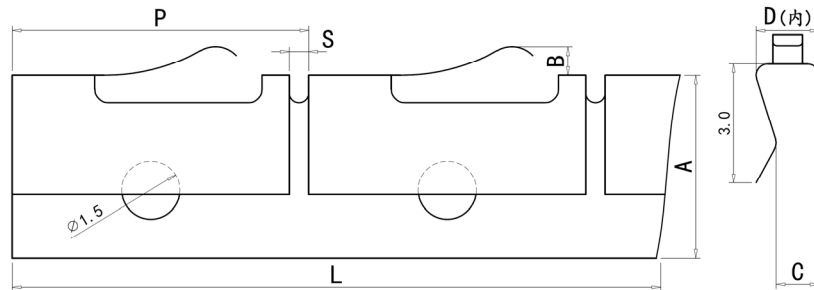

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1654-01	0.08	4.7	0.75	0.95	1.5	7.6	0.5	304 mm	40	本色 (标准长度)
MB-1654-01	0.08	4.7	0.75	0.95	1.5	7.6	0.5	608 mm	80	本色

注:①MB-1654-0N光亮镀镍;MB-1654-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;



152. MB-1974-01

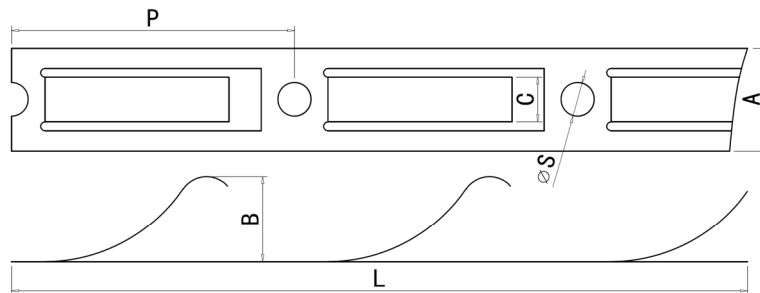

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-1974-01	0.127	4.6	3.6	2	12.7	1.4	610 mm	48	本色

注:①MB-1974-0N光亮镀镍;MB-1974-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③也可以贴3M9469胶带或导电胶;

153. MB-1975-01

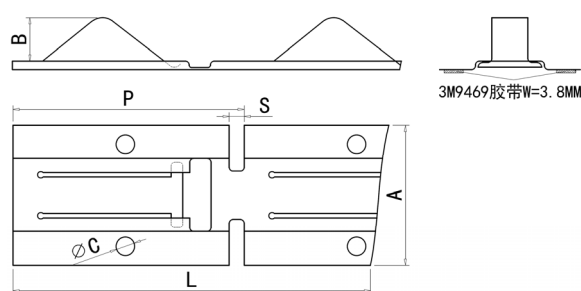


深圳市易麦斯电子材料有限公司

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-1975-01	0.127	20.3	6.35	2.75	34	2.2	610 mm	18	本色

注:①MB-1975-0N光亮镀镍;MB-1975-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③也可以贴3M468胶带或导电胶;



154. MB-1525-01

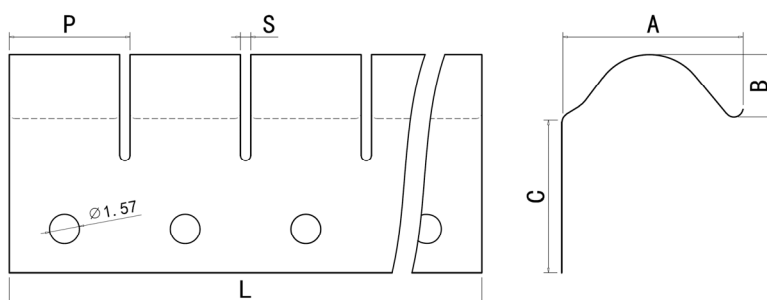

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-1525-01	0.08	9.6	3.4	8.0	6.35	0.55	406 mm	64	本色
MB-1525C-01	0.08	9.6	3.4	8.0	6.35	0.55	7.62 米	1200	本色 (可做卷料)

注:①MB-1525-0N光亮镀镍;MB-1525-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;



155. MB-1420-01

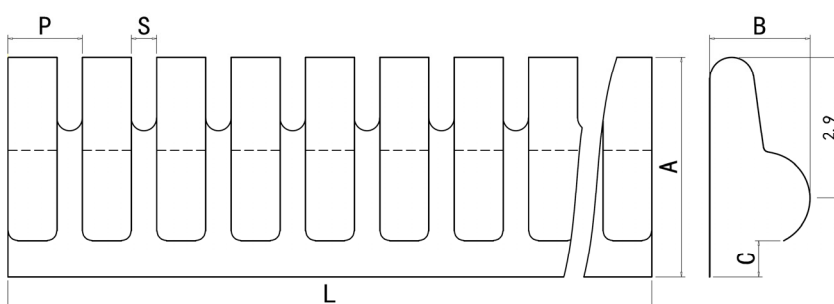

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-1420-01	0.15	4.5	2.05	0.7	1.52	0.52	406 mm	267	本色
MB-1420C-01	0.15	4.5	2.05	0.7	1.52	0.52	7.62 米	5013	本色 (可做卷料)

注:①MB-1420-0N光亮镀镍;MB-1420-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;


156. MB-1482-01

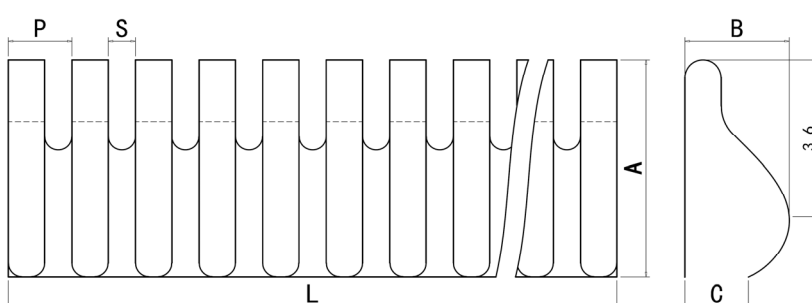

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-1482-01	0.1	4.8	2.3	1.4	1.4	0.6	405 mm	290	本色
MB-1482C-01	0.1	4.8	2.3	1.4	1.4	0.6	7.62 米	5443	本色 (可做卷料)

注:①MB-1482-0N光亮镀镍;MB-1482-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;


157. MB-1629-01

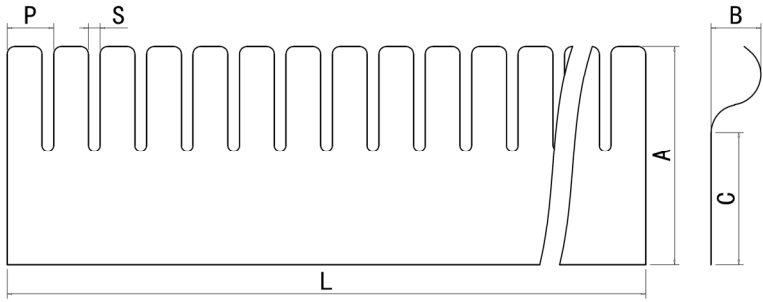

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1629-01	0.1	22.1	5.25	13.6	4.78	1.2	405 mm	85	本色
MB-1629C-01	0.1	22.1	5.25	13.6	4.78	1.2	7.62 米	1595	本色 (可做卷料)

注: ①MB-1629-0N光亮镀锌; MB-1629-0S光亮镀锡; 也可镀金、银、锌等; ②可切1节、2节...等长度;



158. MB-1619-01

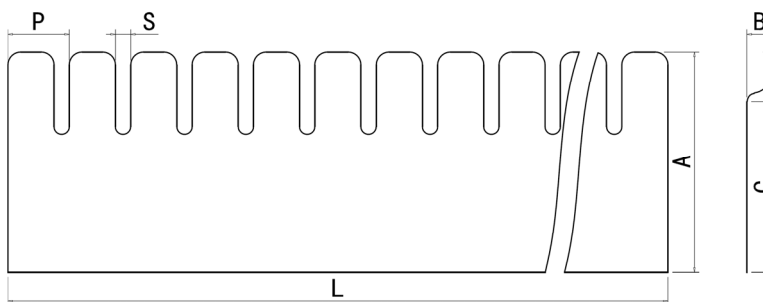

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1619-01	0.1	17.2	2.1	13.6	4.78	1.2	405 mm	85	本色
MB-1619C-01	0.1	17.2	2.1	13.6	4.78	1.2	7.62 米	1595	本色 (可做卷料)

注: ①MB-1619-0N光亮镀锌; MB-1619-0S光亮镀锡; 也可镀金、银、锌等; ②可切1节、2节...等长度;



159. MB-1609-01

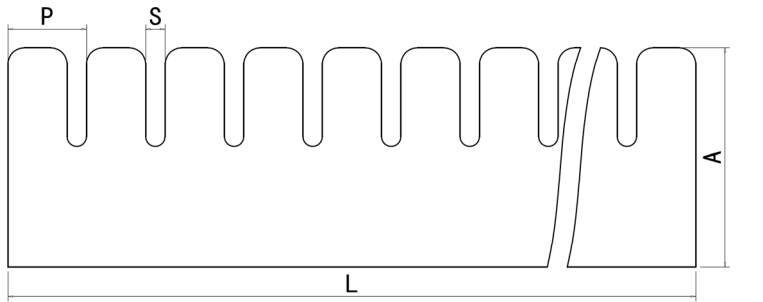

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1609-01	0.1	13.4	2.8	8.6	4.78	1.2	405 mm	85	本色
MB-1609C-01	0.1	13.4	2.8	8.6	4.78	1.2	7.62 米	1595	本色 (可做卷料)

注: ①MB-1609-0N光亮镀锌; MB-1609-0S光亮镀锡; 也可镀金、银、锌等; ②可切1节、2节...等长度;

160. MB-1635-01

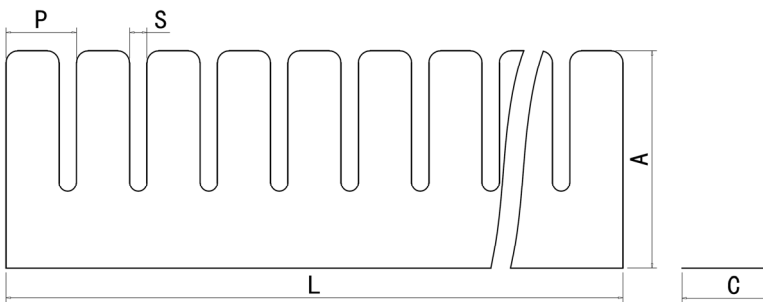



深圳市易麦斯电子材料有限公司

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1635-01	0.1	15.2	5.3	7	7	4.78	1.2	405 mm	85	本色

注:①MB-1635-0N光亮镀镍;MB-1635-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;


161. MB-1258-01

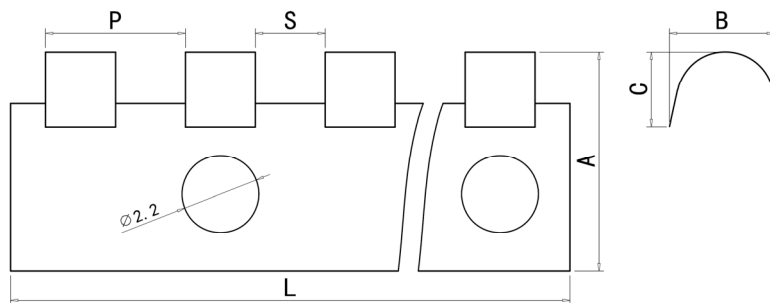

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1258-01	0.1	6.3	3.2	2.1	4	2	610 mm	153	本色

注:①MB-1258-0N光亮镀镍;MB-1258-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;



162. MB-1320-01

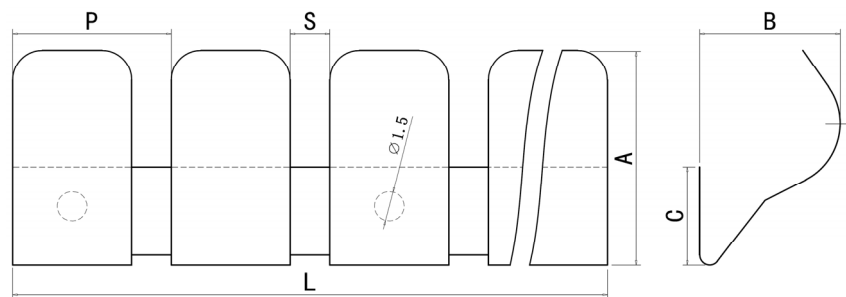

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1320-01	0.08	10.9	7.1	5.0	8	2	614 mm	77	本色

注:①MB-1320-0N光亮镀镍;MB-1320-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;



163. MB-1118-01

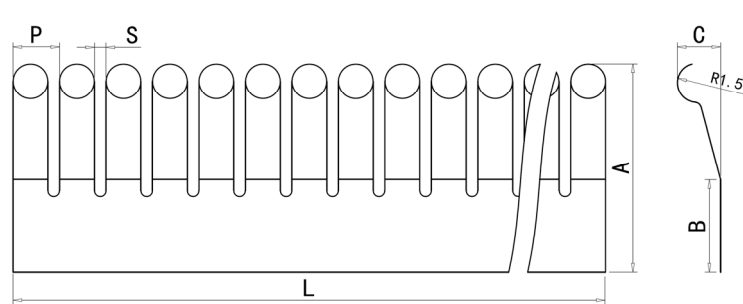

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1118-01	0.2	18.2	8	4.1	4	1	611 mm	153	本色
MB-1118C-01	0.2	18.2	8	4.1	4	1	7.62 米	1905	本色 (可做卷料)

注:①MB-1118-0N光亮镀镍;MB-1118-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;

164. MB-1008-01

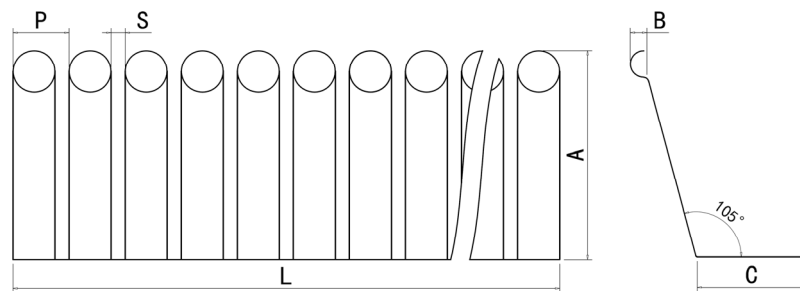



深圳市易麦斯电子材料有限公司

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-1008-01	0.2	15	1.0	8	4	1	611 mm	153	本色
MB-1008C-01	0.2	15	1.0	8	4	1	7.62 米	1905	本色 (可做卷料)

注:①MB-1008-0N光亮镀镍;MB-1008-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;

十.小间隙式与接地式簧片(No.165---No.170,共 6 款)



165. MB-1743-01

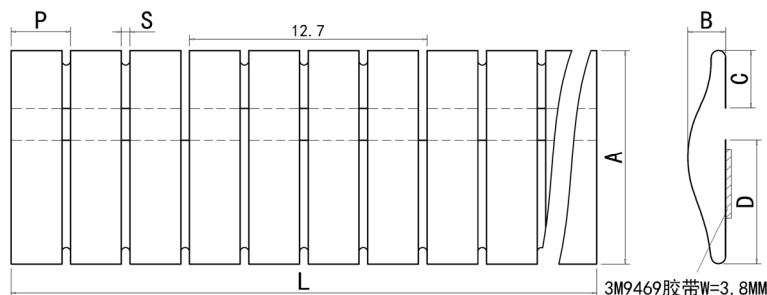

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1743-01	0.089	11.43	2.03	3.04	6.6	3.175	0.46	406 mm	128	本色
MB-1743C-01	0.089	11.43	2.03	3.04	6.6	3.175	0.46	7.62 米	2400	本色 (可做卷料)
MB-2743-01	0.05	11.43	2.03	3.04	6.6	3.175	0.46	406 mm	128	本色

注:①MB-1743-0N光亮镀镍;MB-1743-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③也可用0.05mm厚度生产;④每一大节由4小节(12.7mm)构成;



166. MB-1749-01

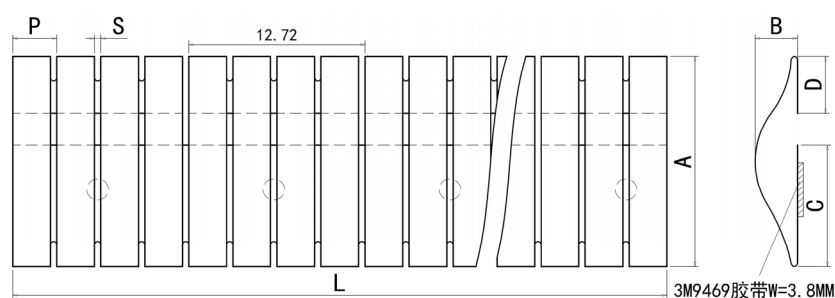

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1749-01	0.089	15.2	3.0	8.8	4.1	3.18	0.46	407 mm	128	本色
MB-1749C-01	0.089	15.2	3.0	8.8	4.1	3.18	0.46	7.62 米	2396	本色 (可做卷料)
MB-2749-01	0.05	15.2	3.0	8.8	4.1	3.18	0.46	407 mm	128	本色

注:①MB-1749-0N光亮镀镍;MB-1749-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;③也可用0.05mm厚度生产;④每一大节由4小节(12.7mm)构成;



167. MB-1071-01

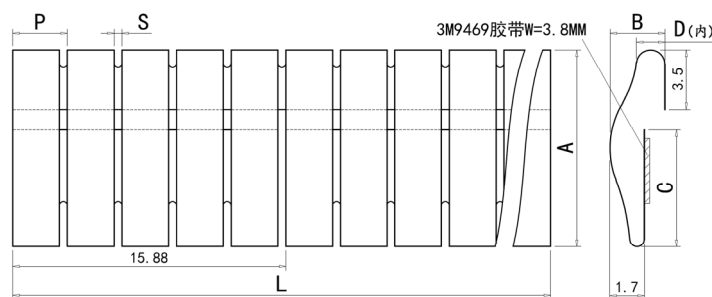

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1071-01	0.08	11.43	3.3	6.7	1.65	3.175	0.46	406 mm	128	本色
MB-1071C-01	0.08	11.43	3.3	6.7	1.65	3.175	0.46	7.62 米	2400	本色 (可做卷料)
MB-2071-01	0.05	11.43	3.3	6.7	1.65	3.175	0.46	406 mm	128	本色

注:①MB-1071-0N光亮镀镍;MB-1071-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...长度;③也可用0.05mm厚度生产;④每一大节由5小节(15.88mm)构成;



168. MB-1772-01

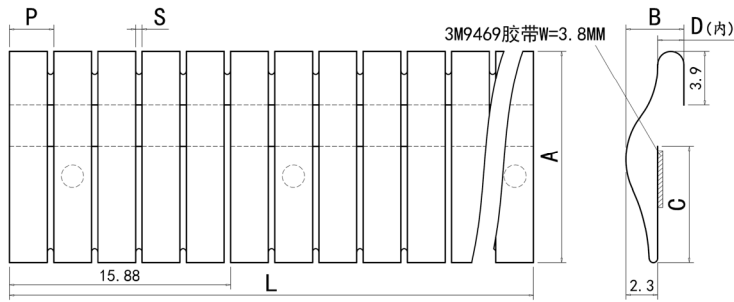

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1772-01	0.08	15.24	3.7	8.4	1.75	3.175	0.46	406 mm	128	本色
MB-1772C-01	0.08	15.24	3.7	8.4	1.75	3.175	0.46	7.62 米	2400	本色 (可做卷料)
MB-2772-01	0.05	15.24	3.7	8.4	1.75	3.175	0.46	406 mm	128	本色

注:①MB-1772-0N光亮镀镍;MB-1772-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...长度;③也可用0.05mm厚度生产;④每一大节由5小节(15.88mm)构成;


169. MB-1436-01

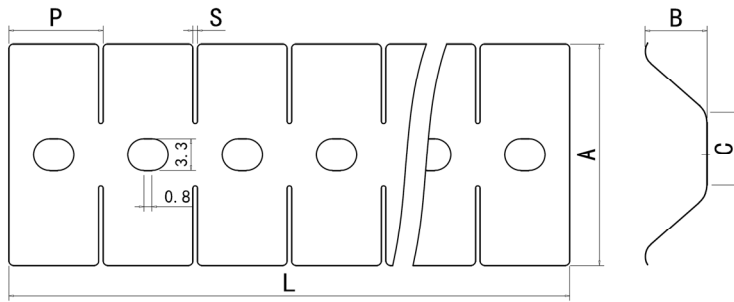

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-1436-01	0.1	22.5	6.4	6.2	9.52	0.45	609 mm	64	本色

注:①MB-1436-0N光亮镀镍;MB-1436-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;

170. MB-1941-01


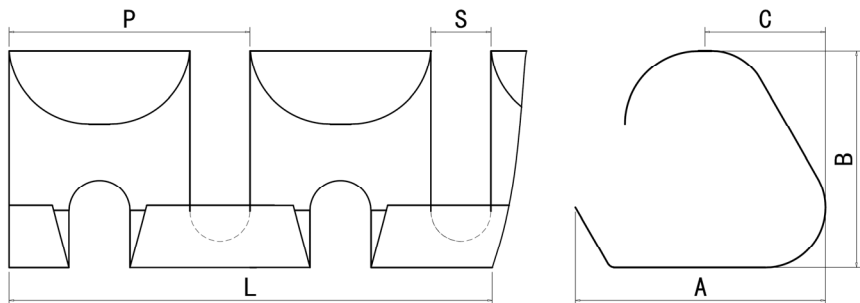


产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观
MB-1941-01	0.08	4.9	4.3	2.3	4.75	1.12	612 mm	128	本色

注:①MB-1941-0N光亮镀镍;MB-1941-0S光亮镀锡;也可镀金、银、锌等;②可切1节、2节...等长度;

十一. 铆钉+圆弧式簧片 (No.171----No.181,共 11 款)

171. MB-1919-01

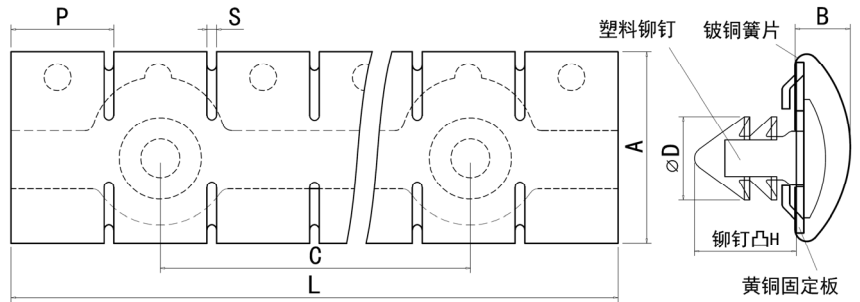



深圳市易麦斯电子材料有限公司

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观	备注
MB-1919-01	0.0685	8.90	2.8	38.1	4.75	0.46	380 mm	80	本色	黑色铆钉: H 5.2mm D 3.8mm;
MB-1919-0N	0.0685	8.90	2.8	38.1	4.75	0.46	380 mm	80	光亮镀镍	白色铆钉: H 8.6mm D 3.5mm;
MB-1919-0S	0.0685	8.90	2.8	38.1	4.75	0.46	380 mm	80	光亮镀锡	

注:①表面也可光亮镀金. 镀银. 镀锌等;②可以切成1节. 2节. 3节...等长度;③塑料铆钉分黑色和白色铆钉;



172. MB-1958-01

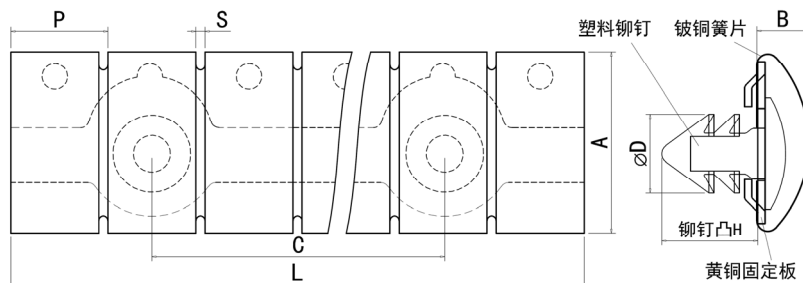

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观	备注
MB-1958-01	0.0685	8.90	2.8	38.1	4.75	0.46	380 mm	80	本色	黑色铆钉: H 5.2mm D 3.8mm;
MB-1958-0N	0.0685	8.90	2.8	38.1	4.75	0.46	380 mm	80	光亮镀镍	白色铆钉: H 8.6mm D 3.5mm;
MB-1958-0S	0.0685	8.90	2.8	38.1	4.75	0.46	380 mm	80	光亮镀锡	

①注:MB-1919-01与MB-1958-01不同之处:前者壳件中间槽有连接,后面完全断开;


173. MB-1959-01

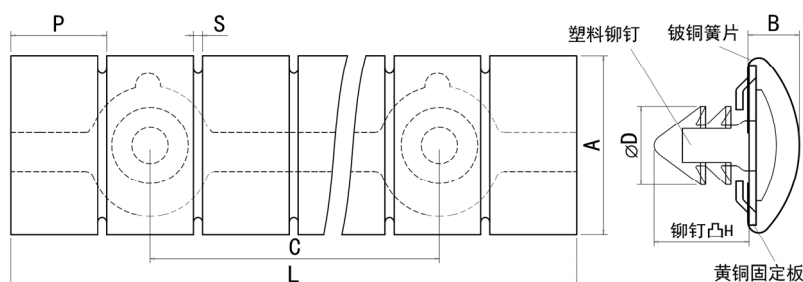

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观	备注
MB-1959-01	0.0685	8.90	2.8	38.1	4.75	0.46	380 mm	80	本色	黑色铆钉: H 5.2mm D 3.8mm;
MB-1959-0N	0.0685	8.90	2.8	38.1	4.75	0.46	380 mm	80	光亮镀镍	白色铆钉: H 8.6mm D 3.5mm;
MB-1959-0S	0.0685	8.90	2.8	38.1	4.75	0.46	380 mm	80	光亮镀锡	

①注:MB-1958-01与MB-1959-01不同之处:镀铜壳件的2个小边尺寸相同,而且没有工艺孔,其余完全相同。


174. MB-1955-01

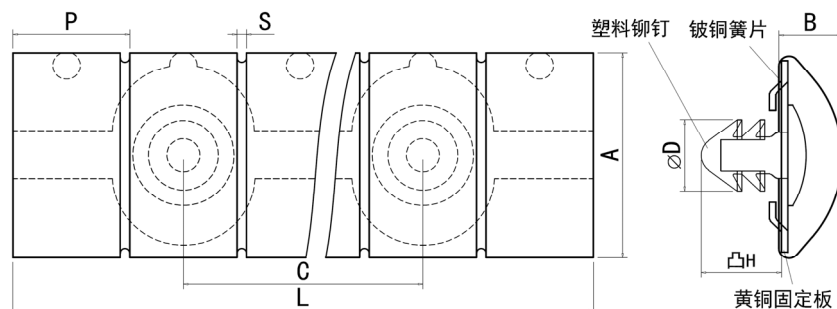

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观	备注
MB-1955-01	0.08	11.43	3.6	38.1	6.35	0.46	380 mm	60	本色	黑色铆钉: H 5.2mm D 3.8mm;
MB-1955-0N	0.08	11.43	3.6	38.1	6.35	0.46	380 mm	60	光亮镀镍	白色铆钉: H 8.6mm D 3.5mm;
MB-1955-0S	0.08	11.43	3.6	38.1	6.35	0.46	380 mm	60	光亮镀锡	

注:①表面也可光亮镀金. 镀银. 镀锌等;②可以切成1节. 2节. 3节...等长度;③塑料铆钉分黑色和白色铆钉;



175. MB-1952-01

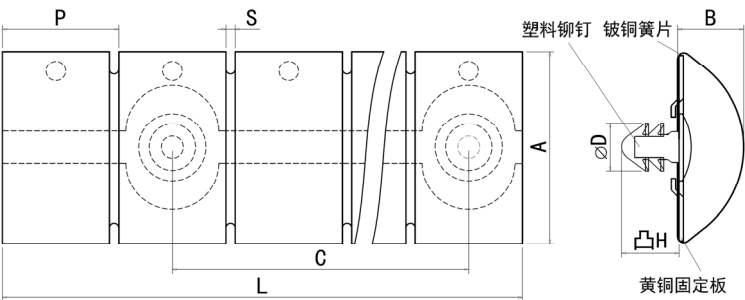

产品料号	T(mm)	A	B	C	P	S	L最长	节数	外观	备注
MB-1952-01	0.1	15.7	5.58	38.1	9.52	0.76	380 mm	40	本色	黑色铆钉: H 5.2mm D 3.8mm;
MB-1952-0N	0.1	15.7	5.58	38.1	9.52	0.76	380 mm	40	光亮镀镍	白色铆钉: H 8.6mm D 3.5mm;
MB-1952-0S	0.1	15.7	5.58	38.1	9.52	0.76	380 mm	40	光亮镀锡	

注:①表面也可光亮镀金. 镀银. 镀锌等;②可以切成1节. 2节. 3节...等长度;③塑料铆钉分黑色和白色铆钉;


176. MB-1937-01

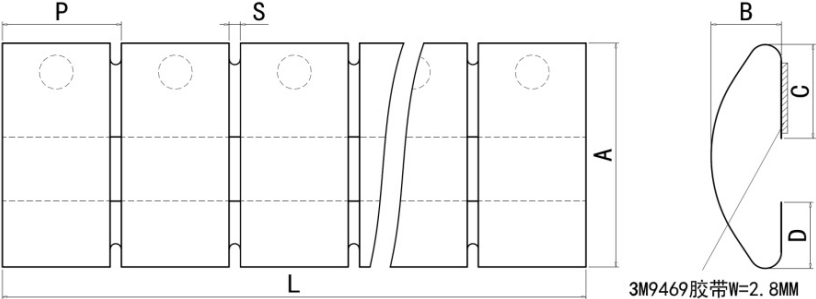

产品料号	T(mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1937-01	0.0685	8.90	2.8	3.7	2.54	4.75	0.45	380 mm	80	本色

注:①MB-1937-0N光亮镀镍;MB-1937-0S光亮镀锡;表面也可镀金. 银. 锌等;②可切1节. 2节...等长度;


177. MB-1917-01

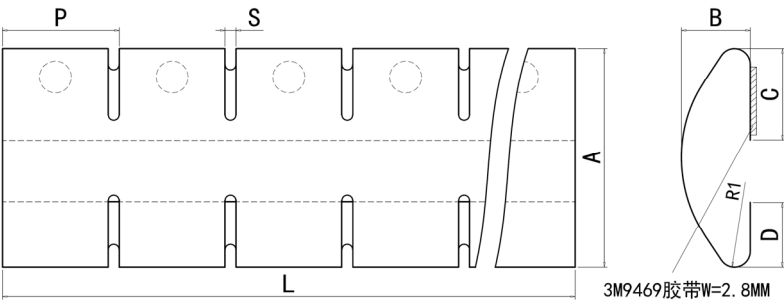

产品料号	T(mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1917-01	0.0685	8.90	2.8	3.7	2.54	4.75	0.45	380 mm	80	本色

注:①MB-1917-0N光亮镀镍;MB-1917-0S光亮镀锡;表面也可镀金. 银. 锌等;②可切1节. 2节...等长度;

178. MB-1553-01


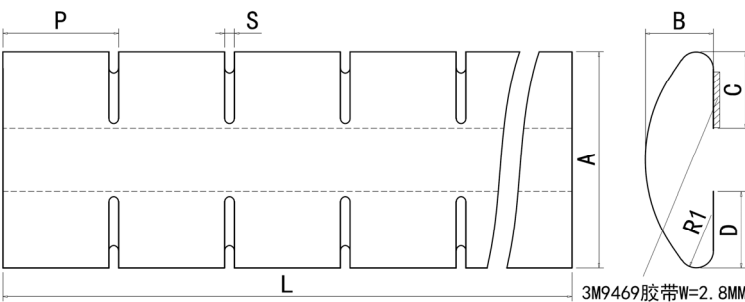


深圳市易麦斯电子材料有限公司

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1553-01	0.0685	8.90	2.8	3.15	3.15	4.75	0.45	380 mm	80	本色

注:①MB-1553-0N光亮镀镍;MB-1553-0S光亮镀锡;表面也可镀金. 银. 锌等;②可切1节. 2节...等长度;



179. MB-1934-01

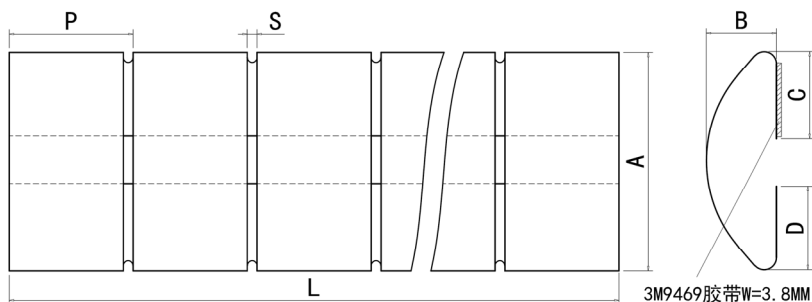

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1934-01	0.08	11.43	3.56	4.5	4.3	6.45	0.46	380 mm	60	本色

注:①MB-1934-0N光亮镀镍;MB-1934-0S光亮镀锡;表面也可镀金. 银. 锌等;②可切1节. 2节...等长度;



180. MB-1931-01

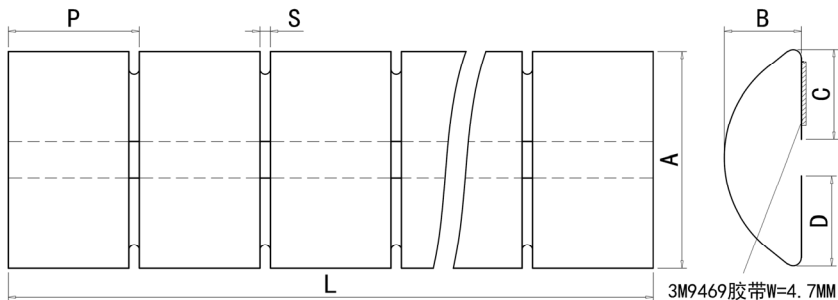

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1931-01	0.1	15.7	5.58	6.6	6.6	9.52	0.76	380 mm	40	本色

注:①MB-1931-0N光亮镀镍;MB-1931-0S光亮镀锡;表面也可镀金. 银. 锌等;②可切1节. 2节...等长度;

181. MB-1889-01

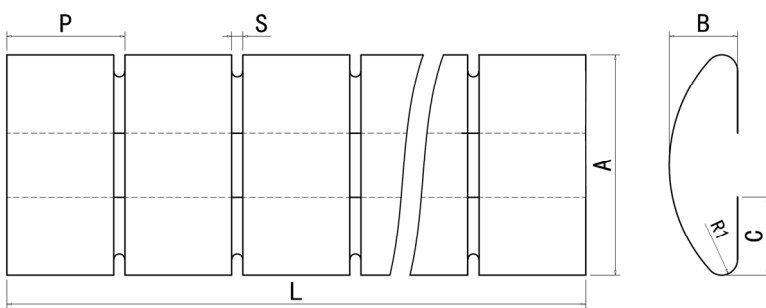


产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L最长	节数	外观
MB-1889-01	0.0685	8.9	2.8	3.15	3.15	4.75	0.45	380 mm	80	本色

注:①MB-1889-0N光亮镀镍;MB-1889-0S光亮镀锡;表面也可镀金. 银. 锌等;②可切1节. 2节...等长度;

十二. 组装式簧片(No.182----No.184,共 3 款)




182. MB-1612-01

美国铍铜 T=0.08MM, 表面可以镀镍. 锡. 金. 银等.


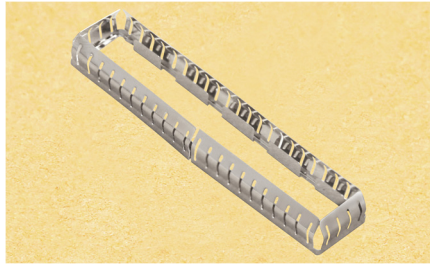


183. MB-1711-MC

黄铜板 $T=0.4\text{MM}$ +MB-1711-01 单节组装 $L_{\text{max}}=2000\text{MM}$

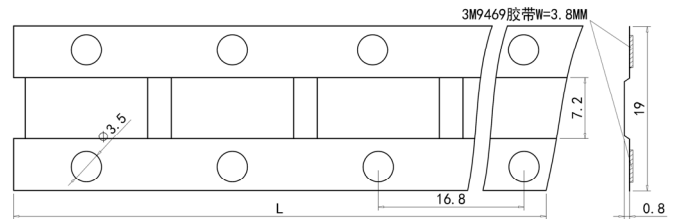



184. MB-HP13-01





十三. EMI 弹片系列 (No.185----No.188,共 4 款)

185. MB-1700-01

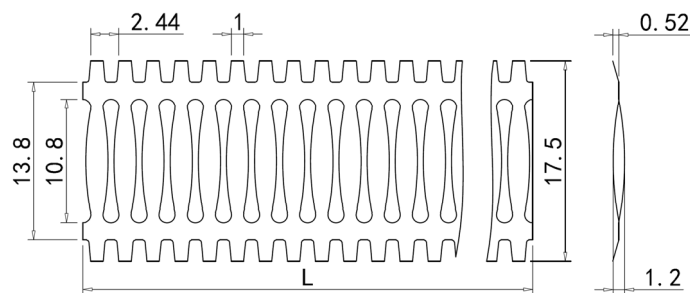


镀铜材料厚度: $T=0.15\text{MM}$, $L=610\text{MM}$ (根料) 或 $L=7.62$ 米卷料. 用于缝隙填充和导电, 表面镀银.

186. MB-1200-01

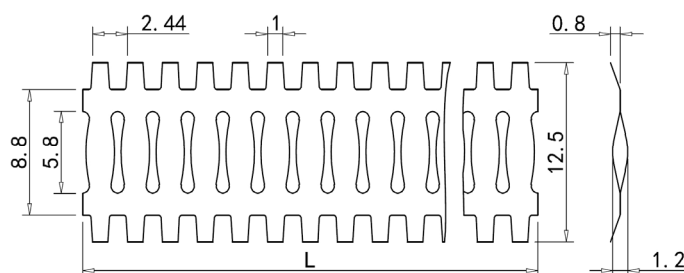

镀铜材料厚度: $T=0.15\text{MM}$, $L=610\text{MM}$ (根料) 或 $L=7.62$ 米卷料. 用于缝隙填充和导电, 表面镀银.

187. MB-5353-01

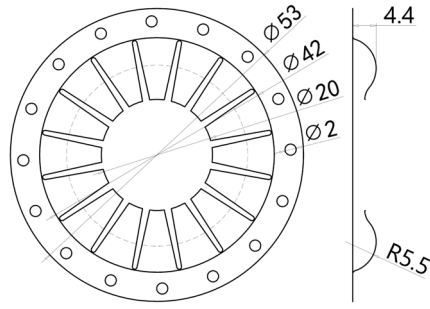

镀铜材料厚度: T=0.2MM, 主要用于缝隙填充和导电.

188. 其他类


以下 4 款均使用不锈钢材料: SUS301-1/2H, T=0.1mm



9D/9 Pin(可以用镀铜材料生产)






15D/15 Pin(可以用镀铜材料生产)

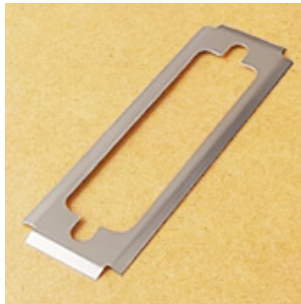



25D/25Pin(可以用镀铜材料生产)



37D/37Pin(可以用镀铜材料生产)

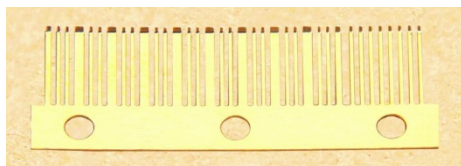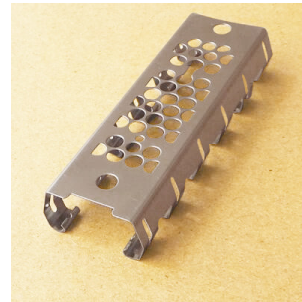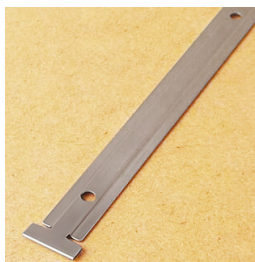

镀铜镀金弹片




-----THE END-----

(最新产品目录, 请登陆我司网站 www.emis-tech.com)
若有其他规格或要求, 请向我司销售联系, 技术支持: 13509683160 许先生

工厂外貌



常用电镀产品外观图片

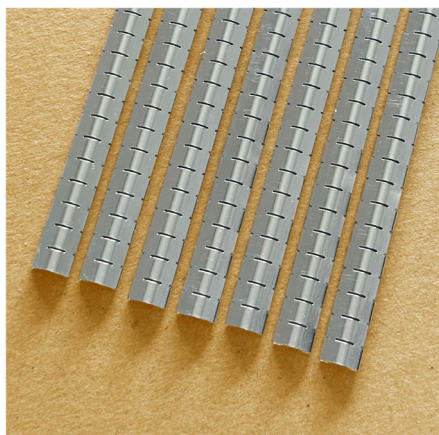


镀光亮锡




镀光亮镍



镀光亮金

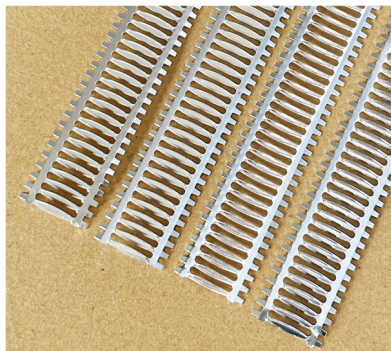

镀光亮银

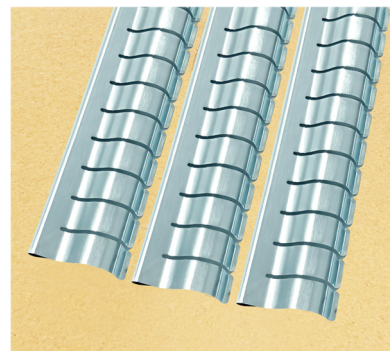

镀蓝锌

公司简介:

深圳市易麦斯电子材料有限公司成立 2006 年 11 月 8 日. 是一家以生产电磁屏蔽材料为主高科技工厂. 有 10 多年工厂专业生产经验, 公司固定资产(人民币) 达 500 万元, 工厂厂房:1000 平方米, 生产设备:高精度精密冲床:25 台;真空热处理炉(价值:60 万 RMB)一套. 各类模具加工设备和产品检测设备有上百台(套)及屏蔽用编织丝. 螺旋管等生产制造设备. 员工:70 人以上(研发 1 人, 工模技术 6 人, 品质控制 6 人). 公司主要生产:

1. 全系列镀铜簧片. SMD 弹片. 镀铜弹片. 屏蔽室簧片和不锈钢簧片等;
2. 屏蔽用螺旋管和屏蔽编织丝生产等;
3. 屏蔽用蜂窝板设计与制造;
4. 导电铜箔. 导电橡胶. 铁氧体和屏蔽玻璃设计与制造;
5. 各类金属材料精密冲压件加工和模具制造等;

公司于 2008 年通过 ISO9001 质量认证体系, 所有生产产品符合出口欧盟环保要求;

易麦斯与您一同携手, 走向美好未来.

一. 模具车间

主要职责:

镀铜簧片. 镀铜弹片. 屏蔽室簧片和精密冲压件的模具设计. 制造和维修等.

公司优势:

- 专业模具设计师:2 名. 均有 10 多年设计经验. 突破冲压界技术难点;
- 进口模具加工设备. 强大模具制造能力. 每个月能完成 20 套模具以上;
- 快速交期:手工样品 7 天, 量产模具 16 天;

主要设备:

精密磨床:4 台 ; 铣床 3 台; 钻床:3 台; 线切割: 2 套; 大水磨:1 台;其他: 5 台;




模具架 I




模具架 II



高速冲压模具(200 次/分)

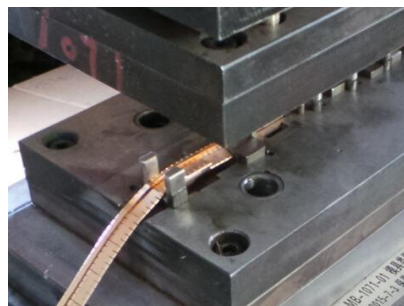

模具冲压一角

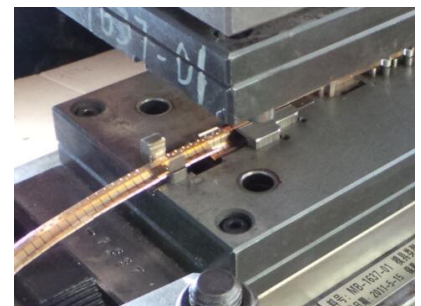

模具冲压一角

二. 冲压车间

主要职责:

主要镀铜簧片. 镀铜弹片. 屏蔽室簧片和精密冲压件等.

公司优势:

- 高精密冲床. 我司主要使用台湾振力冲床. 保证了设备稳定性;

深圳市易麦斯电子材料有限公司

●品质稳定性. 我司从 IQC. IPQC 到 FQC 均有专职人员. 保证品质稳定性;

●快速模具维修: 有 10 多年以上工作经验模具维修工程师;

●常用模具配件均有库存. 保证生产稳定性和连续性;

高精度产品=美国材料+高精密冲床+高品质模具+现场品质管控+先进除油技术

主要设备:

台湾振力高速冲床 30T:1 台 ; 台湾振力高速冲床: 40T 1 台 ; 徐锻: 25T 6 台 ;

徐锻: 40T 8 台 ; 徐锻: 63T 1 台; 上海二段: 10T 2 台.



高速冲床 1



冲压车间一角




冲压车间一角



冲压车间一角



冲压车间一角

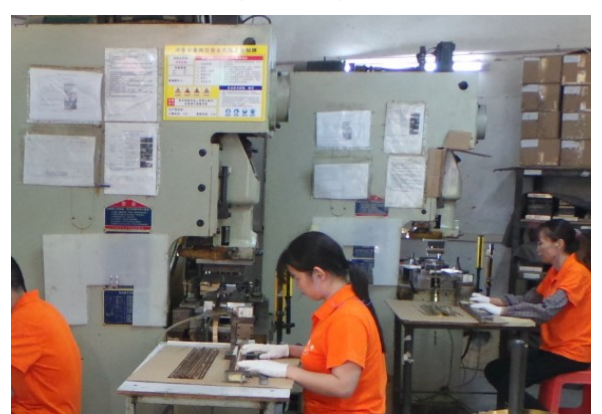

冲压车间一角

三. 真空热处理车间

主要对冲压完后镀铜产品进行真空热处理.

真空度: 小于 1Pa;

热处理温度: 315 摄氏度, 保温: 2H,

氮气(纯度 99.9999%) 保护冷却.

真空炉热处理设备一套 (RMB:52.5 万元)




真空热处理炉




热处理炉作业指导书



热处理前

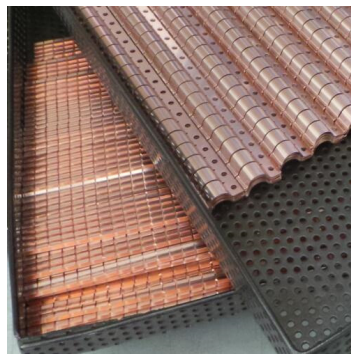


热处理后

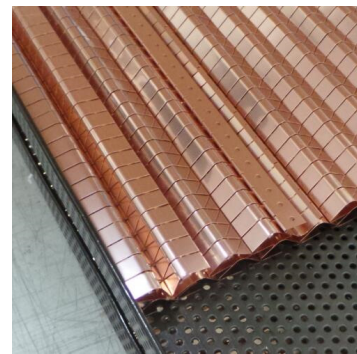

热处理后

四. 全检与出货车间

主要职责: 对(热处理后的. 切断后的. 电镀后的等产品)按照正常外观检验标准进行全检. 并做好产品包装, 经 FQC 检查合格后出货.

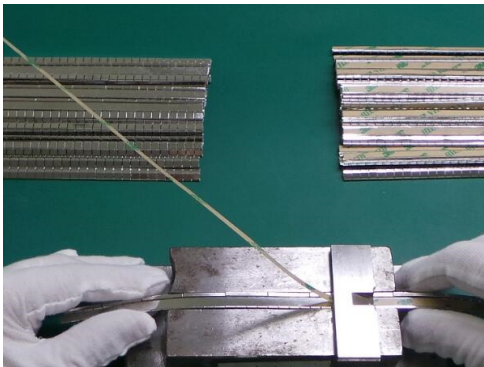

贴胶 1



全检



待出货 1



待出货 2

五. 品质部




品质检验室



HV 硬度计



投影仪

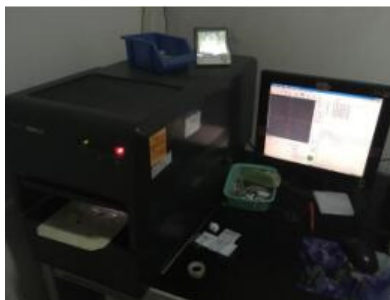

膜厚仪(X-Ray 机)



盐雾试验机

深圳市易麦斯电子材料有限公司以优良品质. 快速交货. 优惠价格向广大客户供货。

金属铍铜簧片原材料:

深圳 EMIS 公司生产金属铍铜簧片材料生产商: 美国 Brushwellman 公司; 材料规格: C17200-1/4 或 1/2H 材料, (含铍量: 1.8%-2.0%), 热处理参数为 Brushwellman 公司提供; 热处理温度: 315 摄氏度, 保温: 2H; 热处理后硬度: 373HV (或 DPH) - 430HV; 我司可提供原材料证明和 SGS 报告.

金属铍铜簧片生产工艺:

原材料— 冲压生产— 表面除油— 真空热处理— 电镀 (光亮镍. 锡. 锌. 金. 银等)— 切断 (贴 3M 胶带)— 全检— 包装— 出货;

金属铍铜簧片性能优点:

1. 优良回弹性能: 压缩其高度 70%, 10 万次不变形;
2. 高抗压缩性能, 可反复双向压缩;
3. 持久耐疲劳性能;
4. 容易电镀和焊接;
5. 优良导电性;
6. 超低磁导率;
7. 耐腐蚀;
8. 其他优良性能等;

金属铍铜簧片安装方式:

1. 槽卡装式: 槽形卡装的方法使用简便, 适用于可双向活动场合, 将部件插入槽后, 将其卡入另一端槽货框架即可; 最常用: MB-1216-01/1116-01/1136-01 等;
2. 胶带粘贴: 此法粘贴效果良好; 需加一定压力, 是金属壳体和电子外壳屏蔽条的理想选择; 最常用: MB-1550/551-01; MB-15000/520/521/542/540/541-01 等; EMIS 公司主要使用: 美国 3M 公司 9469 胶带; 导电胶带: 3M9703;
3. 其他安装方式: 如铆接. 钎焊. 卡装等;

4. 铆钉固定式;

5. 其他类似安装, 参照我司网站说明;

金属铍铜簧片简要编号:

MB-1/2XXX - AA

说明: M 代表 Metal 金属;

B 代表 Beryllium copper ;

1:代表产品厚料;2. 代表产品薄料.

XXX:指产品 3 位数字料号; AA 代表 00:指组装件产品; 01:指热处理后铍铜本色; 0N:代表光亮镀镍;
0S:代表光亮镀锡; 0Z:代表光亮镀锌;其他镀种 需要单独说明.

MS (P) -XXXX - AA

说明: M 代表 Metal 金属; B 代表 不锈钢 SUS, 其他同上;

金属铍铜簧片采购问答:

1. 我司所列出产品均有现货吗?

答: 深圳市 EMIS 公司常用铍铜簧片 (下面列出料号) 都有现货或模具; 交货周期: 最多 7 天

2. 向我司采购产品需要提供哪些内容, 我司才能快速报价?

答: a. 我司料号或同类产品料号; b. 产品长度;c. 是否电镀;d. 贴胶及宽度; e. 预计数量;
以便我司准确尽快报价。

3. 向我司采购产品, 怎样计算长度?

答: 产品长度计算: $L = \text{步距} \times \text{节数} - \text{槽长度}$, 因为产品形状特殊, 尽量取节数整数倍
(如 MB-1216-01 长度: $L = 4.75 \times 86 - 0.45 = 408\text{MM}$)

4. 我司产品常用材料厚度哪些?

答: 常用厚度为: 0.05 mm; 0.08mm; 0.089mm; 0.10mm; 0.127mm; 0.15mm; 0.2mm; 0.25MM; 0.3MM ;0.4MM 和 0.5MM.
不建议客户选择其他厚度材料, 采购周期长且价格贵.

5. 产品通用性选择?

答: 金属铍铜屏蔽簧片有很强通用性, 尽量选择标准产品; 若标准产品没有时, 把图纸或样品要求发到我司, 我司工程会根据产品图纸要求, 在一些模具上做些改进, 满足产品要求; 但非标准件因需要开模具, 且会造成产品原材料等库存, 产品价格比标准件贵而且交货慢.

6. 手工样品制作要求?

答: 很多客户新产品要我司制作手工样品, 一般采用线切割外形+简易模成型方式: 样品
只能供客户做结构和性能测试用;

7. 其他不清楚之处, 请向我司销售经理联系, 13509683160 许先生, 或登录我司网站:
www.emis-tech.com 查询.

ISO 及环保类文件:

我司可以提供材料原厂各类报告及 Reach. ROHS (本色及电镀类).

CERTIFICATE
质量管理体系认证证书

证书编号: 18724Q0534R05

兹证明

深圳市易麦斯电子材料有限公司

统一社会信用代码: 91440300797996641D

注册地址: 深圳市龙华新区观澜街道老村社区新田第二市场老二村鸿鹏飞
工业区 A 栋 1 楼 B经营/生产/加工地址: 深圳市龙华新区观澜街道老村社区新田第二市场老
二村鸿鹏飞工业区 A 栋 1 楼 B

建立的质量管理体系符合以下标准要求:

GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015

通过的认证范围如下:

电子屏蔽材料及精密冲压件生产

第一次
监督审核第二次
监督审核

签发人:

首次发证日期: 2024 年 07 月 01 日

(本证书有效期内每年均需进行监督审核, 证书是否继续有效, 以最近监督审核结论为准。)

本次发证日期: 2024 年 07 月 01 日

陈汉明

有效期至: 2026 年 06 月 30 日

中国认可
国际互认Test Report
(SVHC)

No.: CANEC24025112001

Date: Nov 19, 2024

Page 1 of 8

Client Name: SHENZHEN EMIS ELECTRON MATERIALS LTD.CO

Client Address: 1ST FLOOR BUILDING A, HONGPENGFEI INDUSTRIAL PARK, XINTIAN SECOND
MARKET, GUANLAN TOWN, SHENZHEN, CHINA

Sample Name: Bare Beryllium Copper Product

The above sample(s) and information were provided by the client.

SGS Job No.: T1CRSTS241104191743S593

Sample Receiving Date: Nov 11, 2024

Testing Period: Nov 11, 2024 ~ Nov 19, 2024

Test Requested: As requested by client, SVHC in Candidate List screening is performed according to:
(i) Sixty two (62) inorganic substances and additional eleven (11) organic metallic substances in the Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC) for authorization published by European Chemicals Agency (ECHA) on and before Nov 07, 2024 regarding Regulation (EC) No 1907/2006 concerning the REACH.As requested by client, Potential SVHC screening is performed according to:
(i) One (1) potential Substances of Very High Concern (SVHC) in the Intention List published by European Chemicals Agency (ECHA) regarding Regulation (EC) No 1907/2006 concerning the REACH.

Test Method(s): Please refer to next page(s).

Test Result(s): Please refer to next page(s).

Summary:

According to the specified scope and evaluation screening, the results of 73 SVHC in the Candidate List are $\leq 0.1\%$ (w/w) in the submitted sample.

Pass

According to the specified scope and evaluation screening, the results of 1 Potential SVHC are $\leq 0.1\%$ (w/w) in the submitted sample.

Pass