




屏蔽用编织丝网选型手册(A0版)

(通过 IATF16949:2016 质量管理体系与 ISO9001:2015 双认证企业)



深圳易麦斯屏蔽编织丝网性能优势：

- ◆ (对于特殊材质及非标结构形状, 支持定制, 请与我司销售经理联系)
- ◆ 优良的屏蔽性能: 高效电磁屏蔽性能, 导电性强, 能够有效阻挡电磁波, 减少干扰;
- ◆ 高强度: 料具有良好的机械强度和韧性, 耐磨损;
- ◆ 轻质: 相较于其他金属材料, 镀铜的重量较轻, 便于安装和应用;
- ◆ 良好的热导性: 导热性能优异, 适合用于需要散热的应用场合;
- ◆ 耐腐蚀性: 在某些环境下, 具有较好的抗腐蚀性能(可电镀), 延长使用寿命;
- ◆ 灵活性: 编织网的结构使其具有良好的柔韧性, 可以适应不同形状和尺寸的设备;
- ◆ 所有产品(包括电镀)均符合 SGS, ROHS, REACH, 环境等标准;

技术支持: 13509683160 (微信同号) 许经理 QQ:1169102177; E-Mail:13509683160@126.com

更新日期: 2024-11-01 (最新产品发布, 请登陆我司网站: www.emis-tech.com)

编织丝产品简要编号：

T-S-AABB-MD-P

备注：

T 代表种类：

T 为 B：镀铜金属编织丝； T 为 S：实心金属丝网； T 为 G：含芯金属丝网； T 为 S：密封金属丝网；
T 为 W：金属丝网带；

S 代表形状：

S 为 C：圆形； S 为 R：方形； S 为 D：D 形； S 为 P：P 形； S 为 B：B 形；

AABB：产品结构尺寸。

M 代表材料： M 为 B：镀铜；M 为 S：不锈钢丝； M 为 M：蒙乃尔丝；M 为 D：镀锡磷铜丝；M 为 F：镀锡铜包钢丝；



D 代表内芯材料： D 为 O：无； D 为 N：氯丁橡胶； D 为 S：硅橡胶；D 为 P：聚氨酯海绵；

P 代表外观： O：本色； P 为 S：镀铜镀锡； P 为 N：镀铜镀镍； P 为 Z：镀铜镀锌。

一. 镀铜编织丝网 (对于特殊材质及非标结构形状, 请与我司销售经理联系)

1. KB-C-XXXX-B-0-N 系列

我司交货标准一般是 **L=20 米/卷**. (建议使用如下尺寸, 单位:mm)



(对于特殊材质及非标结构形状, 支持定制, 请与我司销售经理联系)

料号	直径 φ	料号	直径 φ
B-C-1616-B-0	φ 1.6mm+0.4/-0.0mm	B-C-7979-B-0	φ 7.9mm+0.8/-0.0mm
B-C-2424-B-0	φ 2.4mm+0.5/-0.0mm	B-C-9595-B-0	φ 9.5mm+0.8/-0.0mm
B-C-3232-B-0	φ 3.2mm+0.5/-0.0mm	B-C-1313-B-0	φ 12.7mm+0.8/-0.0mm
B-C-4040-B-0	φ 4.0mm+0.5/-0.0mm	B-C-1515-B-0	φ 15.9mm+1.0/-0.0mm
B-C-4848-B-0	φ 4.8mm+0.8/-0.0mm	B-C-1919-B-0	φ 19.1mm+1.0/-0.0mm
B-C-6464-B-0	φ 6.4mm+0.8/-0.0mm	B-C-2525-B-0	φ 25.4mm+1.0/-0.0mm


注:1. 编织丝材料: 镀铜. 蒙乃尔丝. 镀锡铜丝. 镀锡铜包钢丝. 镀锡铜包铁丝. 不锈钢丝等;

2. 编织丝表面可以是本色; 镀锡; 镀镍; 镀银; 镀金等;

二. 实心(圆形)金属丝网

1. S-C-XXXX-B-0-系列 (圆形)

我司交货标准一般是 **L=20 米/卷**. (建议使用如下尺寸, 单位:mm)




深圳市易麦斯电子材料有限公司

料号	直径 ϕ	料号	直径 ϕ
S-C-2424-B-0	$\phi 2.4\text{mm}+0.5/-0.0\text{mm}$	S-C-7979-B-0	$\phi 7.9\text{mm}+0.8/-0.0\text{mm}$
S-C-3232-B-0	$\phi 3.2\text{mm}+0.5/-0.0\text{mm}$	S-C-9595-B-0	$\phi 9.5\text{mm}+0.8/-0.0\text{mm}$
S-C-4040-B-0	$\phi 4.0\text{mm}+0.5/-0.0\text{mm}$	S-C-1313-B-0	$\phi 12.7\text{mm}+0.8/-0.0\text{mm}$
S-C-4848-B-0	$\phi 4.8\text{mm}+0.8/-0.0\text{mm}$	S-C-1515-B-0	$\phi 15.9\text{mm}+1.0/-0.0\text{mm}$
S-C-6464-B-0	$\phi 6.4\text{mm}+0.8/-0.0\text{mm}$	S-C-2525-B-0	$\phi 25.4\text{mm}+1.0/-0.0\text{mm}$

注: 1. 编织丝材料: 镀铜. 蒙乃尔丝. 镀锡铜丝. 镀锡铜包钢丝. 镀锡铜包铁丝. 不锈钢丝等;

2. 编织丝表面可以是本色; 镀锡; 镀镍; 镀银; 镀金等;

2. S-R-XXXX-B-0 系列 (矩形)

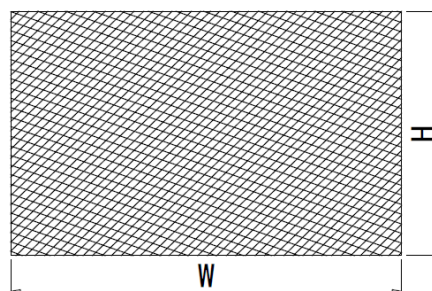


我司交货标准一般是 **L=20 米/卷**. (建议使用如下尺寸, 单位: mm)

料号	宽度 W	高度 H	料号	宽度 W	高度 H
S-R-1616-B-0	$1.6+0.3/-0\text{mm}$	$1.6+0.3/-0\text{mm}$	S-R-7932-B-0	$7.9+0.8/-0.0\text{mm}$	$3.2+0.5/-0\text{mm}$
S-R-3216-B-0	$3.2+0.3/-0\text{mm}$	$1.6+0.3/-0\text{mm}$	S-R-9532-B-0	$9.5+0.8/-0.0\text{mm}$	$3.2+0.5/-0\text{mm}$
S-R-4816-B-0	$4.8+0.4/-0\text{mm}$	$1.6+0.3/-0\text{mm}$	S-R-1332-B-0	$12.7+0.8/-0.0\text{mm}$	$3.2+0.5/-0\text{mm}$
S-R-7916-B-0	$7.9+0.8/-0.0\text{mm}$	$1.6+0.3/-0\text{mm}$	S-R-1932-B-0	$19.1+1.0/-0.0\text{mm}$	$3.2+0.5/-0\text{mm}$
S-R-9516-B-0	$9.5+0.8/-0.0\text{mm}$	$1.6+0.3/-0\text{mm}$	S-R-2532-B-0	$25.4+1.0/-0.0\text{mm}$	$3.2+0.5/-0\text{mm}$
S-R-1316-B-0	$12.7+0.8/-0.0\text{mm}$	$1.6+0.3/-0\text{mm}$	S-R-4848-B-0	$4.8+0.8/-0.0\text{mm}$	$4.8+0.8/-0.0\text{mm}$
S-R-2424-B-0	$2.4+0.5/-0.0\text{mm}$	$2.4+0.5/-0.0\text{mm}$	S-R-6448-B-0	$6.4+0.8/-0.0\text{mm}$	$4.8+0.8/-0.0\text{mm}$
S-R-3224-B-0	$3.2+0.5/-0.0\text{mm}$	$2.4+0.5/-0.0\text{mm}$	S-R-2532-B-0	$7.9+0.8/-0.0\text{mm}$	$4.8+0.8/-0.0\text{mm}$
S-R-4824-B-0	$4.8+0.8/-0.0\text{mm}$	$2.4+0.5/-0.0\text{mm}$	S-R-6464-B-0	$6.4+0.8/-0.0\text{mm}$	$6.4+0.8/-0.0\text{mm}$
S-R-6424-B-0	$6.4+0.8/-0.0\text{mm}$	$2.4+0.5/-0.0\text{mm}$	S-R-7964-B-0	$7.9+0.8/-0.0\text{mm}$	$6.4+0.8/-0.0\text{mm}$
S-R-9524-B-0	$9.5+0.8/-0.0\text{mm}$	$2.4+0.5/-0.0\text{mm}$	S-R-9564-B-0	$9.5+0.8/-0.0\text{mm}$	$6.4+0.8/-0.0\text{mm}$
S-R-9516-B-0	$9.5+0.8/-0.0\text{mm}$	$1.6+0.3/-0\text{mm}$	S-R-1364-B-0	$12.7+0.8/-0.0\text{mm}$	$6.4+0.8/-0.0\text{mm}$
S-R-9516-B-0	$9.5+0.8/-0.0\text{mm}$	$1.6+0.3/-0\text{mm}$	S-R-9595-B-0	$9.5+0.8/-0.0\text{mm}$	$9.5+0.8/-0.0\text{mm}$

注: 1. 编织丝材料: 镀铜. 蒙乃尔丝. 镀锡铜丝. 镀锡铜包钢丝. 镀锡铜包铁丝. 不锈钢丝等;

2. 编织丝表面可以是本色; 镀锡; 镀镍; 镀银; 镀金等;

3. S-B-XXXX-MD-0 系列

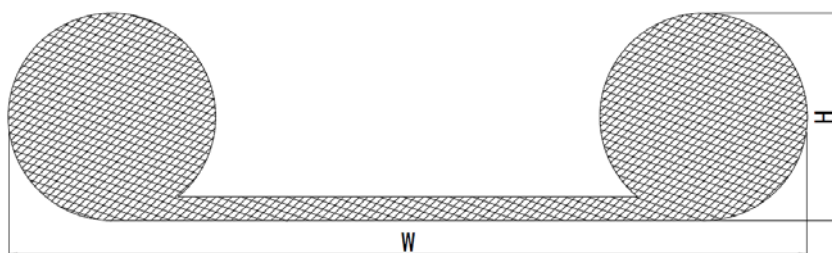

我司交货标准一般是 **L=20 米/卷**. (建议使用如下尺寸, 单位: mm)

技术支持: 许经理 13509683160 (微信同号) www.emis-tech.com 工厂地址: 深圳市观澜镇新田第二市场鸿鹏飞工业园 A 栋 1F 深圳易麦斯

深圳市易麦斯电子材料有限公司



料号	宽度 W	高度 H	料号	H	W
S-B-4113-MD-0	12.7+1.6/-0.0mm	4.1+0.5/-0.0mm	S-B-1988-MD-0	19.1+1.6/-0.0mm	8.8+0.8/-0.0mm
S-B-1941-MD-0	19.1+1.6/-0.0mm	4.1+0.5/-0.0mm	S-B-2588-MD-0	25.4+1.6/-0.0mm	8.8+0.8/-0.0mm
S-B-1657-MD-0	16+1.6/-0.0mm	5.7+0.8/-0.0mm	S-B-1910-MD-0	19.1+1.6/-0.0mm	10.4+1.2/-0.0mm
S-B-1957-MD-0	19+1.6/-0.0mm	5.7+0.8/-0.0mm	S-B-2810-MD-0	28.5+2.0/-0.0mm	10.4+1.2/-0.0mm
S-B-1972-MD-0	19.1+1.6/-0.0mm	7.2+0.8/-0.0mm	S-B-2513-MD-0	25.4+1.6/-0.0mm	13.6+1.6/-0.0mm
S-B-2572-MD-0	25+1.6/-0.0mm	7.2+0.8/-0.0mm	S-B-3113-MD-0	31.2+2.0/-0.0mm	13.6+1.6/-0.0mm

注：1. 编织丝材料：镀铜、蒙乃尔丝、镀锡铜丝、镀锡铜包钢丝、镀锡铜包铁丝、不锈钢丝等；

2. 编织丝表面可以是本色；镀锡；镀镍；镀银；镀金等；

三. 含内芯金属屏蔽丝网 (对于特殊材质及非标结构形状，请与我司销售经理联系)

1. C-C-XXXX-MD-0 系列



内为泡棉或橡胶



我司交货标准一般是 **L=20 米/卷**. (建议使用如下尺寸, 单位:mm)

料号	总直径 φ	泡棉直径 φ	料号	总直径 φ	泡棉直径 φ
C-C-2516-MD-0	2.5+0.5/-0.0mm	16	C-C-8879-MD-0	8.8+0.8/-0.0mm	7.9
C-C-4132-MD-0	4.1+0.5/-0.0mm	3.2	C-C-1095-MD-0	10.4+1.2/-0.0mm	9.5
C-C-5748-MD-0	5.7+0.8/-0.0mm	4.8	C-C-1413-MD-0	13.6+1.6/-0.0mm	12.7
C-C-7264-MD-0	7.2+0.8/-0.0mm	6.4	C-C-1413-MD-0	13.6+1.6/-0.0mm	12.7

注：1. 编织丝材料：镀铜、蒙乃尔丝、镀锡铜丝、镀锡铜包钢丝、镀锡铜包铁丝、不锈钢丝等；

2. 编织丝表面可以是本色；镀锡；镀镍；镀银；镀金等；

2. C-R-XXXX-MD-0 系列

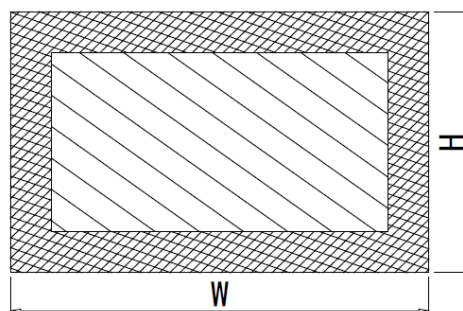

内为泡棉或橡胶

我司交货标准一般是 **L=20 米/卷**. (建议使用如下尺寸, 单位:mm)

料号	总宽度 W	总高度 H	内芯宽度 W	内芯高度 H
KC-R-4141-MD-0	4.1+0.5/-0.0mm	4.1+0.5/-0.0mm	3.2	3.2
KC-R-5741-MD-0	5.7+0.8/-0.0mm	4.1+0.5/-0.0mm	4.8	3.2
KC-R-7241-MD-0	7.2+0.8/-0.0mm	4.1+0.5/-0.0mm	6.4	3.2
KC-R-5757-MD-0	5.7+0.8/-0.0mm	5.7+0.8/-0.0mm	4.8	4.8

深圳市易麦斯电子材料有限公司



KC-R-8879-MD-0	8. 8+0. 8/-0. 0mm	7. 9+0. 8/-0. 0mm	7. 9	7. 0
KC-R-1095-MD-0	10. 4+1. 2/-0. 0mm	9. 5+0. 8/-0. 0mm	9. 5	8. 6
KC-R-1413-MD-0-N	13. 6+1. 6/-0. 0mm	12. 7+1. 6/-0. 0mm	12. 7	11. 8

注：1. 编织丝材料：镀铜. 蒙乃尔丝. 镀锡铜丝. 镀锡铜包钢丝. 镀锡铜包铁丝. 不锈钢丝等；


2. 编织丝表面可以是本色；镀锡；镀镍；镀银；镀金等；

四. 密封金属丝网

1. KS-R-XXXX-MD-0-N 系列

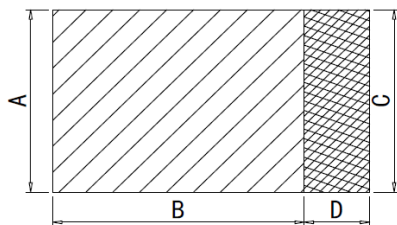

单边丝网

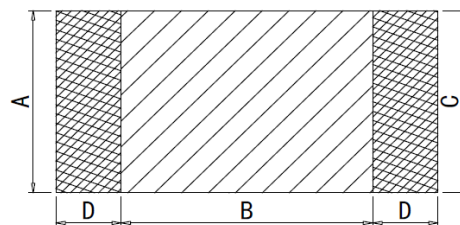

双边丝网

我司交货标准一般是 L=20 米/卷. (建议使用如下尺寸, 单位:mm)

料号	A	B	C	D	料号	A	B	C	D
KS-R-6416-MD-0-N	1. 6	6. 4	1. 6	3. 2	KS-R-9532-MD-0-N	3. 2	9. 5	3. 2	3. 2
KS-R-9516-MD-0-N	1. 6	9. 5	1. 6	3. 2	KS-R-1632-MD-0-N	3. 2	15. 9	3. 2	3. 2
KS-R-9524-MD-0-N	2. 4	9. 5	2. 4	3. 2	KS-R-4848-MD-0-N	4. 8	4. 8	4. 8	3. 2
KS-R-1324-MD-0-N	2. 4	12. 7	2. 4	3. 2	KS-R-6448-MD-0-N	4. 8	6. 4	4. 8	3. 2
KS-R-3232-MD-0-N	3. 2	3. 2	3. 2	3. 2	KS-R-1348-MD-0-N	4. 8	12. 7	4. 8	3. 2
KS-R-4832-MD-0-N	3. 2	4. 8	3. 2	4. 8	KS-R-6464-MD-0-N	6. 4	6. 4	6. 4	3. 2
KS-R-3432-MD-0-N	3. 2	3. 4	3. 2	3. 2	KS-R-1364-MD-0-N	6. 4	12. 7	6. 4	3. 2
KS-R-3432-MD-0-N	3. 2	6. 4	3. 2	6. 4	KS-R-1395-MD-0-N	9. 5	12. 7	9. 5	3. 2

说明：


MD(材质)	N: 氯丁橡胶	S: 硅橡胶	P: 聚氨酯海绵
M: 蒙乃尔丝	MN	MS	MP
D: 镀锡磷铜丝	DN	DS	DP
F: 镀锡铜包钢丝	FN	FS	FP
S: 不锈钢	SN	SS	SP
B: 镀铜	BN	BS	BP

注：1. 编织丝材料：镀铜. 蒙乃尔丝. 镀锡铜丝. 镀锡铜包钢丝. 镀锡铜包铁丝. 不锈钢丝等；

2. 编织丝表面可以是本色；镀锡；镀镍；镀银；镀金等；

五. 编织丝网带

1. WK-T-XXXX-MD-0-N 系列

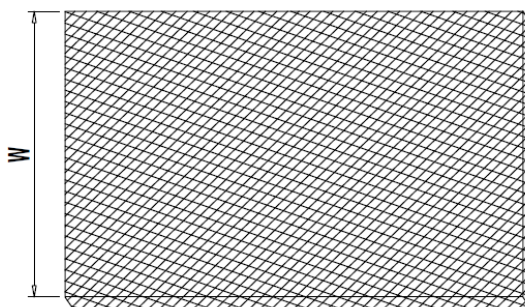

深圳市易麦斯电子材料有限公司

我司交货标准一般是 **L=20 米/卷**. (建议使用如下尺寸, 单位:mm)

料号	宽度 (W)	料号	宽度 (W)
WK-T-0640-MD-0-N	6. 4+/-1. 0mm	WK-T-3810-MD-0-N	38. 1+/-3. 1mm
WK-T-0970-MD-0-N	9. 7+/-1. 0mm	WK-T-4450-MD-0-N	44. 5+/-3. 1mm
WK-T-1270-MD-0-N	12. 7+/-1. 5mm	WK-T-5080-MD-0-N	50. 80+/-4. 8mm
WK-T-1910-MD-0-N	19. 1+/-1. 5mm	WK-T-5720-MD-0-N	57. 2+/-4. 8mm
WK-T-2540-MD-0-N	25. 4+/-1. 5mm	WK-T-7220-MD-0-N	72. 2+/-5mm

注: 1. 编织丝材料: 镀铜. 蒙乃尔丝. 镀锡铜丝. 镀锡铜包钢丝. 镀锡铜包铁丝. 不锈钢丝等;

2. 编织丝表面可以是本色; 镀锡; 镀镍; 镀银; 镀金等;

工厂外貌



公司简介:

深圳市易麦斯电子材料有限公司成立 2006 年 11 月 8 日. 是一家以生产电磁屏蔽材料为主高科技工厂. 有 10 多年工厂专业生产经验, 公司固定资产(人民币)达 500 万元, 工厂厂房:1000 平方米, 生产设备:高精度精密冲床:25 台;真空热处理炉(价值:60 万 RMB)一套. 各类模具加工设备和产品检测设备有上百台(套). 员工:70 人以上(研发:2 人, 工模技术, 6 人, 品质控制:6 人).

公司主要产品:

1. 镀铜簧片. SMD 弹片. 镀铜弹片. 屏蔽室簧片和不锈钢簧片等;
2. 全系列螺旋管研发和生产等;
3. 屏蔽编织丝和蜂窝板设计与制造;
4. 导电铜箔. 导电橡胶. 铁氧体和屏蔽玻璃设计与制造;
5. 各类金属材料精密冲压件和模具等;

公司于 2008 年通过 ISO9001 质量认证体系, 所有生产产品符合出口欧盟环保要求;

易麦斯与您一同携手, 一同走向美好未来.